



## POWER SERIES

# Premium Plus 700 SR

### I Tuoi Vantaggi

Questo modello offre i seguenti vantaggi:

- I rifiuti alimentari sono ridotti in particelle e scaricati
- La soluzione più comoda per i rifiuti alimentari domestici
- Grazie alla tecnologia Lift & Latch, è facile da installare in cucine nuove o già esistenti ed è adatto alla maggior parte dei lavelli

### Caratteristiche Del Prodotto

Questo modello offre i seguenti vantaggi:

- Motore a induzione da 0,75 HP che garantisce la massima potenza di triturazione e durata
- Più silenzioso
- Triturazione avanzata per rifiuti alimentari duri e fibrosi
- Tecnologia di multi-triturazione a due fasi.
- Triturazione sottile (rispetto alla tecnologia di multi-triturazione a 1 fase)
- Diaframma con collarino silenzioso rimovibile
- Sicuro da usare con fossa settica adeguatamente mantenuta
- Interruttore pneumatico in 3 finiture (nero opaco, acciaio spazzolato e cromato)

### Garanzia


**Fino a 6 anni di garanzia limitata\***

\* Visita [www.insinkerator.com/product-registration](http://www.insinkerator.com/product-registration) per i dettagli della garanzia.

### Specifiche Tecniche

Tipo di alimentazione	Continua
Comando ON/OFF	Interruttore pneumatico
Motore	Monofase
Motore	0,75 HP
Volt	220-240
HZ	50-60
Potenza motore, W	380
Valutazione temporale	Intermittente
Lubrificazione	Cuscinetti superiori ed inferiori permanentemente lubrificati
Peso collo imballato (circa)	8,12 kg
Altezza complessiva	31,2 cm
Protezione motore	Reset automatico
Raccordo di scarico	Giunto scorrevole ammortizzato 3,8 cm
Raccordo di scarico per lavastoviglie	Si
Tecnologia di triturazione	Tecnologia di multi-triturazione a due fasi
Spina	Schuko
Capacità della camera di triturazione	980 ml

### Dimensioni

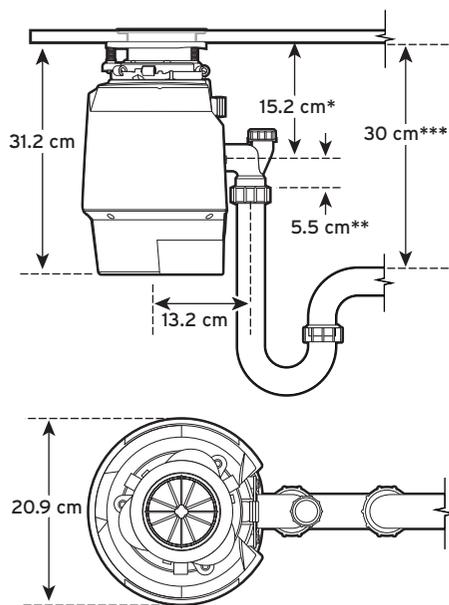

\* Distanza dal fondo del lavello alla mezzeria dello scarico del dissipatore. Aggiungere 12,7 mm se si utilizza un lavello in acciaio inossidabile.

\*\* Lunghezza del tubo di scarico dalla mezzeria dello scarico del dissipatore all'estremità del tubo di scarico.

\*\*\* La distanza tra il fondo della vasca del lavello e il tubo di scarico deve essere di almeno 30 cm.

