


iQ500, Induction hob, 60 cm,
surface mount without frame
ED651FSB5E

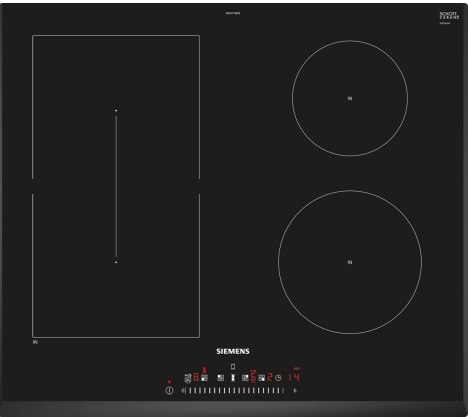

Accessori opzionali

HZ32WA00	Termosonda wireless
HZ390090	Pentola per arrostiti metallica
HZ9ES100	Accessorio cottura piani
HZ9FE280	ACCESSORIO PIANO
HZ9SE030	ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)
HZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI

Piano ad induzione Combi-Induction per ampie possibilità di cottura.

- ✓ combiZone consente di cucinare con pentole e teglie di grandi dimensioni, beneficiando di una migliore distribuzione del calore.
- ✓ Controllo touchSlider: permette un controllo perfetto della temperatura grazie al settaggio diretto oppure variando la potenza solo con lo scorrimento di un dito.
- ✓ powerMove per cucinare con flessibilità e facilità.
- ✓ Tempi di riscaldamento più brevi e fino al 50% in più di potenza, grazie alla powerBoost-function.
- ✓ Timer con funzione di spegnimento automatico appena il tempo programmato si esaurisce.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: zona di cottura
vetroceramica
Design: Da incasso
Alimentazione: Elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 51 x 560-560 x
490-500 mm
Larghezza: 592 mm
Dimensioni (AxLxP): 51x592x522 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 126 x 753 x 608 mm
Peso netto: 11.5 kg
Peso lordo: 13.2 kg
Indicatore di calore residuo: Separato
Posizione pannello di controllo: Frontale
Materiale principale della superficie: Vetroceramica
Colore della superficie: Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0 cm
Codice EAN: 4242003827987
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz



iQ500, Induction hob, 60 cm, surface mount without frame ED651FSB5E

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Profilo smussato
- CombiInduction: la combiZone permette di combinare due zone di cottura in una sola con un semplice tocco
- powerMove (2 livelli): attivazione simultanea di 2 zone cottura per cucinare e tenere in caldo il cibo

Sistema di Controllo

- touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito
- 4 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico
- Regolazione elettronica a 17 livelli

Altre caratteristiche

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Riconoscimento presenza pentole Autospegnimento di sicurezza
Sicurezza bambini Funzione blocco temporaneo per la pulizia
Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1 kW

iQ500, Induction hob, 60 cm,
surface mount without frame
ED651FSB5E

Disegni quotati

min. 550

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

A: Distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: Profondità di inserimento
C: Lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

min. 65

min. 45

Cassetto

20

①

①
Deve essere prevista una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm

min. 45

Cucina da incasso/
forno da incasso

20

①

①
Deve essere prevista una fessura di aerazione

Dimensioni in mm