SIEMENS

iQ500, Piano a induzione con cappa integrata, 80 cm, senza profili
ED811HQ26E

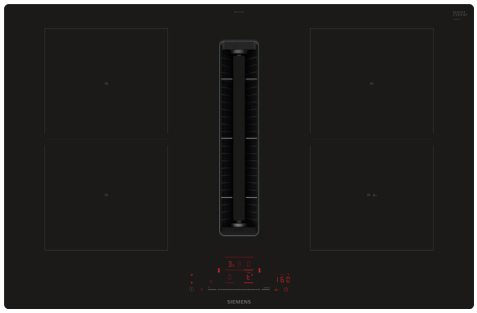

B

- ✓ combiZone: unisci due zone di cottura a induzione per pentole e padelle di grandi dimensioni.
- ✓ touchSlider: Regola la potenza con un semplice tocco.
- ✓ inductionAir Plus garantisce il minimo rumore senza compromettere la
- ✓ potenza di aspirazione.
- ✓ Pulizia facile: la cappa a incasso si pulisce in poco tempo e senza sforzo.
- ✓ Home Connect: Un piano cottura intelligente.

Accessori integrati

1 x Filtro antiodore Clean Air Plus

Accessori opzionali

HZ390090 Pentola per arrosti metallica, HZ9ES100 Accessorio cottura piani, HZ9FE280 ACCESSORIO PIANO, HZ9SE030 ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND), HZ9SE040 SET PENTOLE 4 PEZZI, HZ9SE060 SET PENTOLE 6 PEZZI, HZ9VDKE1 :, HZ9VDKR0 Accessorio tubazioni Venting Cooktop, HZ9VDKR1 Accessorio tubazioni Venting Cooktop, HZ9VDKR2 :, HZ9VDSB1 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HZ9VDSB2 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HZ9VDSB3 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HZ9VDSB4 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HZ9VDSI0 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HZ9VDSI1 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HZ9VDSM1 ACCESSORIO PIANO INCASSO, HZ9VDSM2 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HZ9VDSS1 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HZ9VDSS2 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HZ9VEDU0 ACCESSORIO PIANO INCASSO, HZ9VRCR1 Accessorio Filtro CleanAirPlus, HZ9VRPD1 Accessorio tubazioni Venting Cooktop

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: ..... zona di cottura vetroceramica
Categoria: .....Da incasso
Alimentazione: .....Elettrico
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): .....223 x 750-750 x 490-490 mm
Larghezza: ..... 802 mm
Dimensioni (AxLxP): ..... 223 x 802 x 522 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ..... 431 x 950 x 672 mm
Peso: .....24.6 kg
Peso lordo: ..... 31.0 kg
Indicatore di calore residuo: ..... Separato
Posizione pannello di controllo: ..... Frontale
Principale materiale della superficie: .....Vetroceramica
Colore della superficie: ..... Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: .....110.0 cm
Sealed Burners: .....no
powerBoost: ..... Tutte
Potenza 2° zona cottura: .....3.6 kW
Velocità di funzionamento: ..... 9 velocità + 2 intensive
Potenza massima espulsione aria: ..... 500 m³/h
Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo: . 595.0 m³/h
Potenza massima ricircolo aria: ..... 487 m³/h
Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo: .....622 m³/h
Rumorosità: ..... 69 dB(A) re 1 pW
Filtro odori: .....no
Tensione: ..... 220-240/380-415 V
Frequenza: .....50-60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: .....110.0 cm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): .....223 x 750-750 x 490-490 mm
Dimensioni (AxLxP): ..... 223 x 802 x 522 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ..... 431 x 950 x 672 mm
Peso: .....24.6 kg
Peso lordo: ..... 31.0 kg
Accessori inclusi: ..... 1 x Filtro antiodore Clean Air Plus
Funzione post-cottura: .....30R_12E min

4 242003 946275

SIEMENS

iQ500, Piano a induzione con cappa integrata, 80 cm, senza profili
ED811HQ26E

Caratteristiche

- ED811HQ26E
- Piano con cappa integrata 80cm
- 80 cm: spazio per 4 pentole o padelle
- Multitouch+: selezione diretta della potenza attraverso i pulsanti touch.

Flessibilità delle zone cottura

- 2 zone combInduction
- : grazie alla possibilità di unire due zone di cottura, sarà possibile utilizzare pentole più grandi.
- Zona frontale sinistra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore sinistra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore destra: 190 mm, 210 mm , 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona anteriore destra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)

Caratteristiche principali

- yes: accedi direttamente alle tue funzioni preferite con un tasto (disponibile con prodotti connessi Home Connect)
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- Count-down timer: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato
- Contaminuti indipendente con segnale acustico: un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Volume regolabile a seconda delle preferenze.

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- Funzione quickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.

Cottura assistita

- 11 frying levels: mai più piatti bruciati grazie alla regolazione automatica della temperatura.
- Dish assistant: attraverso la app Home Connect è possibile individuare velocemente le giuste impostazioni di cottura per molte ricette diverse.

Connettività

- Remote Monitoring and Control: controlla il piano da remoto e approfitta delle ricette e delle funzioni supplementari disponibili nella app Home Connect.
- via MyButton: entra nell'universo intelligente del tuo piano cottura (è necessario un servizio di un partner).
- Mantieni aggiornato il tuo elettrodomestico con le ultime versioni del software (disponibile con prodotti connessi Home Connect).

Design

- Senza cornice

Sicurezza

- Spie di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Autospegnimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

Dimensioni

- Misure apparecchio (AxLxP mm): 223 x 802 x 522
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm
- Assorbimento max: 7400 W
- Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico a partire da 1kW.
- Cavo di collegamento (incluso): 110 cm

Accessori

- Filtro antiodore Clean Air Plus, N**0155.
- Integrabile in nicchie d'incasso da 60 cm
- Piano cottura a induzione con cappa aspirante ad alte prestazioni completamente integrata
- Presa d'aria di ventilazione completamente a filo, perfettamente integrata con il piano cottura e resistente al calore per il libero movimento e posizionamento delle pentole tra una zona e un'altra.
- Comodo sistema di manutenzione tramite la maniglia in vetro estraibile.
- Filtri antigrasso in acciaio inossidabile integrati, di grandi dimensioni e ad alte prestazioni, con 12 strati di filtraggio e uno strato superiore nero per una migliore integrazione estetica. Efficienza di filtrazione dei grassi di 94 %.
- - Tutte le componenti sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore.
- - Raccoglitore di liquidi da 200ml per fuoriuscite di liquidi di cottura accidentali e per raccogliere l'eventuale condensa.
- - Sistema di drenaggio per fuoriuscite che superano i 200ml.
- - Raccoglitore di liquidi di sicurezza con una capacità addizionale di 700ml per fuoriuscite che superano i 200ml. Lavabile in lavastoviglie. Facilmente raggiungibile e rimuovibile dal basso.
- - Capacità totale di raccolta liquidi di 900ml (200ml+700ml).
- Performance del sistema di ventilazione:

Piano cottura induzione con sistema di aspirazione integrata

- Prestazioni di estrazione in espulsione canalizzata (secondo EN 61591): impostazione min. normale 154 m3/h , impostazione normale max. 500 m3/h , max. Impostazione Boost/Intensivo 622 m3/h .
- Prestazioni di estrazione in modalità filtrante (a ricircolo) (secondo

SIEMENS

Caratteristiche

EN 61591): impostazione min. normale 117 m3/h , impostazione normale max. 487 m3/h , max. Impostazione Boost/Intensivo 595 m3/h.

- Livello di rumorosità in modalità espulsione canalizzata (Livello di potenza sonora secondo EN 60704-3): impostazione min. normale 42 db re 1 pW, impostazione normale max. 69 db re 1 pW, max. Impostazione Boost/Intensivo 74 db re 1 pW. max.
- - Livello di rumorosità in modalità filtrante (a ricircolo) (Livello di potenza sonora secondo EN 60704-3.): impostazione min. normale 41 db re 1 pW, impostazione normale max. 68 db re 1 pW, max. Impostazione Boost/Intensivo 72 db re 1 pW.
- Funzione AutoOn: accensione automatica del sistema di aspirazione quando si utilizza una zona di cottura.
- Spegnimento automatico ritardato al termine della cottura per eliminare gli odori residui (12min in espulsione, 30min in ricircolo; può essere spento manualmente).
- Motore ad alte prestazioni e silenzioso con tecnologia BLDC a basso consumo energetico. Elevate performance di aspirazione associate a rumori molto bassi con piacevoli frequenze acustiche. Altamente resistente alla pressione anche in caso di condotti più lunghi e più complessi.
- Unità filtrante e di raccolta liquidi facile da rimuovere e da pulire:
- - Pratica rimozione con una sola mano dell'unità tramite il profilo contrale in vetroceramica; - Filtri antigrasso in acciaio inossidabile con 12 strati di filtrazione e uno strato superiore nero per una migliore integrazione estetica; - Tutte le parti dell'unità sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore; - Unità di raccolta liquidi (superiore) con 200 ml di capacità per versamenti accidentali + collettore di sicurezza (inferiore) con capacità aggiuntiva di 700 ml, lavabili in lavastoviglie. Capacità complessiva di 900 ml (200 ml + 700 ml);
- - Efficienza del filtro antigrasso (secondo EN 61591) 94 %.
- Tutti i dati prestazionali sono preliminari e basati sugli ultimi risultati dei test con prototipi avanzati e saranno aggiornati con i test sui prodotti finali.
- Dati sui consumi e sull'efficienza energetica (secondo il regolamento (UE) n. 65/2014)::
- - Classe energetica :B(in un range di classi da A+++ a D).
- - Efficienza fluido dinamica:A.
- - Consumo medio di energia:57.
- - Classe di efficienza di filtraggio dei grassi:B.
- - Rumore min. impostazione normale e max. impostazione normale:42 db & 69 db .
- Durata filtri anti-odore cleanAir (solo per installazioni a ricircolo): 360 ore di cottura.
- - Facili da raggiungere e da rimuovere direttamente dall'alto.

Sistemi di installazione

- La massima profondità di immersione dell'apparecchio è di 223 mm per il montaggio in appoggio e di 227 mm per l'installazione a filo
- L'apparecchio deve essere liberamente accessibile dal basso (cioè per accedere al collettore di sicurezza inferiore del liquido).
- Il gruppo motore permette di mantere ottime performance di aspirazione anche con canalizzazioni complesse fino ad 8 metri e 3 curve da 90°.

SIEMENS

Caratteristiche	

SIEMENS

iQ500, Piano a induzione con cappa integrata, 80 cm, senza profili
ED811HQ26E

Disegni quotati

Dimensioni in mm

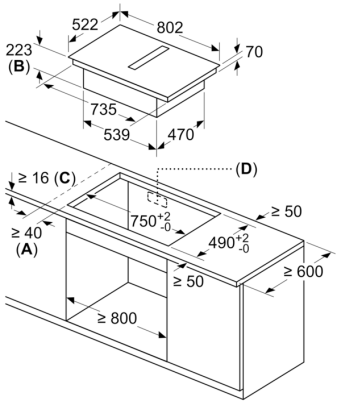

A: distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
B: profondità di inserimento
C: il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l'ausilio di sottostrutture adatte.
D: nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi.
Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.

Dimensioni in mm

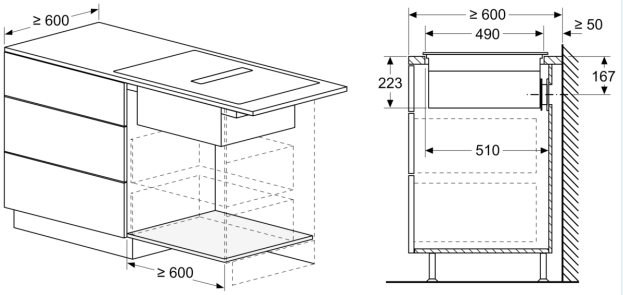

Dimensioni in mm

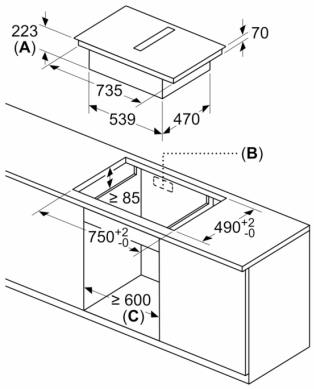

A: profondità di inserimento
B: foro d'incasso nel pannello posteriore necessario per la tubazione. Dimensione e posizione esatta possono essere ricavate dal disegno specifico.
C: Tutti i modelli della classe di larghezza 80 cm possono essere installati in un mobile largo 60 cm adattando i pannelli laterali.

Dimensioni in mm

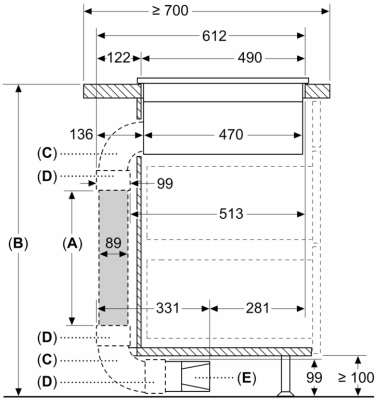

A: Lunghezza tubo
B: Altezza cucina
C: Arco dimensione L 90°
D: Manicotto
E: Diffusore

Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 700 mm e alti fino a 960 mm

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

SIEMENS

Disegni quotati

Dimensioni in mm

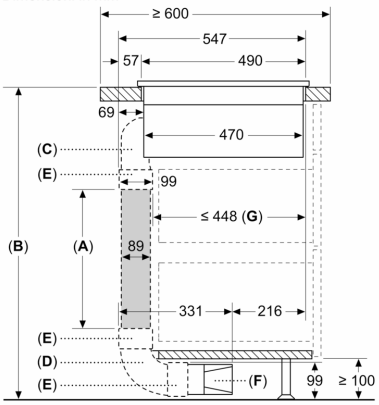

A: Lunghezza tubo
B: Altezza cucina
C: Arco dimensione S 90°
D: Arco dimensione L 90°
E: Manicotto
F: Diffusore
G: Cassetto accorciato

Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 600 mm e alti fino a 960 mm

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Dimensioni in mm

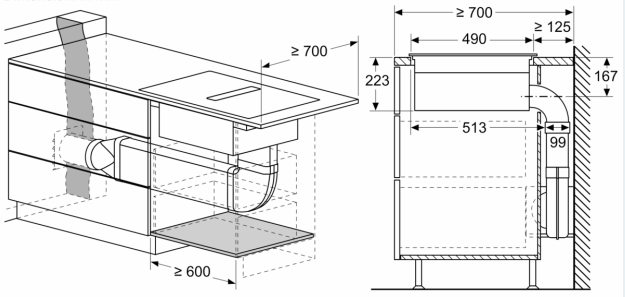

Dimensioni in mm

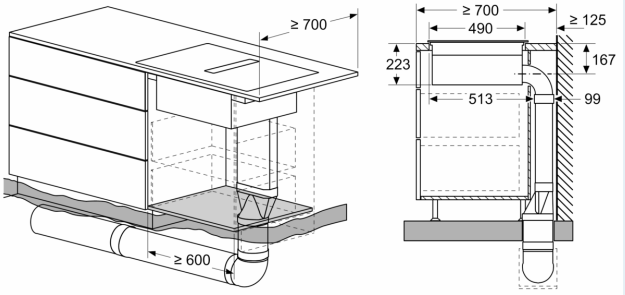

Dimensioni in mm

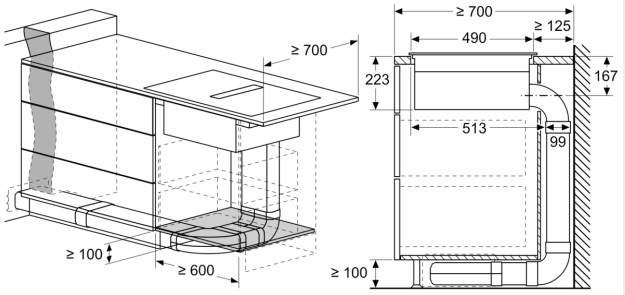

Dimensioni in mm

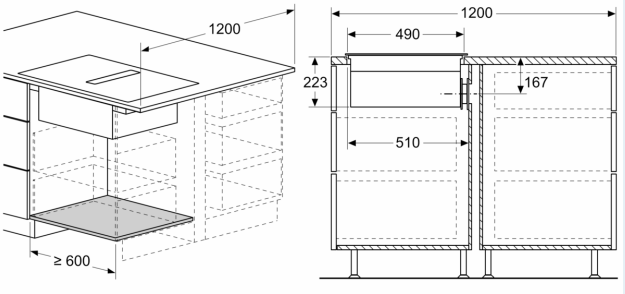

Dimensioni in mm

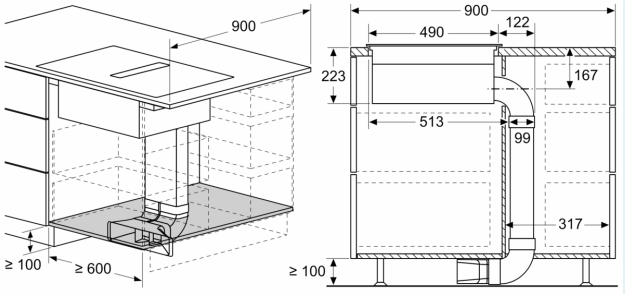

Disegni quotati

Dimensioni in mm

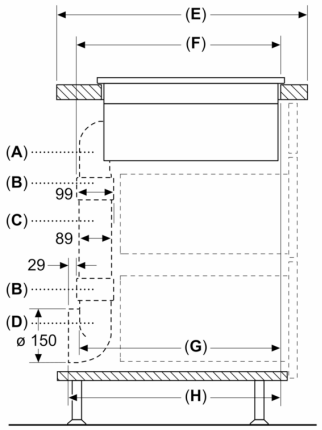

A	E	F	G	H
Dimensione S	≥ 600	547	545	579
Dimensione M	≥ 650	574	569	603
Dimensione L	≥ 700	612	609	643

A: Arco di 90°
B: Manicotto
C: Tubo dritto
D: Adattatore 90° rotondo-piatto

Dimensioni in mm

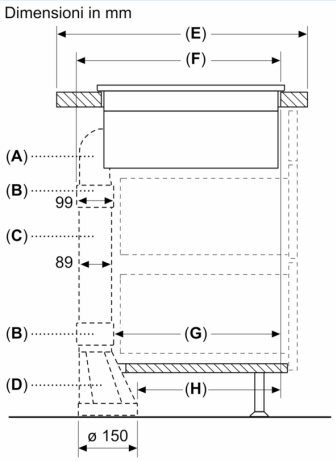

A	E	F	G	H
Dimensione S	≥ 600	547	451	389
Dimensione M	≥ 650	574	475	413
Dimensione L	≥ 700	612	515	453

A: Arco di 90°
B: Manicotto
C: Tubo dritto
D: Adattatore dritto rotondo-piatto

Dimensioni in mm

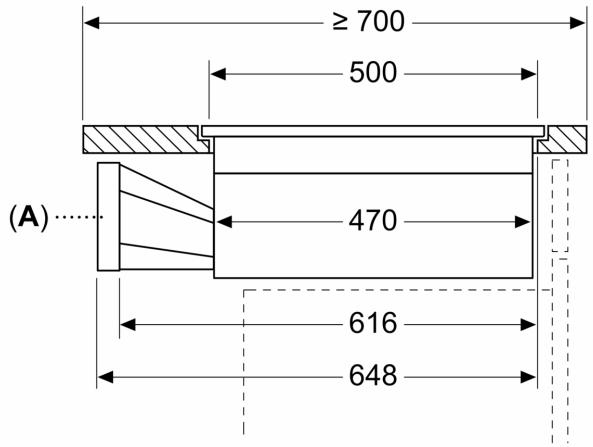

A: Adattatore rotondo-piatto

Dimensioni in mm
Vista frontale

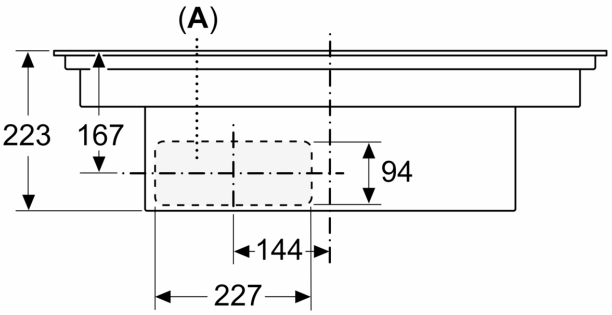

A: allacciato direttamente sul retro

Disegni quotati

Dimensioni in mm
Vista frontale - Dettaglio mobile per ricircolo senza canale

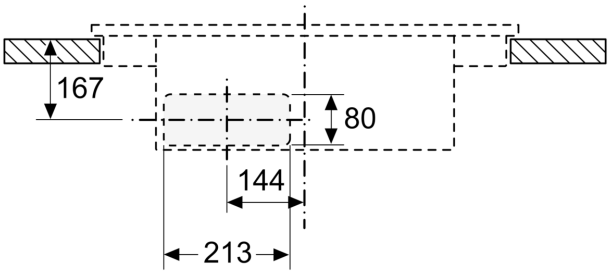

Dimensioni in mm
Vista laterale



Se si effettua l'installazione direttamente contro pareti esterne non coibentate (μ ≥ 0.5 W/m² °C), consigliamo di usare configurazioni con ricircolo parzialmente o completamente canalizzato.
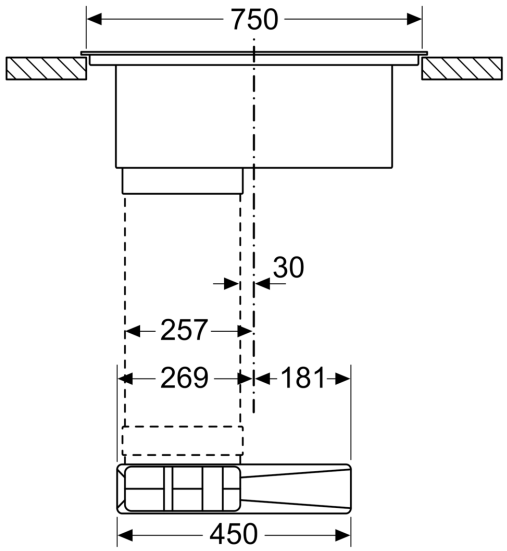
Dimensioni in mm
Vista frontale