


**iQ500, Piano a induzione con cappa
integrata, 80 cm, Nero opaco, senza
profili
ED81AHQ26E**

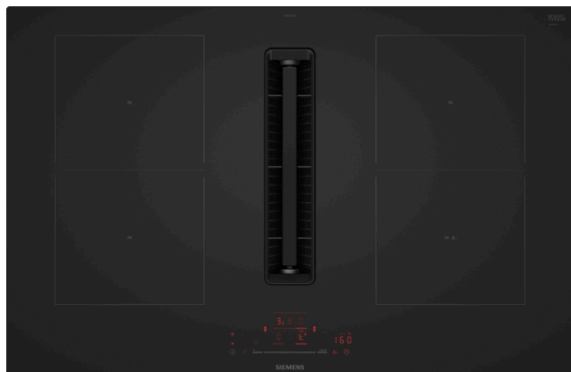

Accessori integrati

1 x Filtro antiodore Clean Air Plus

Accessori opzionali

HZ9VRPD1 : Accessorio tubazioni Venting Cooktop , HZ9VRCR1 : Accessorio Filtro CleanAirPlus , HZ9VEDU0 : ACCESSORIO PIANO INCASSO , HZ9VDSS2 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , HZ9VDS1 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , HZ9VDSM2 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , HZ9VDSM1 : ACCESSORIO PIANO INCASSO , HZ9VDSI1 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , HZ9VDSI0 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , HZ9VDSB4 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , HZ9VDSB3 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , HZ9VDSB2 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , HZ9VDSB1 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , HZ9VDKR1 : Accessorio tubazioni Venting Cooktop , HZ9VDKR0 : Accessorio tubazioni Venting Cooktop , HZ9SE060 : SET PENTOLE 6 PEZZI , HZ9SE040 : SET PENTOLE 4 PEZZI , HZ9SE030 : ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND) , HZ9ES100 : Accessorio cottura piani , HZ32WA00 : Termosonda wireless

Piano cottura induzione con aspirazione completamente integrata e totalmente a filo

- ✓ Matt Edition: graffi fino a 5 volte meno visibili
- ✓
- ✓ Matt Edition: impronte digitali meno visibili.
- ✓ Matt Edition: pulizia veloce senza aloni.
- ✓ combiZone: unisci due zone di cottura a induzione per pentole e padelle di grandi dimensioni.
- ✓ touchSlider: Regola la potenza con un semplice tocco.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : zona di cottura vetroceramica

Design : Da incasso

Alimentazione : Elettrico

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 4

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 223 x 750-750 x 490-490 mm

Larghezza del prodotto : 802 mm

Dimensioni (AxLxP) : 223x802x522 mm

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 431x950x672 mm

Peso netto : 8,1 kg

Peso lordo : 12,8 kg

Indicatore di calore residuo : Separato

Posizione pannello di controllo : Piano frontale

Materiale principale della superficie : Vetroceramica

Colore della superficie : Nero opaco

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 110 cm

Sealed Burners : no

funzione booster per riscaldare padelle più velocemente : Tutte le zone cottura

Potenza 2° zona cottura : 3600.0 W

Velocità di funzionamento : 9 velocità + 2 intensive

Potenza massima (modalità espulsione) : 500 m³/h

Massima potenza ricircolo aria con livello intensivo : 595.0 m³/h

Massima potenza ricircolo aria : 487 m³/h

Potenza massima espulsione aria con livello intensivo : 622 m³/h

Rumorosità : 69 dB(A) re 1pW

Filtro odori : no

Indicazione saturazione filtro : Sì

Tensione : 220-240/380-415 V

Frequenza : 50-60 Hz

Accessori inclusi : 1 x Filtro antiodore Clean Air Plus



iQ500, Piano a induzione con cappa integrata, 80 cm, Nero opaco, senza profili ED81AHQ26E

Caratteristiche

- 80 cm: spazio per 4 pentole o padelle

Flessibilità delle zone cottura

- 2 zone combInduction
- : grazie alla possibilità di unire due zone di cottura, sarà possibile utilizzare pentole più grandi.
- Zona anteriore sinistra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore sinistra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore destra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona anteriore destra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)

Caratteristiche principali

- Multitouch+: selezione diretta della potenza attraverso i pulsanti touch.
- Tasto Preferiti: accedi direttamente alle tue funzioni preferite con un tasto (disponibile con prodotti connessi Home Connect)
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- funzione scaldavivande: via HC app/MyButton
- Count-down timer: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato
- Contaminuti indipendente con segnale acustico: un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Volume regolabile a seconda delle preferenze.

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- via HC app/MyButton: riscalda le padelle più velocemente rispetto al livello di potenza più alto, proteggendo al contempo il rivestimento della padella.
- Funzione quickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.

Cottura assistita

- 11 livelli di temperatura: mai più piatti bruciati grazie alla regolazione automatica della temperatura.
- Ricette preimpostate: attraverso la app Home Connect è possibile individuare velocemente le giuste impostazioni di cottura per molte ricette diverse.

Connettività

- Remote Monitoring and Control: controlla il piano da remoto e approfitta delle ricette e delle funzioni supplementari disponibili nella app Home Connect.
- Smart home trigger via pulsante Preferiti (disponibile tramite l'app Home Connect): entra nell'universo intelligente del tuo piano cottura (è necessario un servizio di un partner).
- Mantieni aggiornato il tuo elettrodomestico con le ultime versioni del software (disponibile con prodotti connessi Home Connect).

Design

- Hightrans Eco Matt: design elegante in vetroceramica opaco, meno suscettibile a graffi visibili e impronte digitali.
- Senza cornice

Sicurezza

- Spie di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione pausa: blocca il processo di cottura quando ti fa più comodo
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Autospegnimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

Dimensioni

- Misure apparecchio (AxLxP mm): 223 x 802 x 522
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm
- Assorbimento max: 7400 W
- Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico a partire da 1kW.
- Cavo di collegamento (incluso): 110 cm

Accessori

- Filtro antiodore Clean Air Plus, N**0155.
- Integrabile in nicchie d'incasso da 60 cm

Piano cottura induzione con sistema di aspirazione integrata

- Piano cottura a induzione con cappa aspirante ad alte prestazioni completamente integrata
- Adatto per la configurazione di estrazione canalizzata o a ricircolo (incl. modalità software differenziate). Sono inclusi con il piano cottura gli accessori di installazione per il ricircolo non canalizzato, tra questi quattro filtri cleanAir Plus filtri e un elemento di scorrimento telescopico. Sono disponibili accessori per altre opzioni di installazione, dettagli nelle note di pianificazione.
- Presa d'aria di ventilazione completamente a filo, perfettamente integrata con il piano cottura e resistente al calore per il libero movimento e posizionamento delle pentole tra una zona e un'altra.
- Funzione AutoOn: accensione automatica del sistema di aspirazione quando si utilizza una zona di cottura.
- Spegnimento automatico ritardato al termine della cottura per eliminare gli odori residui (12min in espulsione, 30min in ricircolo; può essere spento manualmente).
- Motore ad alte prestazioni e silenzioso con tecnologia BLDC a basso consumo energetico. Elevate performance di aspirazione associate a rumori molto bassi con piacevoli frequenze acustiche. Altamente resistente alla pressione anche in caso di condotti più lunghi e più complessi.
- Unità filtrante e di raccolta liquidi facile da rimuovere e da pulire:
- - Pratica rimozione con una sola mano dell'unità tramite il profilo contrale in vetroceramica;
- - Filtri antigrasso in acciaio inossidabile con 12 strati di filtrazione e uno strato superiore nero per una migliore integrazione estetica;
- - Tutte le parti dell'unità sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore;
- - Unità di raccolta liquidi (superiore) con 200 ml di capacità per versamenti accidentali + collettore di sicurezza (inferiore) con

iQ500, Piano a induzione con cappa integrata, 80 cm, Nero opaco, senza profili ED81AHQ26E

Caratteristiche

- capacità aggiuntiva di 700 ml, lavabili in lavastoviglie. Capacità complessiva di 900 ml (200 ml + 700 ml);
- Comodo sistema di manutenzione tramite la maniglia in vetro estraibile.
- Filtri antigrasso in acciaio inossidabile integrati, di grandi dimensioni e ad alte prestazioni, con 12 strati di filtraggio e uno strato superiore nero per una migliore integrazione estetica. Efficienza di filtrazione dei grassi di 94 %.
- Tutte le componenti sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore.
- Raccoglitori di liquidi da 200ml per fuoriuscite di liquidi di cottura accidentali e per raccogliere l'eventuale condensa.
- Sistema di drenaggio per fuoriuscite che superano i 200ml.
- Raccoglitori di liquidi di sicurezza con una capacità aggiuntiva di 700ml per fuoriuscite che superano i 200ml. Lavabile in lavastoviglie. Facilmente raggiungibile e rimuovibile dal basso.
- Capacità totale di raccolta liquidi di 900ml (200ml+700ml).
- Sistema di soffiaggio a tenuta stagna
- Performance del sistema di ventilazione:
- Prestazioni di estrazione in espulsione canalizzata (secondo EN 61591): impostazione min. normale 154 m3/h , impostazione normale max. 500 m3/h , max. Impostazione Boost/Intensivo 622 m3/h .
- Prestazioni di estrazione in modalità filtrante (a ricircolo) (secondo EN 61591): impostazione min. normale 117 m3/h , impostazione normale max. 487 m3/h , max. Impostazione Boost/Intensivo 595 m3/h.
- Livello di rumorosità in modalità espulsione canalizzata (Livello di potenza sonora secondo EN 60704-3): impostazione min. normale 42 db re 1 pW, impostazione normale max. 69 db re 1 pW, max. Impostazione Boost/Intensivo 74 db re 1 pW. max.
- Livello di rumorosità in modalità filtrante (a ricircolo) (Livello di potenza sonora secondo EN 60704-3.): impostazione min. normale 41 db re 1 pW, impostazione normale max. 68 db re 1 pW, max. Impostazione Boost/Intensivo 72 db re 1 pW.
- Efficienza del filtro antigrasso (secondo EN 61591) 94 %.
- Dati sui consumi e sull'efficienza energetica (secondo il regolamento (UE) n. 65/2014)::
- Classe energetica : B(in un range di classi da A+++ a D).
- Efficienza fluido dinamica: A.
- Consumo medio di energia: 57.
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B.
- Rumore min. impostazione normale e max. impostazione normale: 42 db & 69 db .
- Classe di efficienza energetica: B (con un range di classi di efficienza energetica da A+++ a D).
- Efficienza fluido dinamica: A .
- Consumo medio di energia: 57
- Classe di efficienza di filtrazione dei grassi: B
- Rumorosità con impostazione minima standard e con impostazione massima standard: 42 db & 69 db
- Per la configurazione del ricircolo: 2 x 2 batterie di filtri cleanAir Plus direttamente integrati e ad alte prestazioni
- Prestazioni di riduzione degli odori per cotture con molecole di odore complesse (es pesce)
- Ampia superficie filtrante con alta capacità di riduzione degli odori

- Funzione anti-polline: il filtro trattiene grandi quantità di polline disperso nell'aria e disattivandone gli allergeni
- Durata filtri anti-odore cleanAir (solo per installazioni a ricircolo): 360 ore di cottura.
- Filtri a basso rumore con psicoacustica migliorata
- Filtri facili da raggiungere e da rimuovere direttamente dall'alto.
- Per la configurazione di estrazione canalizzata: 2 x 2 Batteria di filtri acustici a basso rumore direttamente integrati, ad alte prestazioni, per una riduzione significativa del rumore e una migliore psicoacustica.

Sistemi di installazione

- Adatto per impianti di aspirazione canalizzati o a ricircolo in 4 diverse opzioni (non canalizzato, parzialmente e completamente canalizzato o estrazione canalizzata). Gli accessori di installazione per il ricircolo non canalizzato sono inclusi nel piano cottura, tra questi quattro filtri cleanAir Plus e un elemento di scorrimento telescopico . Gli accessori inclusi permettono installazioni facili e veloci e possono essere pianificati in tutte le profondità del piano di lavoro ≥60cm. Per altri tipi di installazione, si raccomanda uno dei seguenti kit di accessori:
- HZ9VRPD0 per installazioni a ricircolo parzialmente/completamente canalizzate (il kit comprende i filtri alti odore cleanAir). HZ9VRUD0 per installazioni a ricircolo non canalizzato (il kit comprende i filtri alti odore cleanAir).
- HZ9VEDU0 per installazioni ad espulsione
- Per completare l'estrazione completamente canalizzata o per effettuare qualsiasi altra pianificazione di ricircolo individuale sono disponibili diversi accessori di canalizzazione.
- Suggerimenti per la pianificazione:
- L'installazione è possibile sia in configurazioni a isola che a parete.
- Il prodotto è conforme con il Needle Flame Test (secondo IEC 60695-5-11), la V2 classe di infiammabilità (according to UL94) e la B1 classe del materiale da costruzione (DIN 4102-1). Anche il kit iniziale HEZ9VRUD0 per il ricircolo senza condotto è conforme con questi standards.
- La massima profondità di immersione è di 223mm al di sotto del vetro per i prodotti montati in alto e 227mm per quelli installati a filo.
- Il prodotto deve essere liberamente accessibile dal basso (ad esempio per accedere al collettore di sicurezza inferiore).
- Non è necessario un controsoffitto sotto il piano di cottura con sistema di ventilazione downdraft integrato. I cassetti e/o i ripiani del piano devono essere estraibili. Il pannello posteriore dell'unità a pavimento può essere mantenuto - è necessario solo un taglio per l'uscita dell'aria (la posizione e le dimensioni possono essere ricavate dalle istruzioni di installazione).
- Lo starter kit "Plug 'n Play" HEZ9VRUD0 per il ricircolo senza condotto richiede un'apertura verticale di almeno 25 mm dietro il pannello posteriore del mobile. Per ottenere prestazioni ottimali si consiglia un'apertura di 50 mm.
- Lo spessore minimo del piano di lavoro è di 16 mm per gli apparecchi montati dall'alto e installati a filo con il sistema di installazione standard. L'installazione in piani di lavoro ancora più sottili è possibile anche con il ricambio: contenuto 626792.
- Il peso complessivo dell'apparecchio è di 26 kg - la capacità di carico e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro molto sottili, devono essere supportate da adeguate strutture di


iQ500, Piano a induzione con cappa integrata, 80 cm, Nero opaco, senza profili ED81AHQ26E

Caratteristiche


- supporto. Il peso complessivo dell'apparecchio e le specifiche di integrità strutturale del produttore del piano di lavoro devono essere tenuti in considerazione.
- - Lo starter kit "Plug 'n Play" HEZ9VRUD0 per il ricircolo non canalizzato consente installazioni facili e veloci e può essere previsto in tutte le profondità del piano di lavoro ≥ 60 cm. Per le installazioni canalizzate - in estrazione canalizzata (HEZ9VEDU0) e in ricircolo totalmente o parzialmente canalizzato (HEZ9VRPD0) - è necessaria una profondità del piano di lavoro ≥ 70 cm.
 - - Per gli impianti di aspirazione a ricircolo parzialmente canalizzati e non canalizzati, nell'area dello zoccolo deve essere rispettata un'apertura per il flusso di ritorno di ≥ 400 cm². L'apertura può essere realizzata tramite griglie di scarico, griglie a lamelle o zoccoli leggermente accorciati, a seconda dell'assortimento del produttore di mobili da cucina.
 - - L'uscita dell'aria sul lato posteriore dell'apparecchio può essere raggiunta direttamente con un elemento di condotto piatto maschio (DN 150).
 - - La soffiante resistente alle cadute di pressione consente di realizzare condotti più lunghi e complessi, fino a 8 m, con tre archi a 90°, mantenendo prestazioni sufficienti.
 - - Quando si installa una cappa di ventilazione con estrazione canalizzata e un camino, la linea di alimentazione dell'apparecchio deve essere dotata di un interruttore di sicurezza adeguato. Questo non è necessario per le configurazioni con estrazione a ricircolo.
 - - Nelle configurazioni con estrazione canalizzata è necessario installare uno sportello unidirezionale (o sifone antiriflusso) con una pressione di apertura massima di 65Pa.
 - - L'installazione è possibile sia in configurazioni a isola che a parete
 - - Il prodotto è conforme al test della fiamma dell'ago (secondo IEC 60695-5-11), alla classe di infiammabilità V2 (secondo UL94) e alla classe di materiale da costruzione B1 (DIN 4102-1). Anche lo starter kit HZ9VRUD0 per il ricircolo non canalizzato è conforme a queste norme.
 - - La massima profondità di immersione dell'apparecchio è di 223 mm per il montaggio in appoggio e di 227 mm per l'installazione a filo
 - - L'apparecchio deve essere liberamente accessibile dal basso (cioè per accedere al collettore di sicurezza inferiore del liquido).
 - - Non è necessario un controsoffitto sotto il piano di cottura con sistema di ventilazione downdraft integrato. I cassettei e/o i ripiani del piano devono essere estraibili. Il pannello posteriore dell'unità a pavimento può essere mantenuto - è necessario solo un taglio per l'uscita dell'aria (la posizione e le dimensioni possono essere ricavate dalle istruzioni di installazione).
 - - L'installazione a ricircolo non canalizzato richiede un'apertura verticale di min. 25mm dietro il pannello posteriore del mobile. Per prestazioni ideali si consiglia un'apertura di 50mm
 - - Lo spessore minimo del piano di lavoro è di 16 mm per gli apparecchi montati dall'alto e installati a filo con il sistema di installazione standard. L'installazione in piani di lavoro ancora più sottili è possibile anche con il ricambio: contenuto 626792.
 - - Il peso complessivo dell'apparecchio è di 26 kg - la capacità di carico e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro molto sottili, devono essere supportate da adeguate strutture di supporto. Il peso complessivo dell'apparecchio e le specifiche di integrità strutturale del produttore del piano di lavoro devono essere tenuti in considerazione.
 - - Per gli impianti di aspirazione a ricircolo parzialmente canalizzati e non canalizzati, nell'area dello zoccolo deve essere rispettata un'apertura per il flusso di ritorno di ≥ 400 cm². L'apertura può essere realizzata tramite griglie di scarico, griglie a lamelle o zoccoli leggermente accorciati, a seconda dell'assortimento del produttore di mobili da cucina.
 - - L'uscita dell'aria sul lato posteriore dell'apparecchio può essere raggiunta direttamente con un elemento di condotto piatto maschio (DN 150)
 - - Il gruppo motore permette di mantenere ottime performance di aspirazione anche con canalizzazioni complesse fino ad 8 metri e 3 curve da 90°.
 - - Quando si installa una cappa di ventilazione con estrazione canalizzata e un camino, la linea di alimentazione dell'apparecchio deve essere dotata di un interruttore di sicurezza adeguato. Questo non è necessario per le configurazioni con estrazione a ricircolo
 - - Nelle configurazioni con estrazione canalizzata è necessario installare uno sportello unidirezionale (o sifone antiriflusso) con una pressione di apertura massima di 65Pa.

iQ500, Piano a induzione con cappa
integrata, 80 cm, Nero opaco, senza
profili
ED81AHQ26E




Disegni quotati

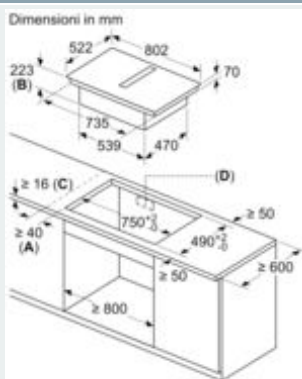


A: distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
B: profondità di inserimento
C: il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l'aiuto

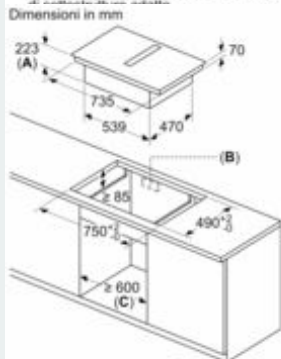

A: profondità di inserimento
B: foro d'incasso nel pannello posteriore necessario per la tubazione. Dimensione e posizione esatta possono essere ricavate dal disegno specifico.
C: Tutti i modelli della classe di larghezza




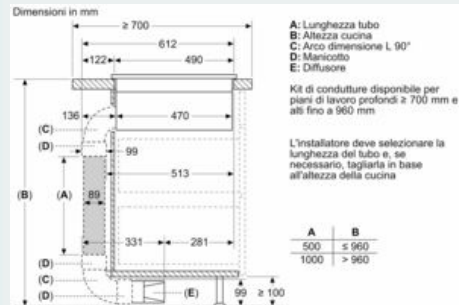
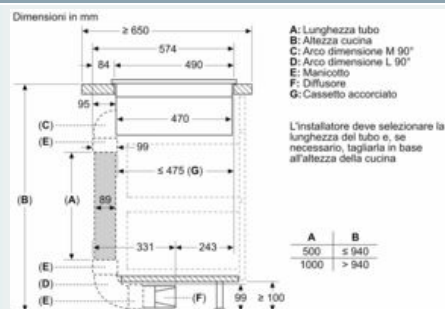
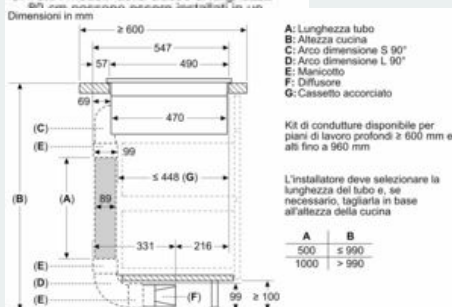


Dimensioni in mm
Vista frontale

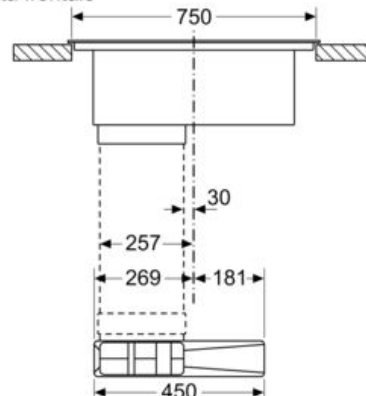

iQ500, Piano a induzione con cappa integrata, 80 cm, Nero opaco, senza profili ED81AHQ26E


Disegni quotati

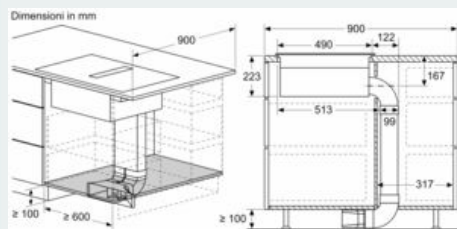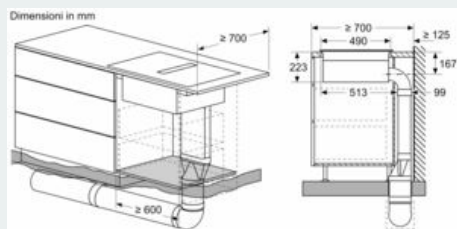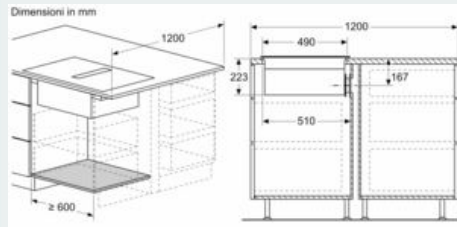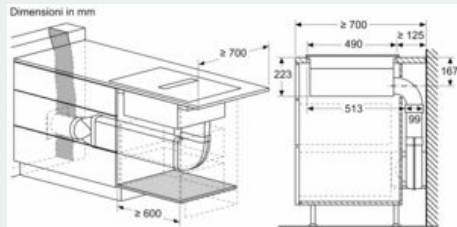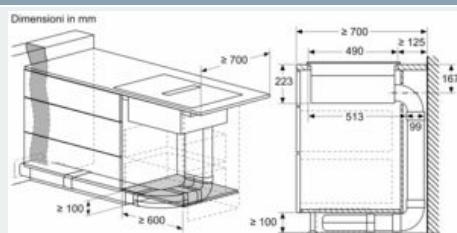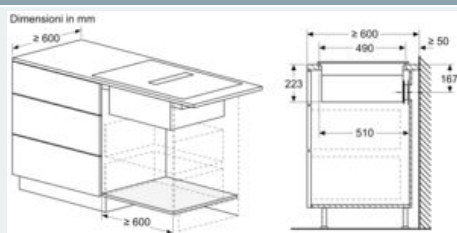

iQ500, Piano a induzione con cappa
integrata, 80 cm, Nero opaco, senza
profili
ED81AHQ26E

Disegni quotati


Dimensioni in mm
Vista frontale

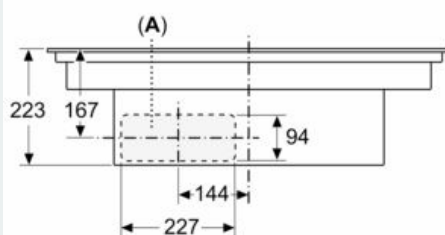

A: allacciato direttamente sul retro

Dimensioni in mm


Vista laterale




Se si effettua l'installazione direttamente
contro pareti esterne non coibentate
($\mu \geq 0.5 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$), consigliamo di usare
configurazioni con ricircolo parzialmente
o completamente canalizzato.

Dimensioni in mm

Vista frontale - Dettaglio mobile per ricircolo
senza canale

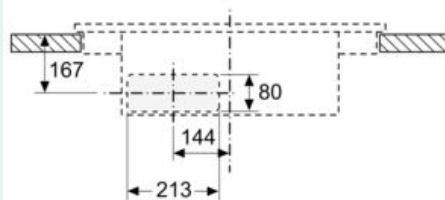


Dimensioni in mm

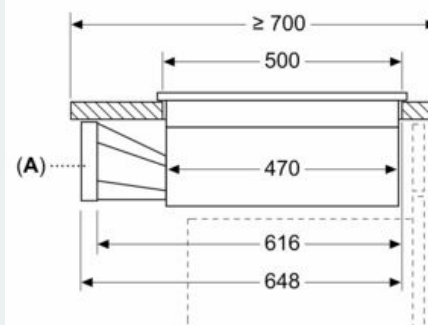

A: Adattatore rotondo-piatto

Dimensioni in mm

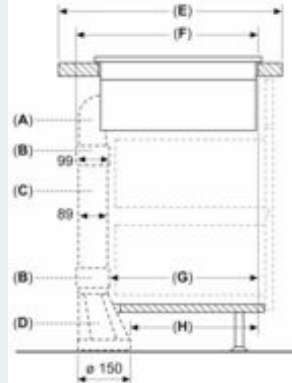

A	E	F	G	H
Dimensione S	≥ 600	547	451	389
Dimensione M	≥ 650	574	475	413
Dimensione L	≥ 700	612	515	453

A: Arco di 90°
B: Manicotto
C: Tubo dritto
D: Adattatore dritto rotondo-piatto

iQ700, Piano cottura a induzione, 80 cm, Nero opaco, senza profili EX81AHEC1E



Piano cottura FlexInduction intelligente - per una maggiore flessibilità durante la cottura e infinite opportunità collegate a Home Connect.

- ✓ Matt Edition: graffi fino a 5 volte meno visibili
- ✓
- ✓ Matt Edition: impronte digitali meno visibili.
- ✓ Matt Edition: pulizia veloce senza aloni.
- ✓ flexInduction: zona di cottura intelligente che si adatta alle tue pentole.
- ✓ touchSlider: Regola la potenza con un semplice tocco.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : zona di cottura vetroceramica
 Design : Da incasso
 Alimentazione : Elettrico
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 4
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 51 x 750-750 x 490-500 mm
 Larghezza del prodotto : 802 mm
 Dimensioni (AxLxP) : 51x802x522 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 126x953x608 mm
 Peso netto : 15,6 kg
 Peso lordo : 17,0 kg
 Indicatore di calore residuo : Separato
 Posizione pannello di controllo : Piano frontale
 Materiale principale della superficie : Vetroceramica
 Colore della superficie : Nero opaco
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 110 cm
 Codice EAN : 4242003992692
 Tensione : 220-240 V
 Frequenza : 50; 60 Hz



4 242003 992692

Accessori opzionali

HZ9TY010	Pentola Teppan Yaki
HZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI
HZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HZ9SE030	ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)
HZ9FF040	Set di pentole
HZ9ES100	Accessorio cottura piani
HZ390522	ACCESSORIO PIANO INC-GRILL
HZ32WA00	Termosonda wireless

iQ700, Piano cottura a induzione, 80 cm, Nero opaco, senza profili EX81AHEC1E

Caratteristiche

- 80 cm: spazio per 4 pentole o padelle

Flexibilità delle zone cottura

- Flex Zone: per utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione
- Zona anteriore sinistra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore sinistra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore destra: 280 mm, 3 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona anteriore destra: 145 mm, 1.6 kW (potenza max 2.2 kW)

Caratteristiche principali

- Multitouch+: selezione diretta della potenza attraverso i pulsanti touch.
- Tasto Preferiti: accedi direttamente alle tue funzioni preferite con un tasto (disponibile con prodotti connessi Home Connect)
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- funzione scaldavivande: via HC app/MyButton
- Count-down timer: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato
- Contaminuti indipendente con segnale acustico: un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Volume regolabile a seconda delle preferenze.

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- via HC app/MyButton: riscalda le padelle più velocemente rispetto al livello di potenza più alto, proteggendo al contempo il rivestimento della padella.
- Le zone di cottura Flexi si uniscono o separano in maniera automatica in base alla forma e alla dimensione della pentola utilizzata.
- flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Selezione automatica della zona: quando viene acceso, il piano seleziona automaticamente la zona cottura sulla quale viene poggiata la pentola
- Quando sposti una pentola sulla zona flex, le impostazioni si regolano automaticamente e la zona cottura si adatta alle sue dimensioni
- Funzione quickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.

Cottura assistita

- 11 livelli di temperatura: mai più piatti bruciati grazie alla regolazione automatica della temperatura.
- Ricette preimpostate: attraverso la app Home Connect è possibile individuare velocemente le giuste impostazioni di cottura per molte ricette diverse.

Connettività

- Remote Monitoring and Control: controlla il piano da remoto e approfitta delle ricette e delle funzioni supplementari disponibili nella app Home Connect.

- cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano ad induzione: grazie alla connessione WiFi, la cappa (se predisposta) si accenderà automaticamente.
- yes: la cappa adatta automaticamente la velocità di aspirazione grazie ai dati di cottura comunicati dal piano cottura tramite Home Connect.
- Smart home trigger via pulsante Preferiti (disponibile tramite l'app Home Connect): entra nell'universo intelligente del tuo piano cottura (è necessario un servizio di un partner).
- Mantieni aggiornato il tuo elettrodomestico con le ultime versioni del software (disponibile con prodotti connessi Home Connect).

Design

- Hightrans Eco Matt: design elegante in vetroceramica opaco, meno suscettibile a graffi visibili e impronte digitali.
- Senza cornice

Sicurezza



- Spie di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione pausa: blocca il processo di cottura quando ti fa più comodo
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Autospegnimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

Dimensioni



- Misure apparecchio (AxLxP mm): 51 x 802 x 522
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm
- Assorbimento max: 7400 W
- Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico a partire da 1kW.
- Cavo di collegamento (incluso): 110 cm

iQ700, Piano cottura a induzione, 80 cm, Nero opaco, senza profili EX81AHEC1E

Disegni quotati

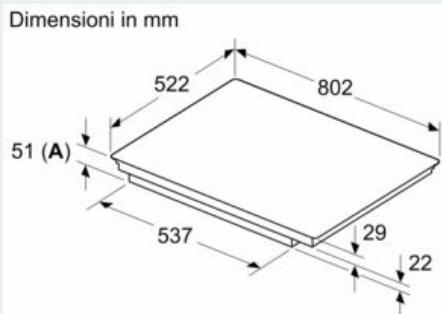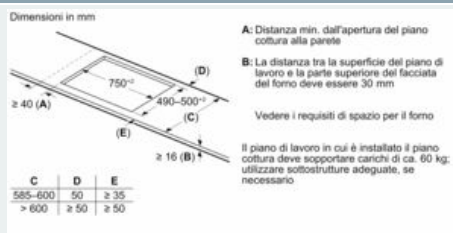


A: Profondità d'incasso

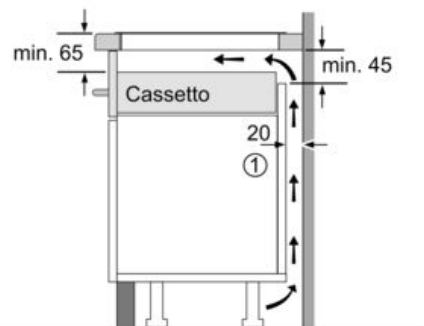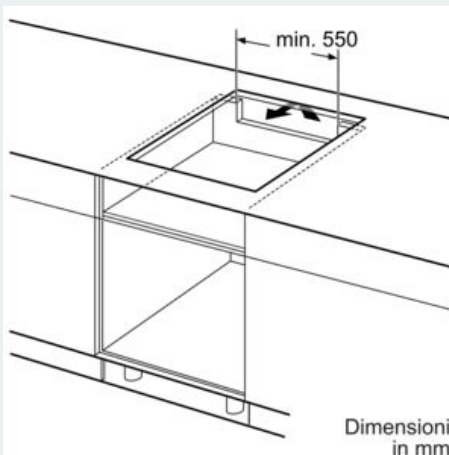

① Deve essere prevista una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm

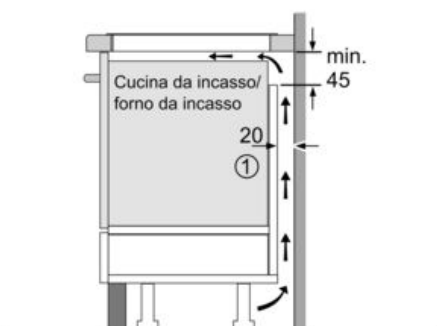

① Deve essere prevista una fessura di aerazione

Dimensioni in mm