

**Serie 6, Congelatore monoporta da
incasso, 82 x 59.8 cm, cerniera piatta
soft closing
GUD15ADF0**



1 x Vaschetta per il ghiaccio

KFZ10AX0 :
KUZZ0SX0 Accessorio lavastoviglie incasso

- Ti segnala se la porta non è chiusa correttamente o se si verifica un altro errore.
- Super Freezing: congela rapidamente gli alimenti freschi.

Classe di efficienza energetica:F
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno
(kWh/a): 224 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati: 106 l
Emissioni di rumore aereo: 38 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:C
Display temperatura del congelatore: analogico
Illuminazione: no
Prodotto:congelatore verticale
Design:Da incasso
Porta con cornice esterna: sì, come accessorio
Sistema No Frost: No
Altezza: 820 mm
Larghezza: 598 mm
Profondità del prodotto: 548 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890 x 670 x 620 mm
Peso netto: 37.1 kg
Peso lordo: 40.0 kg
Potenza: 90 W
Corrente: 10 A
Frequenza: 50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230.0 cm
Cerniera : Reversibile a destra
Scongelo con il vapore: manuale
Segnalazione guasti / Malfunzionamenti: Allarme ottico e acustico
Serratura:no
Numero di cassette/cestelli: 3
Vani congelatore con sportello: 0
Codice EAN: 4242005126613
Marchio: Bosch
Nome prodotto / codice commerciale: GUD15ADF0
Prodotto:congelatore verticale
Accessori inclusi: 1 x Vaschetta per il ghiaccio



4 242005 126613

**Serie 6, Congelatore monoporta da
incasso, 82 x 59.8 cm, cerniera piatta
soft closing
GUD15ADF0**

- Porta con cerniera piatta
- Controllo meccanico della temperatura
- Classe di efficienza energetica: F
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Dimensioni in cm (hxlxp) 82 cm x 59.8 cm x 54.8 cm
- Volume Netto totale: 106 l

VANO CONGELATORE****

- 3 cassetti trasparenti
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Congelatore: 106 l


ACCESSORI

- Accessories

**Serie 6, Congelatore monoporta da
incasso, 82 x 59.8 cm, cerniera piatta
soft closing
GUD15ADF0**


Dimensioni in mm

Consiglio per la distanza per cerniera piatta




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

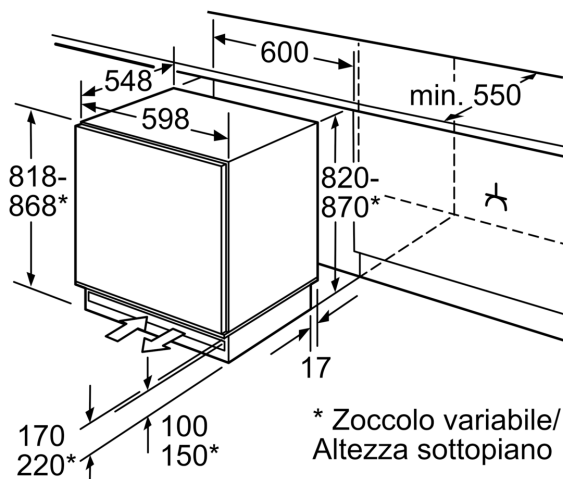

Spazio per l'allacciamento elettrico a
destra o a sinistra dell'apparecchio.
Aerazione nello zoccolo.

Dimensioni in mm



Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	