

iQ500, Frigorifero combinato da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing KI86NSDB0



Accessori integrati

1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

Accessori opzionali

KSGGZM00

Frigorifero da incasso con hyperFresh <0°C> per conservare frutta e verdura freschi più a lungo, luci LED nel frigorifero e nel congelatore per una perfetta visibilità all'interno dei due scomparti.

- ✓ noFrost: sistema di sbrinamento automatico per non dover mai più sbrinare il tuo congelatore.
- ✓ hyperFresh <0°C>: Più spazio e più freschezza.
- ✓ autoAirflow: il raffreddamento uniforme mantiene il cibo fresco più a lungo.
- ✓ Made in Germany: Design all'avanguardia, caratteristiche innovative e autentica qualità.
- ✓ freezerLight: Illuminazione brillante all'interno del tuo congelatore.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: B
 Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 120 kWh/a
 Somma del volume degli scomparti congelati: 76 l
 Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 184 l
 Emissioni di rumore aereo: 33 dB(A) re 1pW
 Classe di emissioni di rumore aereo: B
 Design: Da incasso
 Numero di compressori: 1
 Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 2
 Larghezza del prodotto: 558 mm
 Altezza: 1772 mm
 Profondità del prodotto: 548 mm
 Peso netto: 68,0 kg
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 1775 x 560 x 550 mm
 Porta con cornice esterna: No
 Cerniera : Reversibile a destra
 Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 3
 Ripiani per le bottiglie: sì
 Sistema No Frost: Congelatore
 Ventilatore interno comparto frigorifero: no
 Porta/e reversibile/i: sì
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230,0 cm
 Multi-Flow Air Tower: no
 Funzione raffreddamento veloce: sì
 Interruttore congelamento rapido: sì
 Temperature Controlled Drawer: no
 Humidity Control Drawer: no
 Numero di balconcini nel frigorifero: 2
 Door bin adjustability - Refrigerator: sì
 Tilt-out door bins in fridge: no
 Gallon wide door bins: sì
 Number of Gallon storage: 1
 Motorized Shelf: no
 Materiale dei ripiani: Vetro di sicurezza
 Indicatore porta aperta del congelatore: no
 Macchina del ghiaccio automatica motorizzata: no
 Corrente: 10 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50 Hz
 Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h): 13 h
 Porta con cornice esterna: No
 ENERGY STAR® certified: no
 Tipo di spina: Schuko
 Required cutout/niche size for installation (in): x
 : 72.44 x 24.01 x 25.19
 : 150,000 lbs
 : 159,000 lbs



**iQ500, Frigorifero combinato da
incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera
piatta soft closing
KI86NSDB0**

Caratteristiche

- Frigorifero combinato da incasso noFrost

Caratteristiche principali

- Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Porta con cerniera piatta
- Apertura porta/e a destra, reversibili
- Volume Netto totale: 260 l

VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto hyperFresh - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 1 cassetto hyperFresh <0°C> per conservare carne e pesce freschi più a lungo
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Illuminazione interna a LED
- nel frigorifero
- Funzione raffreddamento Super

VANO CONGELATORE****

- noFrost
- 3 cassette trasparenti
- freezerLight
- Funzione congelamento Super

ACCESSORI

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Portabottiglie
-

Altre Caratteristiche



- Classe climatica: SN-ST
- Capacità di congelamento 24h: 8 kg
- Tempo di risalita della temperatura: 13 h

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: B
- Consumo annuale : 120 kWh
- Volume Netto Frigorifero: 184 l
- Volume Netto Congelatore: 76 l
- Emissioni di rumore aereo : 33 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B

iQ500, Frigorifero combinato da
incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera
piatta soft closing
KI86NSDB0

Disegni quotati

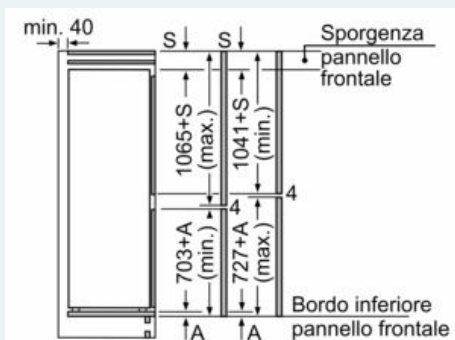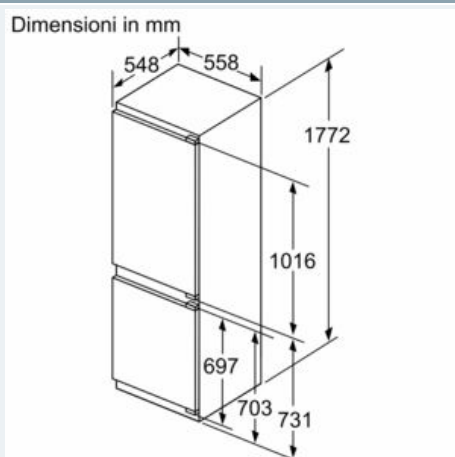

Le dimensioni delle ante del mobile indicate
sono valide con uno spazio tra le ante
pari a 4 mm.

Dimensioni in mm

