

## iQ500, Frigorifero combinato da incasso, 193.5 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing KI96NSDD0



### Accessori opzionali

KSGGZM00 :

Frigorifero combinato da incasso molto spazioso, dotato della tecnologia hyperFresh <0°C> , sistema No Frost e funzione super cooling e super freezing.

- ✓ Grande capacità: Più spazio per conservare la tua spesa settimanale.
- ✓ noFrost: sistema di sbrinamento automatico per non dover mai più sbrinare il tuo congelatore.
- ✓ autoAirflow: il raffreddamento uniforme mantiene il cibo fresco più a lungo.
- ✓ hyperFresh <0°C>: Più spazio e più freschezza.
- ✓ freezerLight: Illuminazione brillante all'interno del tuo congelatore.

### Caratteristiche

#### Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: .....	D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): .....	184 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati: .....	75 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: .....	215 l
Emissioni di rumore aereo: .....	34 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo: .....	B
Categoria: .....	Da incasso
Porta con cornice esterna: .....	No
Altezza: .....	1935 mm
Larghezza: .....	558 mm
Profondità: .....	548 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): ...	1940 x 560 x 550 mm
Peso: .....	60.8 kg
Corrente: .....	10 A
Cerniera : .....	A destra reversibile
Tensione: .....	220-240 V
Frequenza: .....	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: .....	230.0 cm
Numero di compressori: .....	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: .....	2
Ventilatore interno comparto frigorifero: .....	no
Porta/e reversibile/i: .....	sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: .....	3
Ripiani per le bottiglie: .....	sì
Sistema No Frost: .....	Congelatore
Tipo di installazione: .....	Non disponibile



## iQ500, Frigorifero combinato da incasso, 193.5 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing KI96NSDD0

### Caratteristiche

- Frigorifero combinato da incasso

#### Caratteristiche principali

- Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Dimensioni in cm (hxlxp) 193.5 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Porta con cerniera piatta
- Apertura porta/e a destra, reversibili
- Volume Netto totale: 290 l

#### VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto hyperFresh <0°C> per conservare carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- Illuminazione interna a LED
- nel frigorifero
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 4 balconcini, di cui 1 chiuso

#### VANO CONGELATORE\*\*\*\*

- noFrost
- freezerLight: illuminazione a Led
- 3 cassette trasparenti
- Funzione automatica Super Freezing /Tasto Super Freezing con spegnimento automatico

#### ACCESSORI

- Portabottiglie
- 1 portauova, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

#### Altre Caratteristiche


- Capacità di congelamento 24h: 8 kg
- Tempo di risalita della temperatura: 11 h
- Classe climatica: SN-ST

#### Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: D
- Volume Netto Frigorifero: 215 l
- Volume Netto Congelatore: 75 l
- Consumo annuale
- : 184 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 34 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B

## iQ500, Frigorifero combinato da incasso, 193.5 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing KI96NSDD0

### Disegni quotati

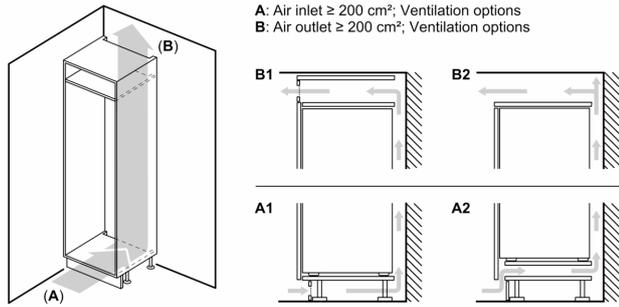


**Peso massimo consentito dei frontali dell'unità**

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

$\Delta$  Peso  
 A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm  
 B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg  
 C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg  
 D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

	A	B	C	D
1500-1750		22	22	
720-1400		19	19	
A1	15	19		B+5 / C+5
A2	15	19		


### Dimensioni in mm

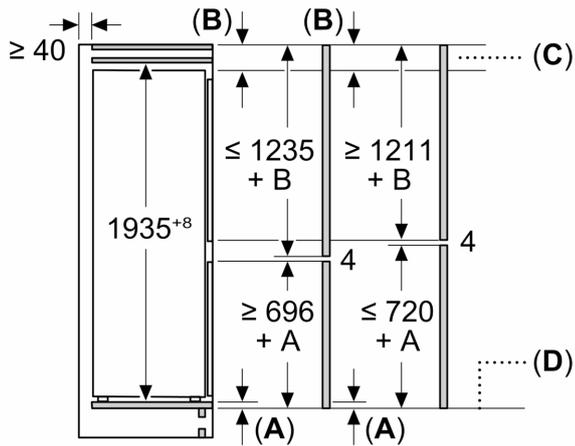

C: Sporgenza del pannello frontale


D: Bordo inferiore del pannello frontale

### Dimensioni in mm

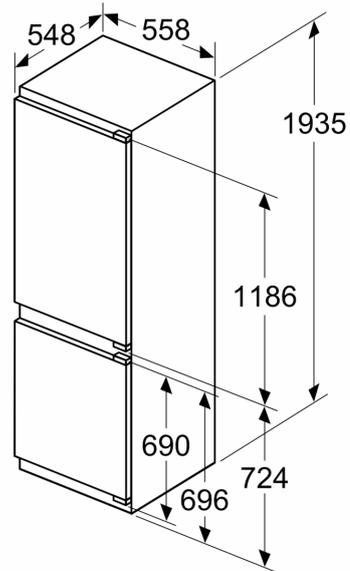

## Disegni quotati

Dimensioni in mm




A: ≥ 560 mm (consigliato)

B: Presa

Dimensioni in mm

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.