

iQ500, Cappa a parete, 90 cm, Vetro nero LC98KLV60



HEZG9AS00S	Adattatore
LZ00XXP00	Filtro antiodore lunga durata (ricambio)
LZ10AKR00	Kit ricircolo a lunga durata (no camino)
LZ10AKS00	Kit ricircolo a lunga durata
LZ10AXK50	Canale di ventilazione
LZ10AXL50	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ11AKB16	ACCESSORIO CAPP A
LZ11AKI16	ACCESSORIO CAPP A
LZ11AKV16	ACCESSORIO CAPP A
LZ11AXC56	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ11AXE61	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ31XXB16	ACCESSORIO CAPP A INCASSO

Cappa a parete con design inclinato in vetro: bellezza, massime prestazioni e minimi consumi

- ✓ Motore iQdrive: silenzioso e ad alte prestazioni per un'efficiente eliminazione di odori e vapore.
- ✓ Il livello di potenza e di luminosità possono essere regolati direttamente sul tuo piano di cottura con il sistema cookConnect o automaticamente dal sensore ClimateControl, che rileva la quantità di vapore e odori.
- ✓ voiceControl: controlla le funzioni della cappa e l'illuminazione con semplici comandi vocali.
- ✓ Home Connect: l'app che rende la tua cappa più smart.
- ✓ LED light: ottima visibilità e atmosfera quando cucini

Tipologia:	A parete
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	130.0 cm
Altezza:	323 mm
Dist.min.dal fornello elettr.:	450 mm
Dist.min.dal fornello gas:	650 mm
Peso netto:	22.4 kg
Tipo di controllo:	elettronico
Velocità di funzionamento:	3 velocità + 2 intensive
Potenza massima (modalità espulsione):	468 m³/h
Massima potenza ricircolo aria con livello intenso:	460 m³/h
Massima potenza ricircolo aria:	378 m³/h
Potenza massima espulsione aria con stadio intenso:	836 m³/h
Massimo flusso d'aria:	468 m³/h
Numero di luci:	2
Rumorosità:	56 dB(A) re 1pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria:	120 / 150 mm
Materiale del filtro grassi:	Alluminio lavabile
Codice EAN:	4242003761328
Dati nominali collegamento elettrico:	163 W
Corrente:	10 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Tipo di spina:	Schuko
Tipo di installazione:	Montaggio a parete



iQ500, Cappa a parete, 90 cm, Vetro nero LC98KLV60

Caratteristiche Principali

- 90 cm
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- touchSlider: selezione della impostazione desiderata con un solo movimento del dito
- Home Connect attivabile tramite connessione Wi-Fi.
- cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano a induzione
- Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
- climateControl Sensor: Regolazione automatica del livello di potenza a seconda della necessità
- Filtro grassi metallico con aspirazione perimetrale
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- 2 aree di aspirazione: frontale e inferiore
- Cornice internafacile da pulire
- Controllo elettronico
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Funzione Boost
- Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti
- Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura
- 2 LED da 1,5W
- softLight
- Regolazione luminosità
- Valvola di non ritorno
- Possibilità d'installazione ad espulsione, a ricircolo con camino e a ricircolo senza camino
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario un kit a ricircolo
- Potenza di aspirazione a livello 3: 468 m³/h
- Potenza sonora (rumorosità) a livello 3: 56 dB (A)

Dimensioni

- Dimensioni montaggio ad espulsione (HxWxD): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Dimensioni funzionamento a ricircolo, con camino (HxWxD): 988-1258 x 890 x 499mm
- Dimensioni funzionamento a ricircolo, senza camino (HxWxD): 452 mm x 890 x 499 mm
- Dimensioni funzionamento a ricircolo con il modulo CleanAir (HxWxD):
- 1118 x 890 x 499mm - montaggio con un camino esterno
- 1188-1458 x 890 x 499 mm - montaggio con camino interno
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico


Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 130 cm
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)

Etichetta energetica*

- Consumo annuo di energia (kWh): 30.1 kWh*
- Classe di efficienza energetica: A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Efficienza fluidodinamica (%): 35.7 %*
- Classe di efficienza fluidodinamica: A*
- Efficienza luminosa (lx/W): 44.1 lx*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Efficienza del filtraggio dei grassi (%): 85.6 %*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*
- Flusso d'aria (max/min) a livello di potenza normale: 283 m³/h/468 m³/h m³/h*
- Flusso d'aria massimo: 836 m³/h* m³/h
- Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale: 45/56 dB (A) re 1 pW*
- Potenza sonora massima: 68 db dB (A) re 1 pW*
- Consumo di energia in modo standby: 0.46 W*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

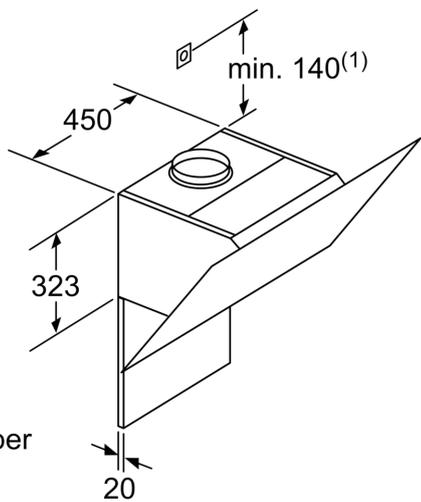

(1) Posizione per la presa di corrente

Osservare lo spessore massimo della parete posteriore.

Dimensioni in mm

