


**Serie 8, Piano cottura a gas, 90 cm,
Vetro temperato, Nero
PRS9A6H40**

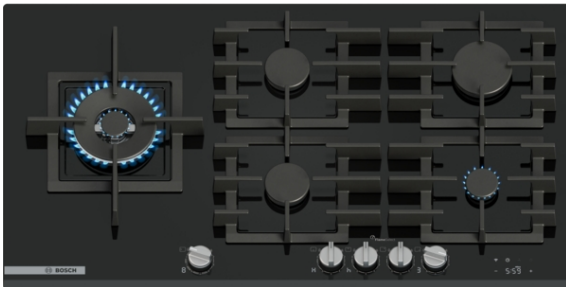

Accessori opzionali

HEZ298105 : Piastra per cotture lente
HEZ298107 : Anello per pentole wok
HEZ298114 : Anello pent. picc. dim. (espresso croce)
HEZ32WA00 : Termosonda wireless
HEZ9SE040 : SET PENTOLE 4 PEZZI
HEZ9SE060 : SET PENTOLE 6 PEZZI

**Piano cottura a gas con controllo preciso
della fiamma Flame select, controllo
piano-cappa e facile pulizia grazie alle
manopole removibili magnetiche e alle
griglie in ghisa levabili in lavastoviglie.**

- **Controllo piano-cappa:** per controllare la cappa direttamente dai comandi del piano cottura

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : piano di cott. a gas c.interr.
Design : Da incasso
Alimentazione : gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 5
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 45 x 850-852 x 490-502 mm
Larghezza del prodotto : 915 mm
Dimensioni (AxLxP) : 54x915x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 165 x 1116 x 659 mm
Peso netto : 23,9 kg
Peso lordo : 26,4 kg
Indicatore di calore residuo : Separato
Posizione pannello di controllo : Piano frontale
Materiale principale della superficie : Vetro temperato
Colore della superficie : Nero
Colore della cornice : Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 100,0 cm
Knob Material : Full metal
Sealed Burners : no
Potenza 2° zona cottura : 5 kW
Potenza 4° zona cottura : 1.75 kW
Potenza 5° zona cottura : 3 kW
Potenza : 2 W
Dati nominali collegamento gas : 12100 W
Corrente : 3 A
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50; 60 Hz
Alimentazione : gas
Tipo di gas : Metano 20 mbar
Tipo di gas alternativo : Gas liquido G30,31 28-30/37mbar
Tipo di spina : Senza spina (connessione elettrica a cura di un elettricista)
Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : x x
: 6.49 x 25.94 x 43.93
: 53,000 lbs
: 58,000 lbs



4 242005 437825

Serie 8, Piano cottura a gas, 90 cm, Vetro temperato, Nero PRS9A6H40

Piano cottura a gas con controllo preciso della fiamma Flame select, controllo piano-cappa e facile pulizia grazie alle manopole removibili magnetiche e alle griglie in ghisa levabili in lavastoviglie.

- PRS9A6H40
- Piano cottura a gas, indipendente

Bruciatori e potenza

- 5 fuochi
- Zona sinistra: fuoco FastWok da fino a 5 kW (in base al tipo di gas).
- Zona centrale: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore centrale: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).

Design

- Superficie in Vetro temperato, Nero
- Griglie d'appoggio in ghisa.
- Funzione Dual: controllo separato delle due corone, tanta potenza a disposizione.

Caratteristiche principali

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Display elettronico. Visualizzazione costante di potenza selezionata e calore residuo.
- Manopola a ponticello, illuminate: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico: l'allarme suona alla fine del tempo impostato (ad esempio per la cottura della pasta).
- Assorbimento: 12.1 kW

Pulizia

- Manopole removibili magnetiche per una pulizia più semplice.
- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.
- Griglie d'appoggio in ghisa: leggere ma dotate di grande stabilità grazie alla loro superficie semi-continua.

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.
- Indicatore di calore residuo: per ogni zona, indica se il bruciatore e le griglie di supporto sono ancora caldi.

Connettività

- Controllo piano-cappa: controllo della cappa attraverso il piano cottura. La cappa si attiva automaticamente durante la cottura, grazie alla connessione WiFi tra il piano cottura e la cappa.
- Smart Hood automatic: la cappa adatta automaticamente la velocità della sua ventola grazie alle informazioni sulla cottura fornite dal piano (con cappa abbinata e account Home Connect collegato).

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE) NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mbar gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Dimensioni (AxLxP mm): 54 x 915 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m