


Serie 6, Lavastoviglie da incasso con frontalino, 60 cm, Acciaio SMI6ECS00E

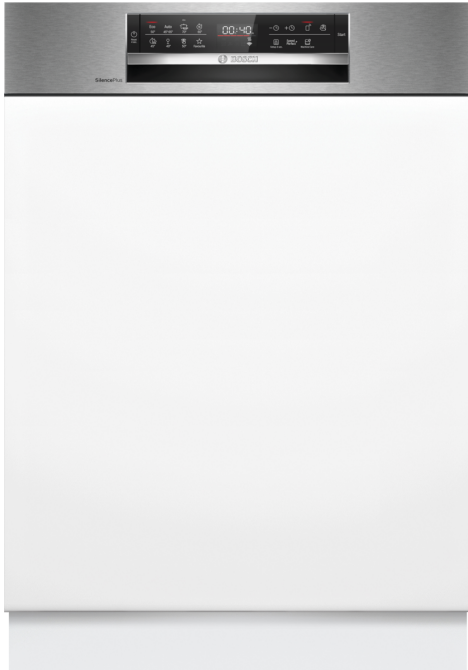

Accessori opzionali

SGZ0BI01	Kit di adattamento e fissaggio 81,5cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Cestello per bicchieri a stelo lungo
SMZ2044	Frontale dello sportello e zoccolo niro
SMZ5003	Cerniera ribaltabile per dimensioni alte
SMZ5035 :	
SMZ5100	Cestello porta posate
SMZ5300	Accessorio lavastoviglie da incasso

Lavastoviglie con Extra Clean Zone.

- **Home Connect:** lavastoviglie connesse per una vita più semplice.
- **Igiene convalidata per Eco 50 °C e livelli superiori con i programmi Intensive 70 °C e Machine Care.**
- **EfficientDry:** grazie all'apertura della porta a fine ciclo, il processo di asciugatura risulta più efficace.
- **Extra Clean Zone:** zona nel cestello superiore per una pulizia intensiva delle stoviglie più sporche.
- **In caso di malfunzionamento, chiama il team di assistenza e verifica lo stato del tuo elettrodomestico.**

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica:	B
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli :	65 kWh
Numero massimo di coperti:	14
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo:	9.0 l
Durata del programma:	3:35 h
Emissioni di rumore aereo:	42 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Tipologia costruttiva del prodotto:	Da incasso
Altezza top removibile:	0 mm
Dimensioni (AxLxP):	815 x 598 x 573 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	815-875 x 600 x 550 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi:	1150 mm
Piedini regolabili:	Sì - tutti dal davanti
Regolazione massima dei piedini:	60 mm
Zoccolo regolabile:	in profondità/in altezza
Peso netto:	37.1 kg
Peso lordo:	39.0 kg
Potenza:	2400 W
Corrente:	10 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Indice riparabilità:	9.2
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	175.0 cm
Tipo di spina:	Schuko
Lunghezza tubo entrata:	165 cm
Lunghezza tubo uscita:	190 cm
Codice EAN:	4242005421374
Installazione:	Da incasso con frontalino



Serie 6, Lavastoviglie da incasso con frontalino, 60 cm, Acciaio SMI6ECS00E

Lavastoviglie con Extra Clean Zone.

Caratteristiche principali

- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Extra Clean Zone: pulizia extra nel cestello superiore
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor

Sistema di controllo

- Pannello comandi Touch Control
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Express 45 °C, Bicchieri 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Machine Care
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

- Terzo Cestello VarioDrawer
- Cestelli Max Flex con touchpoint colorati rossi
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- EcoDosage
- Sistema di scorrimento EasySlide nel cestello superiore
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Materiale della vasca: acciaio inox

Altre caratteristiche

- Scambiatore di calore e EfficientDry
- Sistema di filtri a tre livelli
- Livello sonoro nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Protezione vapore inclusa

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale anti-allagamento
- Sicurezza bambini

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica
- : B
- Energia
- / Acqua
- : 65 kWh / 9 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma
- : 3:35 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

°C)

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/assistenza/garanzie-bosch/garanzie-componenti>

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G


² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50

**Serie 6, Lavastoviglie da incasso con
frontalino, 60 cm, Acciaio
SMI6ECS00E**

Dimensioni in mm



⚡ Presa di corrente
() Valori con prolunga

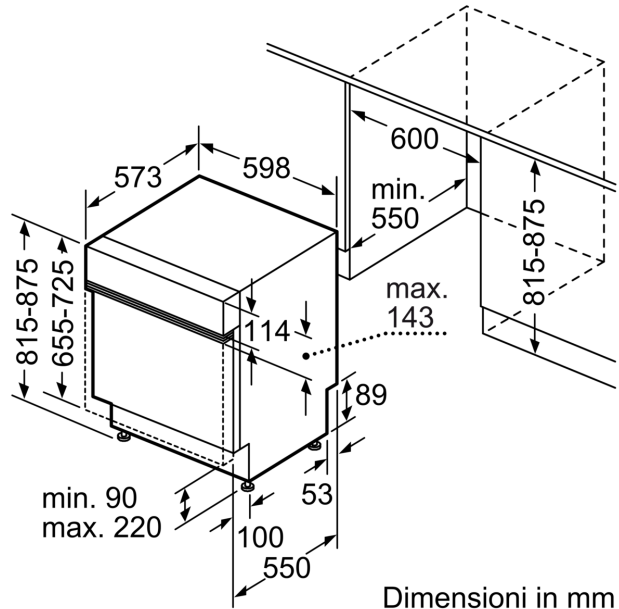

Dimensioni in mm