

iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HB673GBS1



- ✓ Con il riscaldamento rapido raggiungi in minor tempo la temperatura impostata e grazie alla funzione coolStart non devi preriscaldare il forno per cuocere alimenti surgelati.
- ✓ activeClean: sistema automatico di pulizia pirolitica
- ✓ cookControl: 10 programmi automatici di cottura per semplificare la cottura grazie ai programmi con impostazioni già preselezionate.
- ✓ Diaplay TFT: perfetta leggibilità da ogni prospettiva
- ✓ 4D hotAir: massima libertà di cottura su diversi livelli

Caratteristiche

Dati tecnici

Colore/materiale del frontale : Acciaio inox
 Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
 Sistema di pulizia : Pirolisi+Idrolisi
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni del prodotto : 595 x 594 x 548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 670 x 680 x 660 mm
 Materiale del cruscotto : acciaio inox
 Materiale porta : vetro
 Peso netto : 37,872 kg
 Volume utile : 71 l
 Metodo di cottura : 4D hot air, aria calda intensiva, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, Hot Air-Eco, riscaldamento inferiore, riscaldamento superiore/infer.
 Regolazione della temperatura : elettronica
 Numero di luci interne : 1
 Certificati di omologazione : CE, VDE
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120 cm
 Codice EAN : 4242003658130
 Numero di vani - (2010/30/CE) : 1
 Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 81,2 %
 Dati nominali collegamento elettrico : 3600 W
 Corrente : 16 A
 Tensione : 220-240 V
 Frequenza : 60; 50 Hz
 Tipo di spina : Schuko

Accessori integrati

- 1 x Griglia combinata
- 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

HZ915003 : Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l. , HZ638370 : Set griglie telesc.3 liv.ad estraz.compl , HZ638270 : Set griglie telesc.2 liv.ad estraz.compl , HZ638170 : Set griglie telesc.1 liv.ad estraz.compl , HZ636000 : Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxA) , HZ634000 : Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxA) , HZ633070 : Teglia profonda adatta a pirolisi , HZ633001 : Coperchio per tegame professionale , HZ632070 : Leccarda , HZ631070 : Teglia smaltata x microonde e pirolisi , HZ625071 : Teglia per grigliare adatta a pirolisi , HZ617000 : Teglia per pizza 35 cm , HZ532010 : Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxA) , HZ531010 : Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA) , HZ327000 : Pietra refrattaria cottura pane e pizza



iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HB673GBS1

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Display da 2,8" a colori con tecnologia TFT
- 10 programmi di cottura: Aria Calda 4D, Cottura monoLevel 3D Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore
- Autopulizia pirolitica
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Volume cavità: 71 l

Altre caratteristiche

- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione forno disinseribile
- Raffreddamento tangenziale
- <8088brandlookup_nl(TUE, KIN, SIK, SIB, REW, STA, TKS)>

Accessori

- Accessori: 1 leccarda universale smaltata profonda, 1 griglia combinata

Etichetta energetica




- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW

Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

**iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm,
Acciaio inox
HB673GBS1**

Disegni quotati

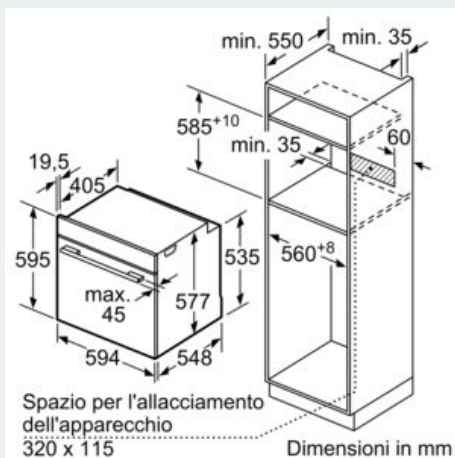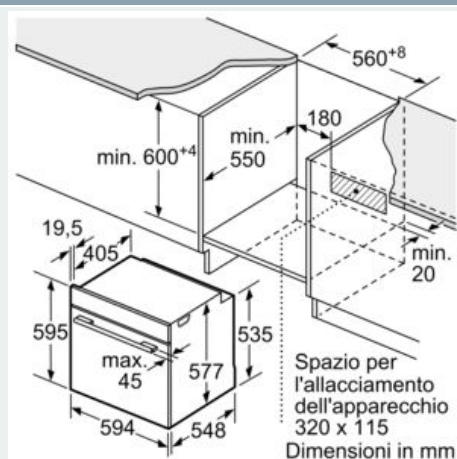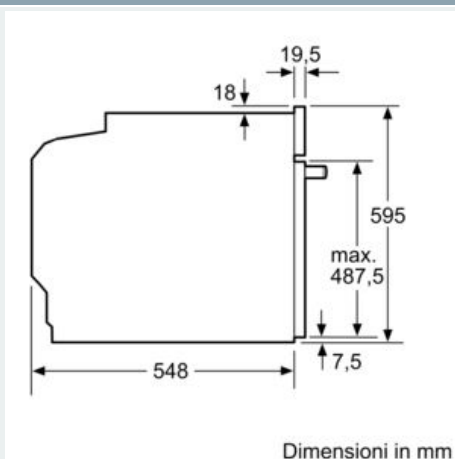

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm