



Edizione speciale

Dissipatore di rifiuti alimentari Evolution 250

Questa edizione speciale del nostro modello più potente e silenzioso va oltre ogni standard. Questo modello è dotato di un rivestimento nero, con un nuovo design e di un tappo in acciaio inox con copertura. Viene fornito completo d'interruttore pneumatico, nelle finiture nera, cromata e acciaio satinato, e con una garanzia di 8 anni sulle parti originali e sul servizio post-vendita.


Caratteristiche

- Interruttore pneumatico nero, cromato e acciaio satinato
- 8 anni di garanzia
- Copertura del tappo in finitura cromata
- Nuovo design del rivestimento
- Tecnologia Ultra-quiet per l'isolamento acustico
- Tecnologia di dissipazione a 3 fasi
- Piatto rotante con tecnologia "Auto-reverse"
- Motore a induzione a elevata coppia torcente Dura-Drive™
- Camera di dissipazione e martelletti in acciaio inox
- Protezione termica contro il sovraccarico
- Sistema di montaggio Quick-Lock per un'installazione più semplice e veloce

**SCHEDA
TECNICA**

Showroom
collection:
dissipatore di
rifiuti alimentari
Evolution 250

Dimensioni (mm)

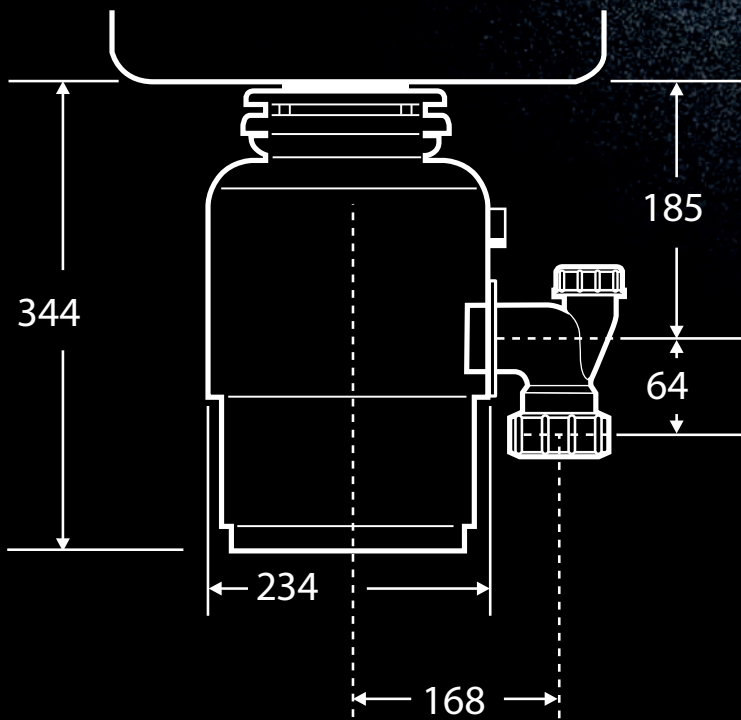

Compatibile con il comando magnetico



Per coloro che preferiscono avere l'interruttore installato direttamente nel dissipatore, InSinkErator offre come accessorio il comando magnetico di massima sicurezza, ad immissione discontinua. (disponibile solo in alcuni Paesi).

Scheda tecnica (mm)

Alimentazione	Continua
Comando On/Off	Interruttore a parete o pneumatico incorporato
Motore	Monofase
Rotazione	Sistema di dissipazione con "Auto-reverse"
Lubrificazione	Cuscinetti superiori e inferiori a lubrificazione permanente
Peso di spedizione (circa)	11.6kg
Finitura dell'unità	Acciaio inox grigio chiaro TEN-1706
Altezza totale	344mm
Tecnologia di dissipazione	Sistema di dissipazione a 3 fasi. Inverter con incremento automatico della potenza (4x) tramite microprocessore
Isolamento acustico	Montaggio anti-vibrazioni, isolamento con guarnizioni multistrato per il sifone e per il lavello, tappo a cestello in acciaio inox e spina
Capacità della camera di dissipazione	1180ml
Protezione del motore	Ripristino sovraccarico manuale
Consumo medio di acqua	Circa 4 litri a persona/giorno
Consumo medio di energia	3-4KWH all'anno
Connessione allo scarico	1-1/2" (3.81cm) anti vibrazioni (tubo con morsetto)
Raccordo di scarico per lavastoviglie	Sì
Installazione	Solo per lavelli con scarico da 3 1/2"

Volts/Hz	HP	RPM	Assorbimento medio
220-240V, 50Hz	.75	1425	380 W



InSinkErator
Suite 10, Building 6
Hatters Lane
Croxley Green Business Park
Watford, Herts WD18 8YH
United Kingdom
Sales tel: (0) 1 923 297 880
Service tel: (0) 800 389 3715
www.insinkerator.co.uk

InSinkErator
Emerson Electric Co.
4700 21st Street
Racine, WI 53406-5093 USA
Sales/Service tel: 262-554-5432
www.insinkerator.com/worldmap.html