

iQ300, Frigorifero combinato da incasso, 193.5 x 55.8 cm, cerniera piatta KI96NVFD0



Accessori integrati

- 3 x Portauova
- 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

Accessori opzionali

KSGGZM00

Frigorifero combinato da incasso molto spazioso, dotato della tecnologia hyperFresh 0°C, sistema No Frost e funzione super cooling e super freezing.

- ✓ Grande capacità: Più spazio per conservare la tua spesa settimanale.
- ✓ noFrost: sistema di sbrinamento automatico per non dover mai più sbrinare il tuo congelatore.
- ✓ hyperFresh 0°C: Più spazio e più freschezza.
- ✓ autoAirflow: il raffreddamento uniforme mantiene il cibo fresco più a lungo.
- ✓ freshSense: Sensori termici per minimizzare le oscillazioni della temperatura interna e mantenere gli alimenti freschi più a lungo.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: D
 Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 184 kWh/a
 Somma del volume degli scomparti congelati: 75 l
 Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 215 l
 Emissioni di rumore aereo: 34 dB(A) re 1 pW
 Classe di emissioni di rumore aereo: B
 Tipologia costruttiva del prodotto: Da incasso
 Numero di compressori: 1
 Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 2
 Larghezza del prodotto: 558 mm
 Altezza: 1935 mm
 Profondità del prodotto: 548 mm
 Peso netto: 60,9 kg
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 1940 x 560 x 550 mm
 Porta con cornice esterna: sì, come accessorio
 Cerniera : Reversibile a destra
 Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 3
 Ripiani per le bottiglie: sì
 Sistema No Frost: Congelatore
 Ventilatore interno comparto frigorifero: no
 Porta/e reversibile/i: sì
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230,0 cm
 Multi-Flow Air Tower: no
 Funzione raffreddamento veloce: no
 Interruttore congelamento rapido: sì
 Temperature Controlled Drawer: no
 Humidity Control Drawer: no
 Numero di balconcini nel frigorifero: 4
 Door bin adjustability - Refrigerator: sì
 Tilt-out door bins in fridge: sì
 Gallon wide door bins: sì
 Number of Gallon storage: 1
 Motorized Shelf: no
 Materiale dei ripiani: Safety glass
 Indicatore porta aperta del congelatore: no
 Macchina del ghiaccio automatica motorizzata: no
 Corrente: 10 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50 Hz
 Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h): 11 h
 Porta con cornice esterna: sì, come accessorio
 Energy Star Qualified: no
 Tipo di spina: Schuko
 Required cutout/niche size for installation (in): x
 : 79.52 x 24.40 x 24.80
 : 134,000 lbs
 : 147,000 lbs



**iQ300, Frigorifero combinato da
incasso, 193.5 x 55.8 cm, cerniera
piatta
KI96NVFDO**

Caratteristiche

- Frigorifero combinato da incasso

Caratteristiche principali

- Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Apertura porta/e a destra, reversibili
- Porta con cerniera piatta
- Volume Netto totale: 290 l

VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto hyperFresh <0°C> per conservare carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- Illuminazione interna a LED
- nel frigorifero
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza

VANO CONGELATORE****

- noFrost
- 3 cassette trasparenti
- Funzione congelamento Super

ACCESSORI

- Portabottiglie
-
- 1 portauova, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Altre Caratteristiche

- Capacità di congelamento 24h: 8 kg
- Tempo di risalita della temperatura: 11 h
- Classe climatica: SN-ST

Etichetta energetica


- Classe di efficienza energetica : D
- Volume Netto Frigorifero: 215 l
- Volume Netto Congelatore: 75 l
- Consumo annuale : 184 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 34 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B
- Dimensioni in cm (hxlxp) 193.5 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

iQ300, Frigorifero combinato da incasso, 193.5 x 55.8 cm, cerniera piatta



KI96NVFD0

Disegni quotati


Dimensioni in mm

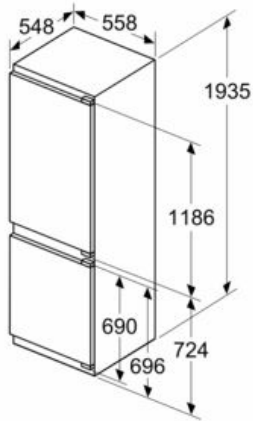

Dimensioni in mm



A: Air inlet ≥ 200 cm². Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm². Ventilation options

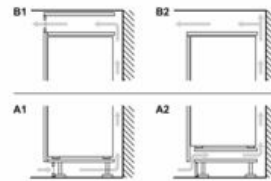

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso

A: Altezza sportello apparecchio include cerniere in mm


B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimensioni in mm

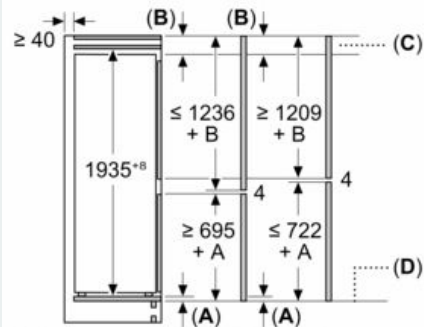


C: Sporgenza del pannello frontale

D: Bordo inferiore del pannello frontale

Dimensioni in mm

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.