

EWTgb 1683

Cantina temperata da incasso

Vinidor



EWTgb 1683

Cantina temperata da incasso
VinidorTip
Open

88



Accessori

988247001	Filtro ai carboni attivi FreshAir
909439700	Etichettatura a clip
909621200	Limite apertura sportello
988128901	Filtro ai carboni attivi FreshAir
742046500	Griglie di ventilazione

Progettare	A filo superficie / Integrabile
Classe di efficienza energetica	
Consumo in (365 giorni/24h)	143 / 0,391 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l	33 ¹
Volume totale	105 l ²
Rumorosità (potenza sonora)	32 dB(A)
Classe climatica	SN (+10 °C a +32 °C)
Porta	Porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglie
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Controllo	
Tipo di comando	Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico e acustico
Allarme porta aperta	acustico
Sicurezza bambini	sì
Dotazioni di serie	
Zone di temperatura	2
Intervallo di temperatura	+5 °C a +20 °C
Circuiti regolabili	2
Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
Illuminazione	Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
Materiale griglie di appoggio	Ripiani in legno di faggio
Piani d'appoggio	4
su guide telescopiche	2
Battuta della porta	Incernieratura delle porte reversibile
EAN-Nr.	9005382278994

La panoramica rappresenta un estratto degli accessori più importanti. Tutti gli altri accessori sono disponibili separatamente. Per ulteriori informazioni sono disponibili su home.liebherr.com.

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).


² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Caratteristiche



TipOpen

Lo sportello completamente in vetro isolante senza maniglia con tecnologia TipOpen innovativa è la soluzione ideale per le cucine con sportelli senza maniglie. Lo sportello in vetro si apre di qualche centimetro toccandolo. Se dopo 3 secondi lo sportello non viene aperto, il SoftSystem lo richiude.

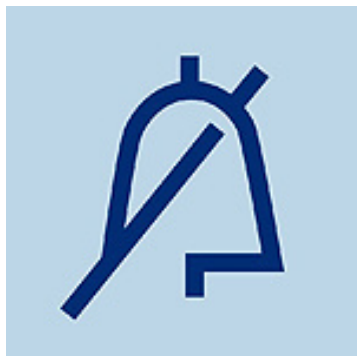


Allarme porta

L'allarme acustico della porta, che si attiva dopo 60 secondi di apertura, consente di proteggere i generi alimentari in modo sicuro.



Sicurezza bambini

La sicurezza bambini può essere programmata in modo tale da impedire lo spegnimento involontario dell'apparecchio. L'attivazione della sicurezza bambini è visualizzata tramite un simbolo nel MagicEye.

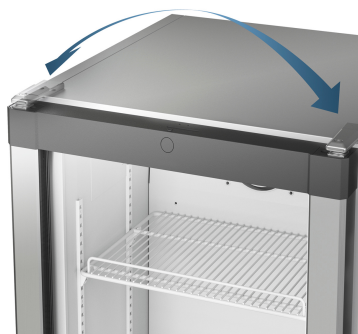

Incernieratura porta reversibile

Gli apparecchi sono dotati dal costruttore di incernieratura della porta a destra. Avendo la possibilità di sostituire l'incernieratura della porta, l'apparecchio può essere sempre utilizzato in modo ideale nel settore in cui è collocato.



Serie Vinidor

Le cantine Vinidor con due e/o tre zone temperate per vino, dove in ognuna è possibile regolare la temperatura in modo indipendente e preciso da +5 °C a +20 °C, si possono utilizzare in modi molto flessibili. Così nella cantina con tre zone temperate per vini si possono conservare contemporaneamente vini rossi, bianchi e champagne, ognuno alla temperatura ottimale di degustazione. Queste cantine offrono ottime condizioni climatiche anche quando si desidera conservare i vini a lungo. Grazie alla grandezza differente delle zone temperate per vini e alla regolazione assolutamente flessibile della



Filtro ai carboni attivi per vini

Gli odori diffusi nell'ambiente durante un periodo di immagazzinamento prolungato possono influenzare sensibilmente le proprietà dei vini. Nelle cantine per vini l'immissione di aria fresca tramite i filtri ai carboni attivi FreshAir facilmente sostituibili garantiscono un'ottimale qualità dell'aria.

Technical drawing of the refrigerator showing dimensions and installation requirements. The drawing includes a side view and a perspective view of the unit with its door open. Key dimensions and requirements are labeled:

- Top Dimensions:**
 - Top width: 560 [min. 550]
 - Top depth: min. 500
- Front View Dimensions:**
 - Top width: 560-570
 - Top depth: 559
 - Door height: 906
 - Door width: 595
 - Door thickness: 7,5
 - Bottom width: 510
 - Bottom depth: 572
- Side View Dimensions:**
 - Height: 874-890
 - Depth: 872
- Internal Dimensions (when door is open):**
 - Internal width: min. 40
 - Internal depth: min. 500
 - Internal height: 90°
- Installation Requirements:**
 - Top clearance: min. 40
 - Side clearance: max. 19
 - Door swing area: min. 200 cm²
- Icons:**
 - Top left: A square icon with a circle and a dot, indicating a required top clearance.
 - Left: A plug icon, indicating a required side clearance.

