


iQ700, Piano a induzione con cappa integrata, 80 cm EX875LX67E



Piano cottura induzione con aspirazione completamente integrata e totalmente a filo

- ✓ flexInduction: zona di cottura intelligente che si adatta alle tue pentole.
- ✓ Home Connect: Informazioni riguardo al piano cottura tramite smartphone o tablet, non importa dove tu sia.
- ✓ cookingSensor Plus ready: possibilità di acquistare il sensore di cottura che imposta la temperatura della pentola in modo preciso
- ✓ powerMove Plus: intuitivo controllo grazie alle tre zone impostate a differenti temperature
- ✓ Timer con funzione di spegnimento automatico appena il tempo programmato si esaurisce.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : zona di cottura vetroceramica
 Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
 Funzionamento : elettrico
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Larghezza del prodotto : 812 mm
 Dimensioni (AxLxP) : 223 x 812 x 520 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 430 x 950 x 660 mm
 Peso netto : 28,7 kg
 Peso lordo : 33,6 kg
 Indicatore di calore residuo : Separato
 Posizione pannello di controllo : Piano frontale
 Principale materiale della superficie : vetroceramica
 Colore della superficie : acciaio inox, nero
 Colore della cornice : acciaio inox
 Certificati di omologazione : CE, VDE
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 110 cm
 Sealed Burners : no
 Potenza 2° zona cottura : 3.3 kW
 : 3.7 kW
 Massima potenza espulsione aria : 500 m³/h
 Massima potenza ricircolo aria con con stadio intensivo : 615.0 m³/h
 Massima potenza ricircolo aria : 500 m³/h
 Massima potenza espulsione aria con stadio intensivo : 622 m³/h
 Rumorosità : 69 dB(A) re 1 pW
 Filtro odori : no
 Funzionamento : A espulsione o ricircolo
 Funzione post-cottura : 30 min
 Dati nominali collegamento elettrico : 7400 W
 Tensione : 220-240/380-415 V
 Frequenza : 50-60 Hz
 Colore principale : nero
 Certificati di omologazione : CE, VDE
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 110 cm
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Dimensioni (AxLxP) : 223 x 812 x 520 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 430 x 950 x 660 mm
 Peso netto : 28,7 kg
 Peso lordo : 33,6 kg

Accessori integrati

1 x Filtro antiodore Clean Air Standard

Accessori opzionali

HZ9VRPD1 : , HZ9VRCR0 : ACCESSORIO PIANO INCASSO , HZ9VEDU0 : ACCESSORIO PIANO INCASSO , HZ9VDS52 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , HZ9VDS51 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , HZ9VDSM2 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , HZ9VDSM1 : ACCESSORIO PIANO INCASSO , HZ9VDSI1 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , HZ9VDSIO : ACCESSORIO PIANO COTTURA , HZ9VDSB4 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , HZ9VDSB3 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , HZ9VDSB2 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , HZ9VDSB1 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , HZ9VDKR1 : KIT RICIRCOLO S , HZ9VDKR0 : KIT RICIRCOLO L , HZ9SE060 : SET PENTOLE 6 PEZZI , HZ9SE040 : SET PENTOLE 4 PEZZI , HZ9SE030 : ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND) , HZ394301 : Listello di congiunzione , HZ390522 : ACCESSORIO PIANO INC-GRILL , HZ390512 : ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI , HZ390220 : Pentola antiaderente 19 cm. di diametro , HZ390090 : Pentola per arrosti metallica



4 242003 867198

iQ700, Piano a induzione con cappa integrata, 80 cm EX875LX67E

Caratteristiche

- Le zone di cottura Flexi si uniscono o separano in maniera automatica in base alla forma e alla dimensione della pentola utilizzata.
- 80 cm: spazio per 4 pentole o padelle.

Flessibilità delle zone cottura

- 2 zone FlexInduction: per utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione.

Caratteristiche principali

- Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- Dual LightSlider: permette di controllare e di unire facilmente le diverse zone di cottura.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza.
- Funzione mantenimento in caldo per tutte le zone di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- : spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- : un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Cronometro
- : indica quanto tempo è trascorso dall'avvio della cottura

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- : più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- panTurbo: funzione "turbo" per riscaldare velocemente le padelle
- powerMove Plus: controllo intuitivo grazie a tre zone riscaldanti con diverse temperature – si attiva al contatto con la pentola
- flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Funzione quickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola.
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di cottura: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.

Cottura assistita

- cookingSensor Plus ready per monitorare costantemente e regolare automaticamente la temperatura del contenuto della pentola. Sensore acquistabile separatamente come accessorio.
- PerfectFry Sensor con 5 livelli di temperatura: mai più piatti bruciati grazie alla regolazione automatica della temperatura.
- Dish assistant: attraverso la app Home Connect è possibile individuare velocemente le giuste impostazioni di cottura per molte ricette diverse.

Connettività

- Remote Monitoring and Control: controlla il piano da remoto e approfitta delle ricette e delle funzioni supplementari disponibili nella app Home Connect.

Design

- Finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

Sicurezza

- Spie di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Autospegnimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

Piano cottura induzione con sistema di aspirazione integrata

- Piano cottura a induzione con cappa aspirante ad alte prestazioni completamente integrata
- Presa d'aria di ventilazione completamente a filo, perfettamente integrata con il piano cottura e resistente al calore per il libero movimento e posizionamento delle pentole tra una zona e un'altra.
- Funzione AutoOn: accensione automatica del sistema di aspirazione quando si utilizza una zona di cottura.
- Spegnimento automatico ritardato al termine della cottura per eliminare gli odori residui (12min in espulsione, 30min in ricircolo; può essere spento manualmente).
- Motore ad alte prestazioni e silenzioso con tecnologia BLDC a basso consumo energetico. Elevate performance di aspirazione associate a rumori molto bassi con piacevoli frequenze acustiche. Altamente resistente alla pressione anche in caso di condotti più lunghi e più complessi.
- Unità filtrante e di raccolta liquidi facile da rimuovere e da pulire:
 - Pratica rimozione con una sola mano dell'unità tramite il profilo centrale in vetroceramica;
- - Filtri antigrasso in acciaio inossidabile con 12 strati di filtrazione e uno strato superiore nero per una migliore integrazione estetica; - Tutte le parti dell'unità sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore; - Unità di raccolta liquidi (superiore) con 200 ml di capacità per versamenti accidentali + collettore di sicurezza (inferiore) con capacità aggiuntiva di 700 ml, lavabili in lavastoviglie. Capacità complessiva di 900 ml (200 ml + 700 ml);
- Dati sui consumi e sull'efficienza energetica (secondo il regolamento (UE) n. 65/2014)::
 - - Classe energetica :B(in un range di classi da A+++ a D).
 - - Efficienza fluido dinamica:A.###
 - - Consumo medio di energia:57.
 - - Classe di efficienza di filtraggio dei grassi:B.
 - - Rumore min. impostazione normale e max. impostazione normale:42 db & 69 db .

Sistemi di installazione

- Adatto per configurazione ad espulsione o ricircolo. Il kit per l'installazione a ricircolo non canalizzato (comprensivo di 4 filtri anti-odore cleanAir e un raccordo telescopico) è incluso nel prodotto. Sono disponibili altri 3 accessori a seconda del tipo d'installazione:
 - - Kit ricircolo canalizzato per top da 60cm: HZ9VDKR1. - Kit ricircolo canalizzato per top > di 60cm: HZ9VDKR0. - Kit espulsione (tubi di raccordo da acquistare separatamente): HZ9VEDU0 (filtri acustici per ridurre la rumorosità)
- L'installazione a ricircolo non canalizzato richiede un'apertura verticale di min. 25mm dietro il pannello posteriore del mobile. Per prestazioni ideali si consiglia un'apertura di 50mm


**iQ700, Piano a induzione con cappa
integrata, 80 cm
EX875LX67E**

Caratteristiche


- Il gruppo motore permette di mantenere ottime performance di aspirazione anche con canalizzazioni complesse fino ad 8 metri e 3 curve da 90°.
- L'apparecchio deve essere liberamente accessibile dal basso (cioè per accedere al collettore di sicurezza inferiore del liquido).

iQ700, Piano a induzione con cappa
integrata, 80 cm
EX875LX67E




Disegni quotati

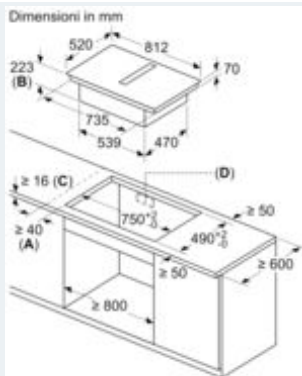

A: distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
B: profondità di inserimento
C: il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l'aiuto

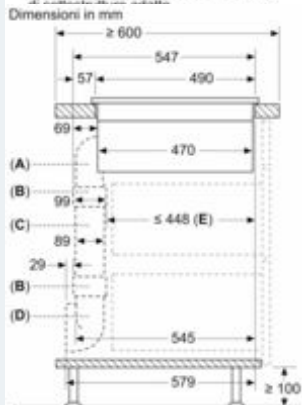


A: Arco dimensione S 90°
B: Guaine dei connettori
C: Tubo dritto
Dimensioni in mm

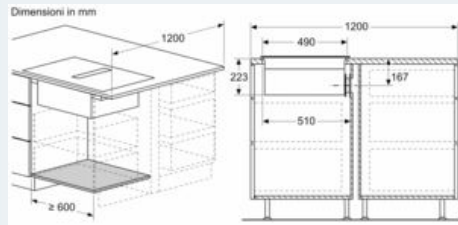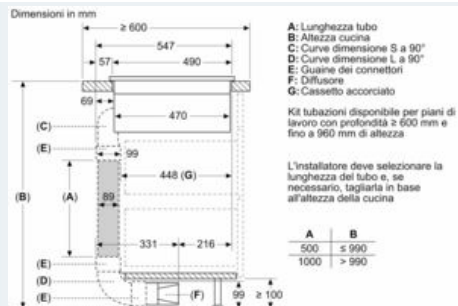
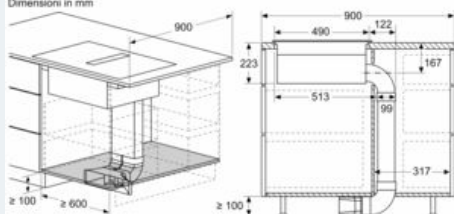


iQ700, Piano a induzione con cappa
integrata, 80 cm
EX875LX67E


Disegni quotati

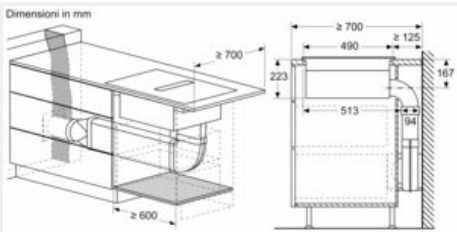


Dimensioni in mm
Vista frontale

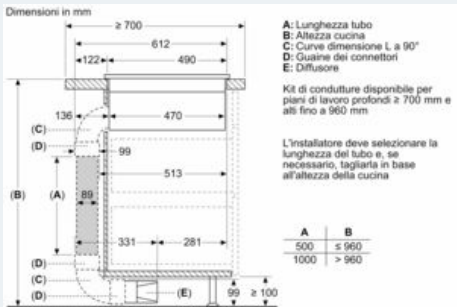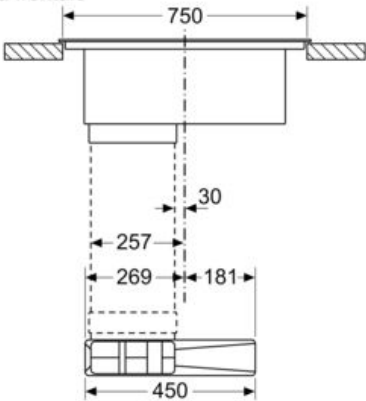


Dimensioni in mm
Vista frontale

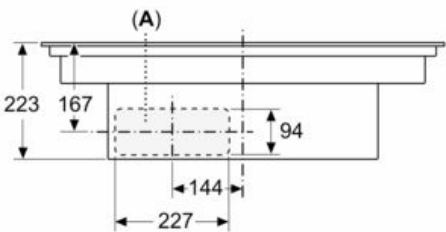

A: allacciato direttamente sul retro




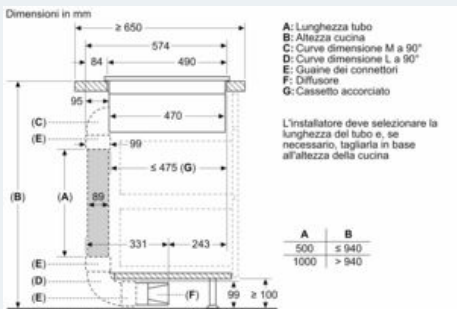


Dimensioni in mm
Vista frontale - Dettaglio mobile per ricircolo
senza canale

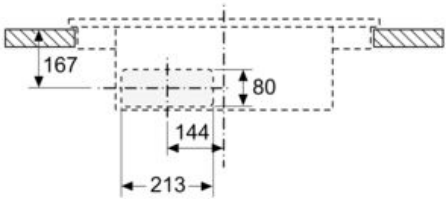

iQ700, Piano a induzione con cappa integrata, 80 cm EX875LX67E

Disegni quotati

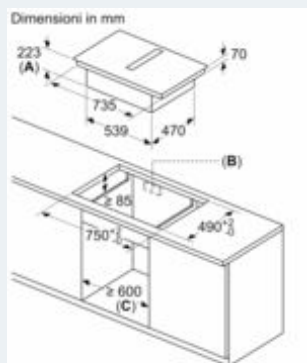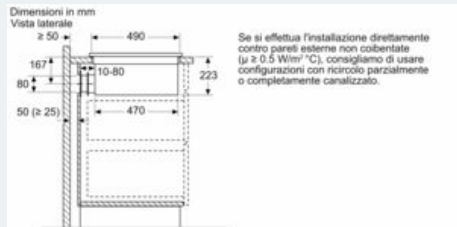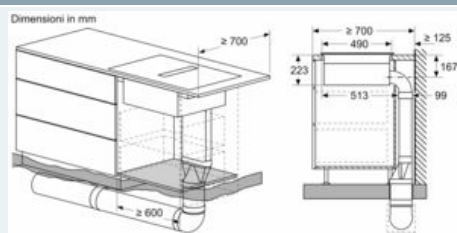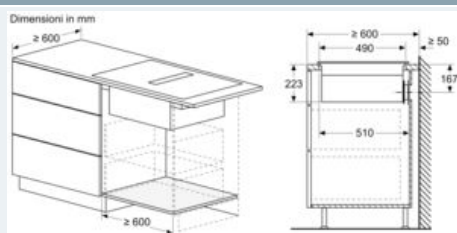

- A:** profondità di inserimento
B: foro d'incasso nel pannello posteriore necessario per la tubazione. Dimensione e posizione esatta possono essere ricavate dal disegno specifico.
C: Tutti i modelli della classe di larghezza 80 cm possono essere installati in un mobile largo 60 cm adattando i pannelli laterali.