



iQ700, Piano cottura a induzione, 80 cm, nero EX801LYC1E

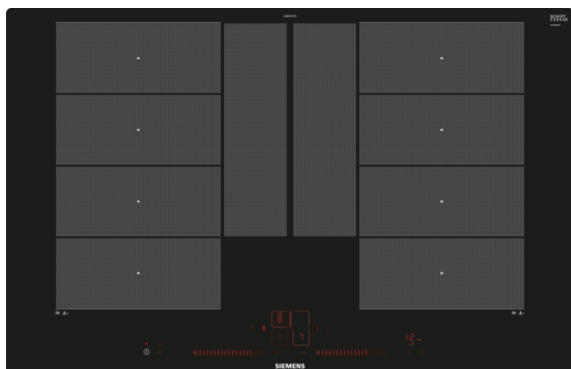

Piano FlexInduction per la massima flessibilità quando cucini

- ✓ flexInduction Plus: zona di cottura estensibile e intelligente che si adatta alle tue pentole e padelle
- ✓ Dual lightSlider: tocca e scorri per controllare il tuo piano cottura.
- ✓ fryingSensor Plus: mai più pietanze bruciate.
- ✓ powerMove Plus: intuitivo controllo grazie alle tre zone impostate a differenti temperature
- ✓ Ricorda le impostazioni di calore delle singole pentole mentre le sposti liberamente sul piano di cottura - flexMotion.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
Funzionamento : elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 4
Larghezza del prodotto : 792 mm
Dimensioni (AxLxP) : 56 x 792 x 512 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 126 x 953 x 603 mm
Peso netto : 18,4 kg
Peso lordo : 19,8 kg
Indicatore di calore residuo : Separato
Posizione pannello di controllo : Piano frontale
Principale materiale della superficie : vetroceramica
Colore della superficie : nero
Certificati di omologazione : AENOR, CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 110 cm
Codice EAN : 4242003716946
Dati nominali collegamento elettrico : 7400 W
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50; 60 Hz



4 242003 716946

Accessori opzionali

HZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI
HZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HZ9SE030	ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)
HZ9ES100	Accessorio cottura piani
HZ390522	ACCESSORIO PIANO INC-GRILL
HZ390512	ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI
HZ390220	Pentola antiaderente 19 cm. di diametro

iQ700, Piano cottura a induzione, 80 cm, nero EX801LYC1E

Caratteristiche

- Le zone di cottura Flexi si uniscono o separano in maniera automatica in base alla forma e alla dimensione della pentola utilizzata.
- 80 cm: spazio per 4 pentole o padelle.

Flessibilità delle zone cottura

- 2 zone flexInduction: nell'ampia zona da 40 cm è possibile utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione anche piazzandole trasversalmente.

Caratteristiche principali

- Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- Dual LightSlider: permette di controllare e di unire facilmente le diverse zone di cottura.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza.
- Funzione mantenimento in caldo per tutte le zone di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- : spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- : un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Cronometro
- : indica quanto tempo è trascorso dall'avvio della cottura

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- : più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- panTurbo: funzione "turbo" per riscaldare velocemente le padelle
- powerMove Plus: controllo intuitivo grazie a tre zone riscaldanti con diverse temperature – si attiva al contatto con la pentola
- flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Funzione quickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola.
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di cottura: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.

Cottura assistita

- fryingSensor Plus a 5 livelli: mai più piatti bruciati grazie alla regolazione automatica della temperatura.

Design





- Montaggio a Filo top

Sicurezza

- Spie di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.

iQ700, Piano cottura a induzione, 80
cm, nero
EX801LYC1E

Disegni quotati

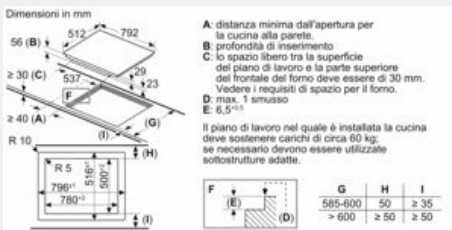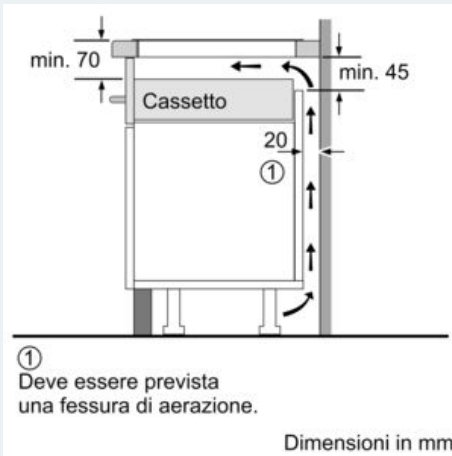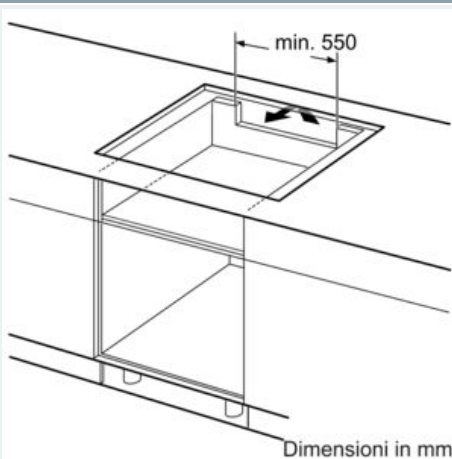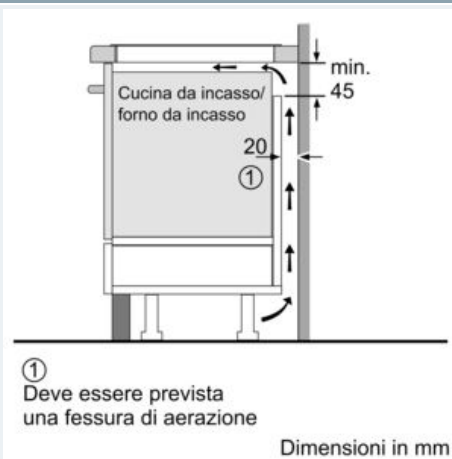

A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento.
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.
D: max. 1 smusso
E: 6,5°
Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

F	G	H	I
585-600	50	≥ 35	
> 600	≥ 50	≥ 50	