

Piano cottura FL

Piani cottura a gas

Codice: 7206 032



CARATTERISTICHE

ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.

BRUCIATORI AEO

I bruciatori AEO garantiscono rendimenti del 25% maggiori di soluzioni standard. Il bruciatore Dual a 2 corone indipendenti, comandate da una singola manopola, eroga da 1 a 5KW, una potenza riscontrabile nei soli modelli professionali.

BRUCIATORI SPECIALI

Molti piani Foster sono dotati di bruciatori speciali, con due o tre corone di fuoco che aumentano di molto la potenza erogata e la superficie riscaldata direttamente. Nei modelli DUAL inoltre le due corone di fuoco sono indipendenti, rendendo questi bruciatori perfetti sia per cotture intensive che delicate.

COTTURA SICURA

Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.

GRIGLIE IN GHISA

La ghisa è il materiale perfetto per la griglia di un piano cottura per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.

ULTRAPIATTI

I modelli ultrapiatti sono il classico esempio di incontro tra estetica e funzionalità. Eleganti griglie, che formano un'unica ampia superficie, sulla quale spostare le pentole in piena sicurezza.

DETTAGLI

Bordo Installazione	Filotop FTS
Finitura	Spazzolato Foster
Materiale	Acciaio inox AISI 304
Texture	Satinato
Alimentazione	220-240 V; 50/60 Hz
Dimensioni	873x513 mm
Dimensioni base	87cm
Elemento riscaldante	5 fuochi
Foro incasso	Vedi scheda tecnica (per tutti i modelli FT/FTS e Sottotop)
Griglie	Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Potenza totale	10.500 W
Ausiliare	2x1.000 W
Semirapido	2x1.750 W
Doppio	5.000 W
Sicurezza	Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

Tipo di accensione

Accensione elettrica sottomanopola

Tipo gas

Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi.


Tipologia


Piano Cottura a Gas

IN DOTAZIONE


1 x Porta Wok in Ghisa 9601 727

DATI TECNICI

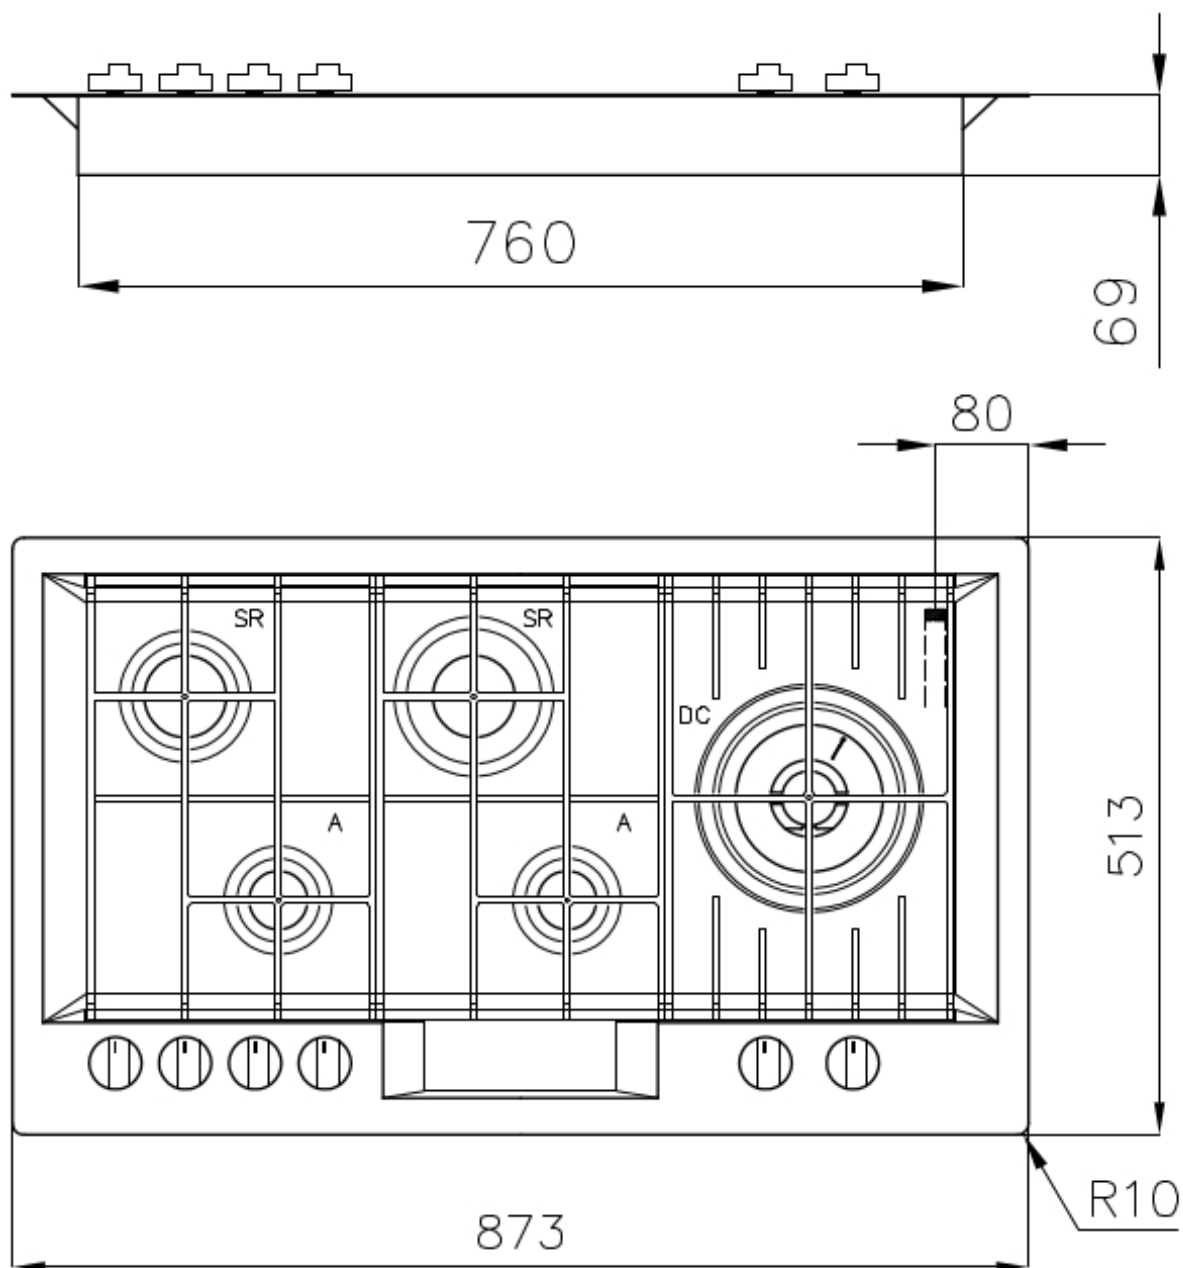

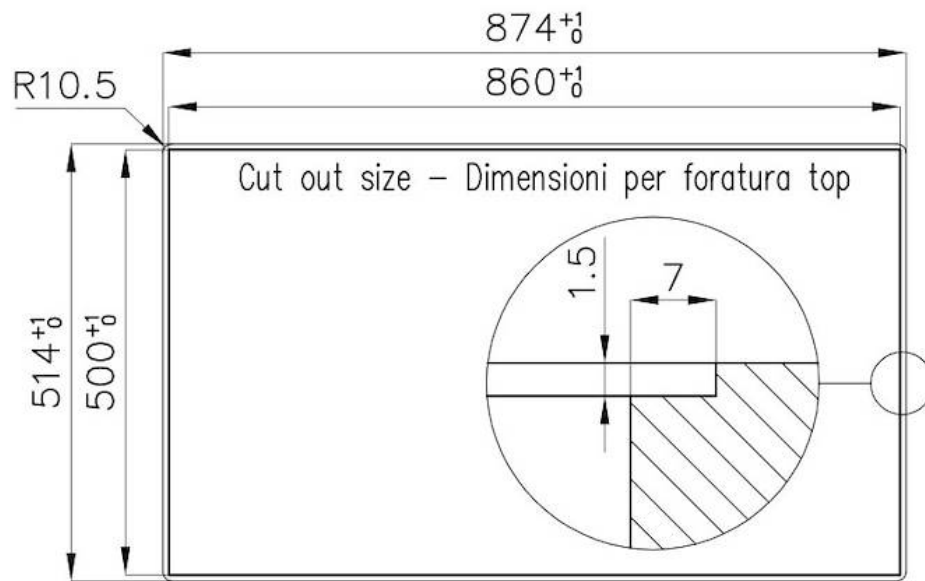

FT

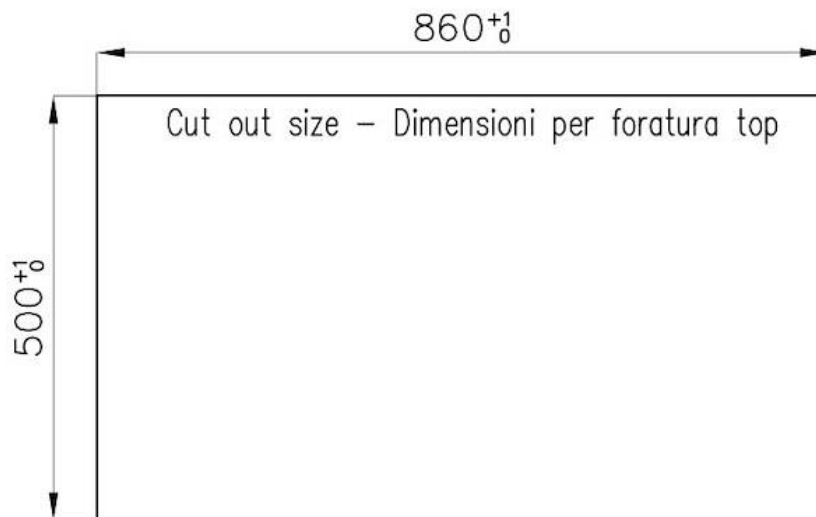

FTS

GALLERIA FOTOGRAFICA



IN DOTAZIONE



Porta Wok in Ghisa

ABBINAMENTI CONSIGLIATI



Cappa d'aspirazione FL Slim
black mirror



Lavello FL