

Piano cottura KE

Piani cottura a gas

Codice: 7601 032



CARATTERISTICHE

ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.

BRUCIATORI III SERIE

bruciatori III[^] serie: risparmio 20% di gas. Garantiscono un'efficienza ben superiore agli standard europei. Inoltre, la migliore combustione del gas permette di sviluppare maggiori potenze. Dal punto di vista della sicurezza, il sistema bloccante tra coperchio e spartifiamma garantisce il perfetto posizionamento e maggiore praticità nella pulizia.

BRUCIATORI SPECIALI

Molti piani Foster sono dotati di bruciatori speciali, con due o tre corone di fuoco che aumentano di molto la potenza erogata e la superficie riscaldata direttamente. Nei modelli DUAL inoltre le due corone di fuoco sono indipendenti, rendendo questi bruciatori perfetti sia per cotture intensive che delicate.

COTTURA SICURA

Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.

GRIGLIE IN GHISA

La ghisa è il materiale perfetto per la griglia di un piano cottura per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.

INVASO INCLINATO

L'invaso inclinato accomuna lavello e piano cottura nella stessa collezione creando un abbinamento di grande classe, funzionale nell'utilizzo e nella pulizia delle superfici.

ULTRAPIATTI

I modelli ultrapiatti sono il classico esempio di incontro tra estetica e funzionalità. Eleganti griglie, che formano un'unica ampia superficie, sulla quale spostare le pentole in piena sicurezza.

DETTAGLI

Bordo Installazione

Filotop | FTS

Finitura

Spazzolato Foster

Materiale

Acciaio inox AISI 304

Texture

Satinato

Alimentazione

220-240 V; 50/60 Hz

Dimensioni

803x513 mm

Dimensioni base

80cm

Elemento riscaldante

5 fuochi

Foro incasso

Vedi scheda tecnica (per tutti i modelli FT/FTS e Sottotop)

Griglie

Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati

Potenza totale

9.500 W

Ausiliare

2x1.100 W

Semirapido	2x1.750 W
------------	-----------

Tripla corona	3.800 W
---------------	---------


Sicurezza	Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido
-----------	---


Tipo di accensione	Accensione elettrica sottomanopola
--------------------	------------------------------------

Tipo gas	Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi.
----------	--


Tipologia	Piano Cottura a Gas
-----------	---------------------

DATI TECNICI

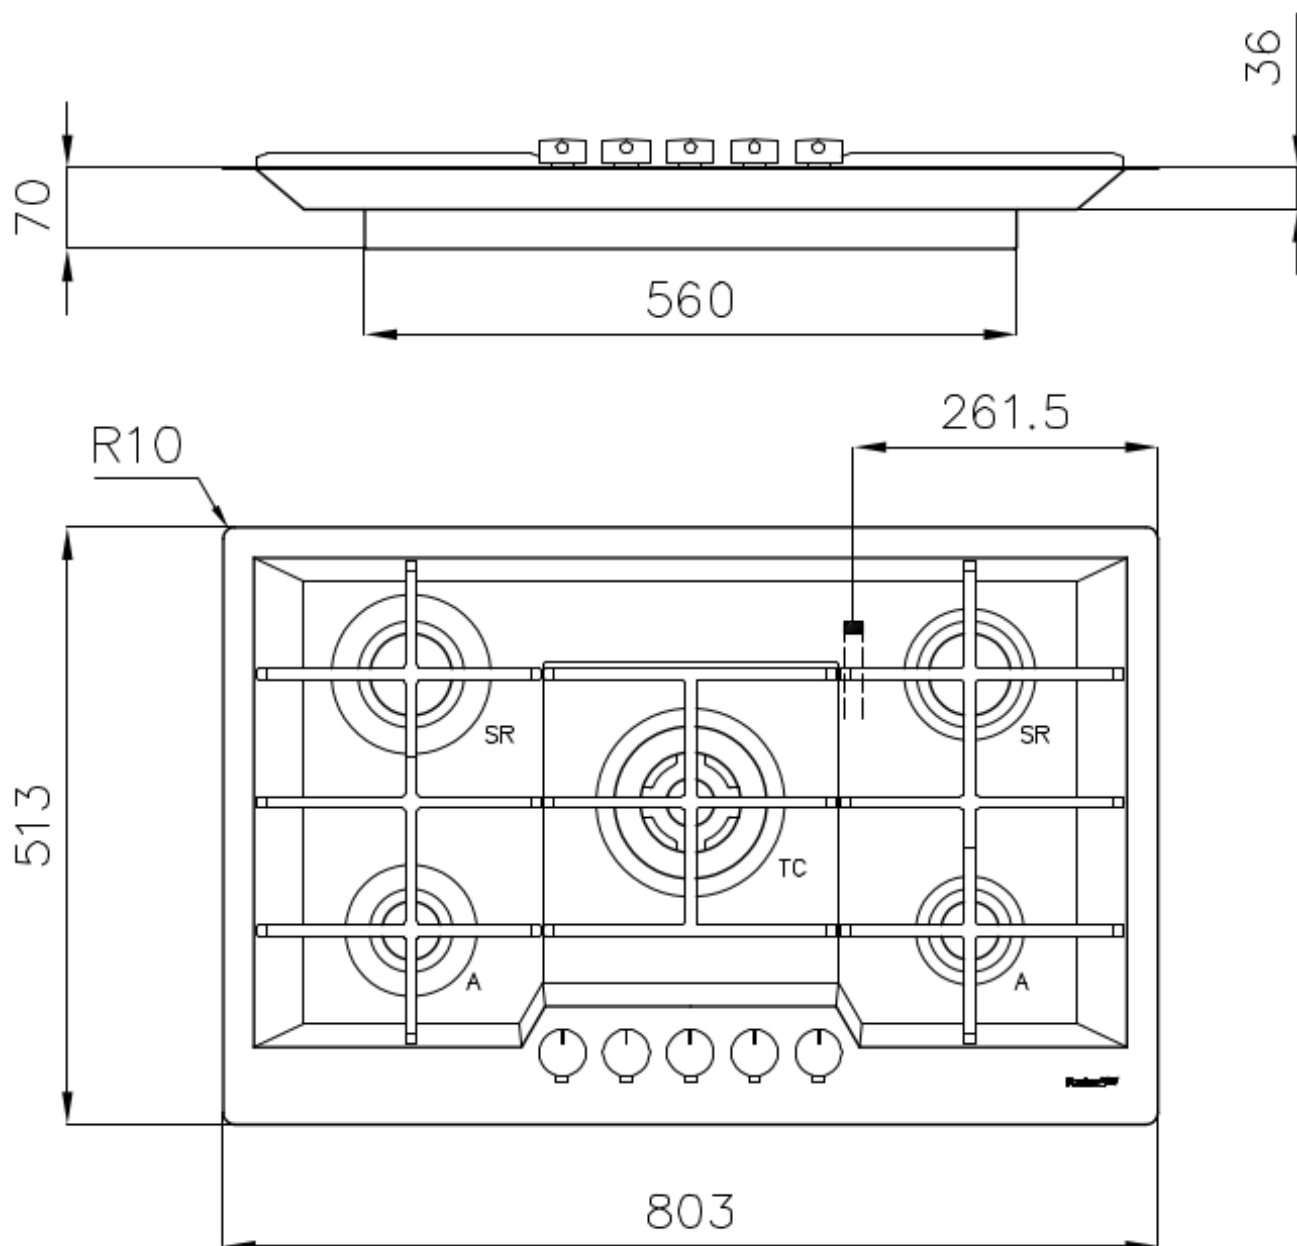

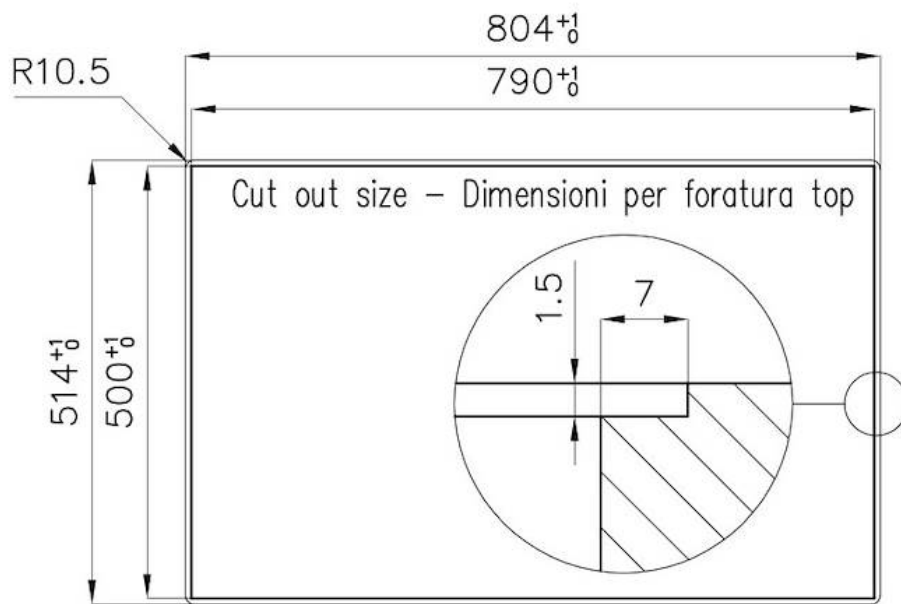

FT

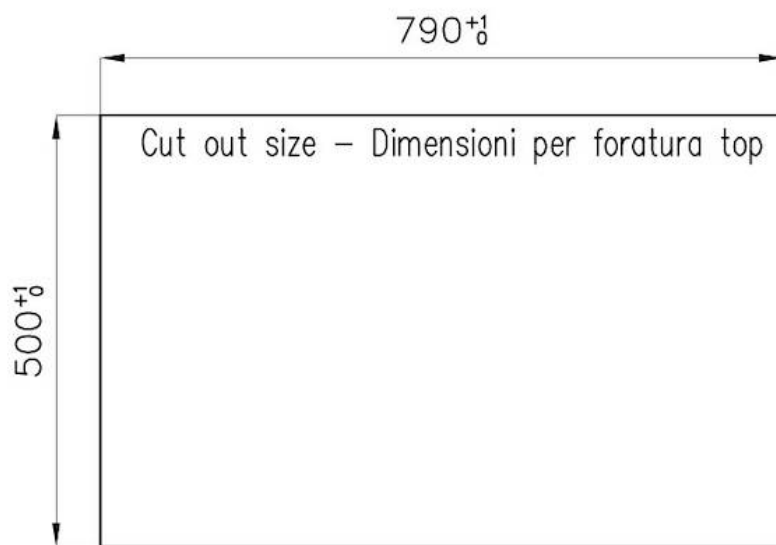

FTS

GALLERIA FOTOGRAFICA



ACCESSORI OPZIONALI



Porta Wok in Ghisa

ABBINAMENTI CONSIGLIATI



Cappa d'aspirazione Amélie



Lavello KE Filotop