



iQ700, Forno da incasso compatto a vapore, 60 x 45 cm, Nero CS736G1B1

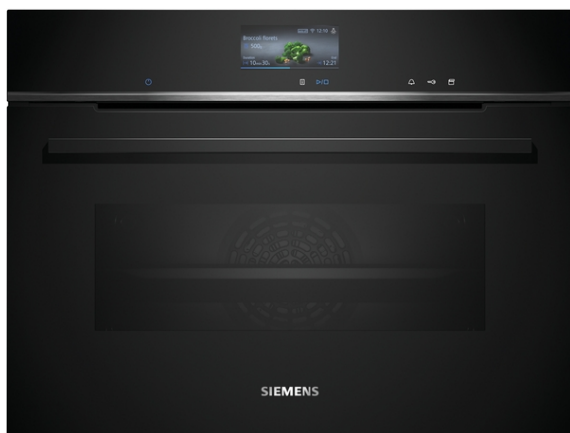

- ✓ Aria calda 4D: una distribuzione uniforme del calore su tutti i livelli per risultati eccellenti.
- ✓ fastPreheat: scalda il forno rapidamente. coolStart: evita il preriscaldamento per i cibi congelati.
- ✓ humidClean Plus - Per una pulizia veloce lo sporco viene ammorbidito vaporizzando la miscela di acqua e detersivo, in questo modo può essere rimosso più facilmente.
- ✓ Home Connect con Controllo Remoto – Libera tutto il potenziale del tuo forno intelligente.
- ✓ Riduci l'impegno della pulizia – ecoClean.

Caratteristiche

Dati tecnici

Gross weight : 82,000 lbs
 Colore/materiale del frontale : Nero
 Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
 Apertura porta : a ribalta
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni (AxLxP) : 455 x 594 x 548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 520 x 650 x 710 mm
 Materiale del cruscotto : vetro
 Materiale porta : vetro
 Peso netto : 34,9 kg
 Certificati di omologazione : CE, VDE
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 150 cm
 Metodo di cottura : Aria Calda, Aria calda delicata, brasatura, Deep-frozen food special, Fermentazione, funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, mantenere in caldo, Pre-riscaldamento, Rigenerazione, riscaldamento inferiore, Riscaldamento statico delicato, riscaldamento superiore e inferiore, scongelamento, Vapore 100%
 Opzioni di programmazione tempo : Inizio e fine
 Corrente : 16 A
 Tensione : 220-240 V
 Frequenza : 50; 60 Hz
 Tipo di spina : Schuko
 Certificati di omologazione : CE, VDE
 Colore/materiale del frontale : Nero
 Funzionamento : elettrico
 Corrente : 16 A
 Tensione : 220-240 V
 Frequenza : 50; 60 Hz
 Certificati di omologazione : CE, VDE
 Tipo di spina : Schuko
 Net weight : 77,000 lbs
 Accessori inclusi : 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, forato, misura M, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura M

Accessori integrati

1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, forato, misura M, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura M

Accessori opzionali

HZG0AS00
 HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.
 HZ66X650
 HZ66X600 Listello di compensazione forno
 HZ638D00
 HZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxX)
 HZ632070 Leccarda
 HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi
 HZ617000 Teglia per pizza 35 cm
 HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxX)
 HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxX)



iQ700, Forno da incasso compatto a vapore, 60 x 45 cm, Nero CS736G1B1

Caratteristiche

- CS736G1B1
- Forno combinato a vapore compatto

Caratteristiche principali

- Volume cavità: 47 l
-
- humidClean

Altre caratteristiche

- Temperatura porta max. 40°C
- Riscaldamento rapido
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
-
- Porta a ribalta, Porta con sistema di chiusura ammortizzata softClose, softMove: lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove
- Cavità del forno: smaltata color antracite

Griglie / Guide

- Forno con ampia cavità e supporto teglie

Accessori

- Accessori: Vassoio vapore, forato, misura M, Vassoio vapore, non forato, misura M, Griglia, 1 contenitore extra grande per cottura a vapore (forato), 1 leccarda universale smaltata profonda

Etichetta energetica

- Assorbimento massimo elettrico: 3.3 kW
- HomeConnect ready

Pulizia

Sistema di controllo

- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus, ricette e consigli
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico
- <8088brandlookup_nl(TUE,
- KIN, SIK, SIB, REW, STA, TKS)>

Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm
-
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
-
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
-


Dimensioni

- touchControl
- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura
- Tensione: 220 - 240 V
- Numero di livelli: 3 pezzo
- Funzione speciale per cibi congelati coolStart
- Temperatura da 30 °C a 250 °C
- Pannelli catalitici Pulizia ecoClean Plus per parete posteriore: parete posteriore



- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.73 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.61 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 47 l
-
- 21 programmi di cottura: #Aria Calda 4D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Cottura a vapore 100% full steam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento; Funzioni combinate a vapore: Grill ventilato + vapore, Mantenere in caldo + vapore, Aria Calda 4D + vapore, Riscaldamento superiore/inferiore + vapore
- fullSteam Plus 120°C
- steam boost - aggiungi per 3 minuti un getto di vapore intensivo semplicemente premendo un pulsante.
- Si possono selezionare tre differenti livelli di intensità del vapore: Intensità alta, Intensità media, Intensità bassa
- Tanica
- Generatore del vapore esterno al vano cottura

iQ700, Forno da incasso compatto a
vapore, 60 x 45 cm, Nero
CS736G1B1

Disegni quotati

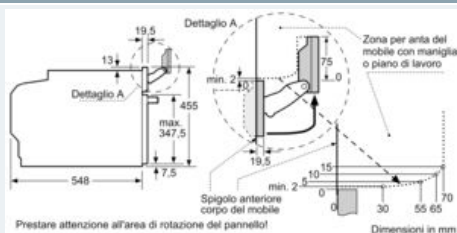

Montaggio con un piano di cottura.

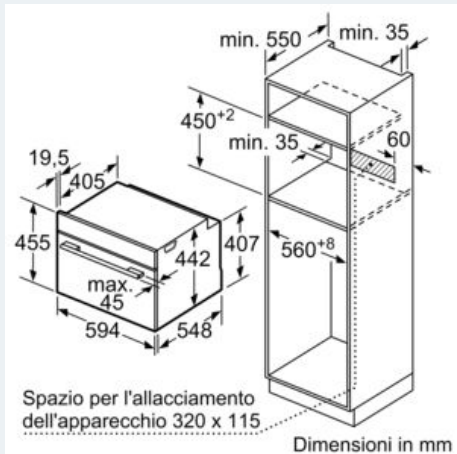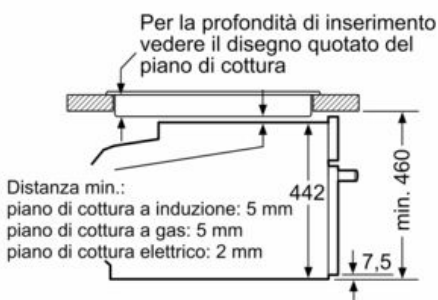

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm

