SIEMENS

iQ500, Frigorifero combinato da incasso, 193.5 x 70.8 cm, cerniera piatta soft closing
KB96NSDD0

Frigorifero combinato da incasso con il 45% di spazio in più e hyperFresh <0°C>: offre le condizioni ideali di conservazione per tutti i tuoi alimenti e una capacità XXL per grandi spese.

- ✓ noFrost: sistema di sbrinamento automatico per non dover mai più sbrinare il tuo congelatore.
- ✓ Home Connect: per controllare e gestire il frigorifero, dovunque siate.
- ✓ hyperFresh <0°C>: Più spazio e più freschezza.
- ✓ hyperFresh: il cassetto extra-large per frutta e verdura.
- ✓ freezerLight: Illuminazione brillante all'interno del tuo congelatore.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: ..... D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): ..... 204 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati: ..... 98 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: ..... 284 l
Emissioni di rumore aereo: ..... 33 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo: ..... B
Categoria: ..... Da incasso
Porta con cornice esterna: ..... No
Altezza: ..... 1935 mm
Larghezza: ..... 708 mm
Profondità: ..... 548 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): ... 1940 x 710 x 560 mm
Peso: ..... 73.9 kg
Dati nominali collegamento elettrico: ..... 90 W
Corrente: ..... 10 A
Cerniera : ..... A destra reversibile
Tensione: ..... 220-240 V
Frequenza: ..... 50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 230.0 cm
Numero di compressori: 1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 2
Ventilatore interno comparto frigorifero: ..... sì
Porta/e reversibile/i: ..... sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 4
Ripiani per le bottiglie: ..... sì
Sistema No Frost: ..... Congelatore
Tipo di installazione: ..... Non disponibile
Tipo di cerniera: ..... cerniera piatta

Accessori opzionali

KSZGGM00 :

4 242003 923818

SIEMENS

iQ500, Frigorifero combinato da incasso, 193.5 x 70.8 cm, cerniera piatta soft closing KB96NSDD0

Caratteristiche

- Frigorifero combinato da incasso noFrost

Caratteristiche principali

- Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili
- Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Dimensioni in cm (hxlxp) 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm
- Porta con cerniera piatta
- Apertura porta/e a destra, reversibili
- Volume Netto totale: 381 l

VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto hyperFresh <0°C> per conservare carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- Luce LED ad intensità crescente
- nel frigorifero
- Funzione raffreddamento "Super"

VANO CONGELATORE**

- noFrost
- freezerLight: illuminazione a Led
- Funzione congelamento Super
- 3 cassetti trasparenti

ACCESSORI

- 1 portauova, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Portabottiglie

Altre Caratteristiche

- Classe climatica: SN-T
- Capacità di congelamento 24h: 10 kg
- Tempo di risalita della temperatura: 13 h

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica
- : D
- Volume Netto Frigorifero: 284 l
- Volume Netto Congelatore: 98 l
- Consumo annuale
- : 204 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 33 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B

SIEMENS

iQ500, Frigorifero combinato da incasso, 193.5 x 70.8 cm, cerniera piatta soft closing
KB96NSDD0

Disegni quotati

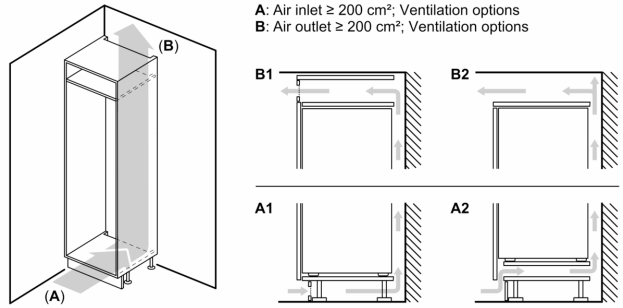

Dimensioni in mm

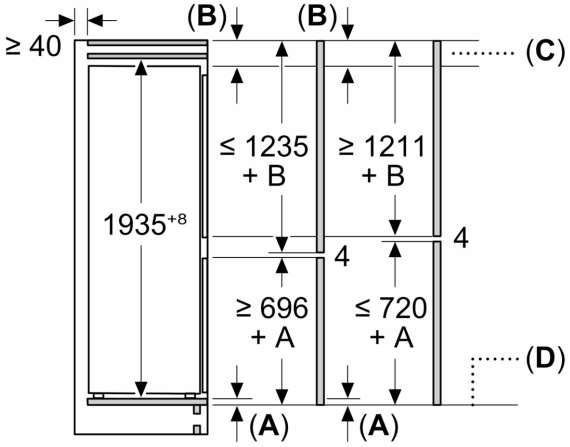

C: Sporgenza del pannello frontale

D: Bordo inferiore del pannello frontale

Dimensioni in mm

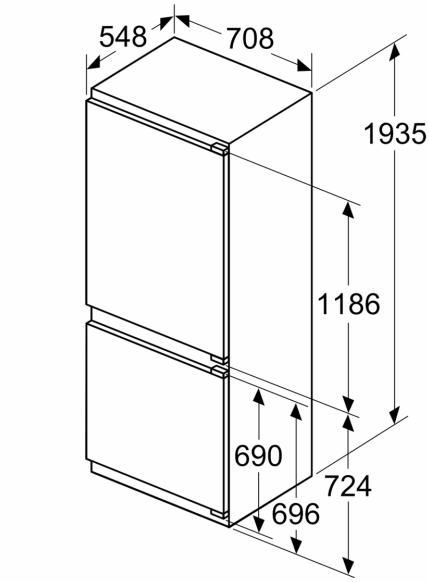

Dimensioni in mm

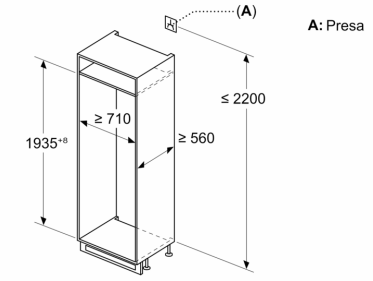

SIEMENS

Disegni quotati



Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Peso

A1	20 kg
A2	19 kg

Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.