

PLANE NO-DROP

Versione
Isola 90 cm - 800 m3/h

Collezione
Design

Codice Ean
8034122362557




Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE
GENERICHE

Acciaio inox (AISI 304) finitura
scotch brite
Pulsantiera elettronica
Illuminazione led
Filtro opzionale Carbon.Zeo
combinato, rigenerabile
Tecnologia anticondensa
brevettata No-Drop System
Raccogli liquidi svuotabile

ACCESSORI OPZIONALI
DISPONIBILI

KACL.570#I
Prolunga H700 - Parete
KACL.571#I
Prolunga H960 - Parete
KACL.815
Salvietta protettiva per superfici
in acciaio inox (box 10 pz)
KACL.866
Convogliatore per versioni
filtranti (Isola)
KACL.961
Filtro Carbone e Zeolite



Falmec_Plane_No_Drop_isola

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di installazione
Isola
Dimensioni
90 cm
Finitura
Acciaio inox (AISI 304) finitura
scotch brite
Motore
800 m³/h
Tipo di controllo
Pulsantiera elettronica
Illuminazione
Fascia LED (3000K)
Filtro Carbone
Filtro Carbone e Zeolite
(opzionale)
Distanza minima
Piano cottura gas: 63 cm
Piano cottura elettrico: 52 cm

IMBALLO:PESI E VOLUMI

Peso lordo
41.2 kg
Peso netto
34.8 kg
Volume
0.38 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
1035 mm
Altezza
500 mm
Profondita'
740 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO
E CONSUMO

Consumo massimo
280 W
Tensione
220-240V
Frequenza
50-60Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE

Portata massima
680 m³/h
I.E.C. 61591
Rumorosità massima
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pressione massima (Pa)
500 Pa
Potenza massima motore
215 W
CLASSE ENERGETICA
B

PLANE NO-DROP

Versione
Isola 90 cm - 800 m3/h


Collezione
Design

Codice Ean
8034122362557

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Portata (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Pressione massima (Pa)	390	420	480	500
Potenza motore (W)	132	153	175	215
Uscita Aria	150	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE

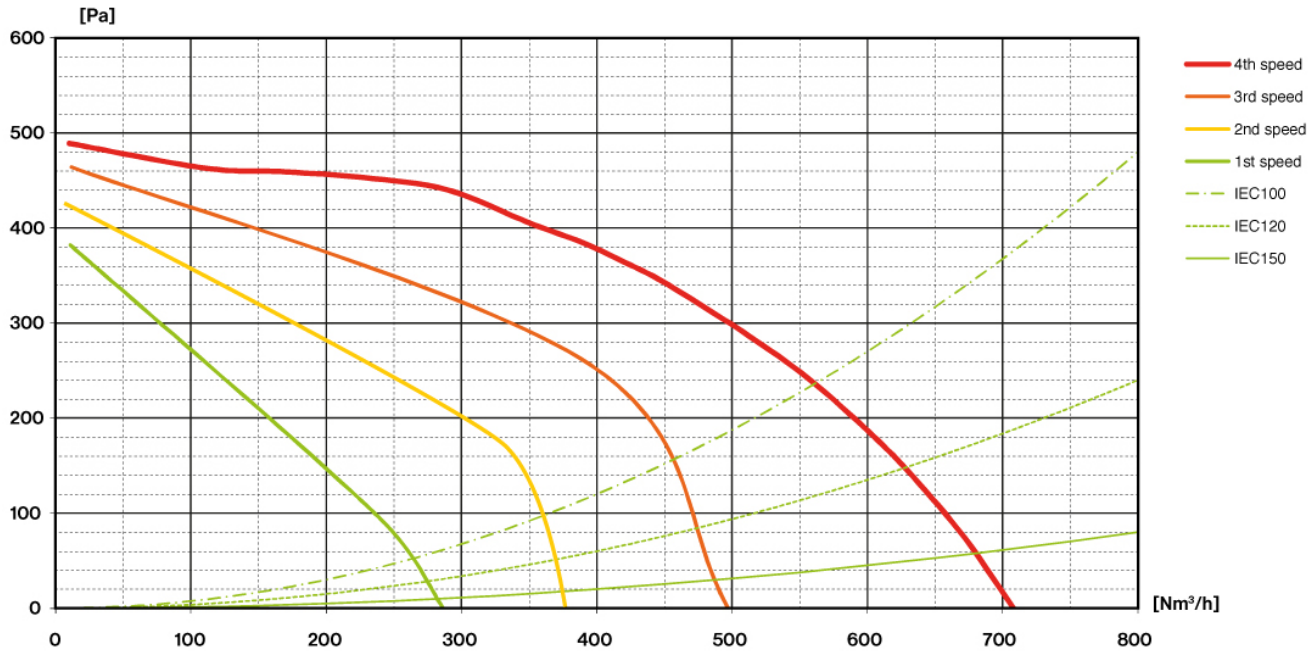


PLANE NO-DROP

Versione
Isola 90 cm - 800 m3/h

Collezione
Design

Codice Ean
8034122362557

ETICHETTA ENERGETICA

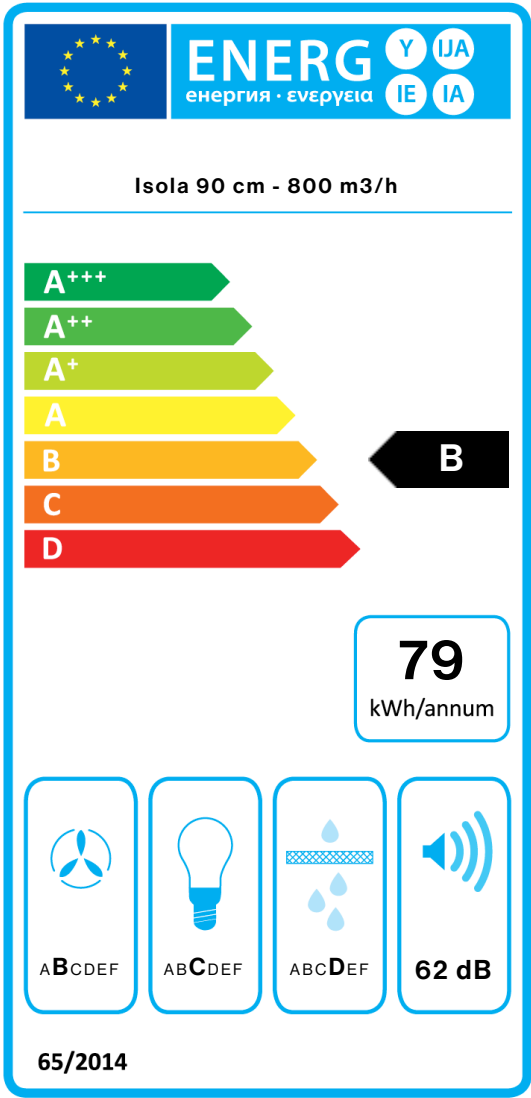

PF		
S	Falmec Spa	
M	Isola 90 cm - 800 m3/h	
AEC	79,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	16,9	
LEC	C	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	69,8	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	23,00	W
Emiddle	388	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.