

iQ700, Forno compatto combinato con microonde da incasso, 60 x 45 cm, Nero CM936GCB1



Accessori integrati

1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza, HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HZ617000 Teglia per pizza 35 cm, HZ629070 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi, HZ632070 Leccarda, HZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx), HZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPx), HZ66X600 Listello di compensazione forno, HZ66X650 Accessory, HZ6BMA00 ; HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

Forno da incasso compatto combinato a microonde che permette di ridurre i tempi grazie alle funzioni varioSpeed e riscaldamento rapido. Controlla anche il tuo forno da remoto grazie a Home Connect

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus – Navigazione fluida per un funzionamento semplice e intuitivo.
- ✓ Aria calda 4D: una distribuzione uniforme del calore su tutti i livelli per risultati eccellenti.
- ✓ Movimentazione facile e sicura di teglie e vassoi - sistema di guide telescopiche (un livello).
- ✓ fastPreheat: scalda il forno rapidamente. coolStart: evita il preriscaldamento per i cibi congelati.
- ✓ Home Connect con Controllo Remoto – Libera tutto il potenziale del tuo forno intelligente.

Caratteristiche

Dati tecnici

Funzione aggiuntiva:Forno a microonde combinato
Tipo di controllo: elettronico
Dimensioni (AxLxP): 455 x 594 x 548 mm
Dimensioni del vano cottura: 237.0 x 480 x 392.0 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 150.0 cm
Peso: 36.0 kg
Peso lordo: 38.3 kg
Codice EAN: 4242003901366
Massima Potenza del microonde: 900 W
Dati nominali collegamento elettrico: 3600 W
Corrente: 16 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz
Tipo di spina: Schuko
Accessori inclusi: 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



iQ700, Forno compatto combinato con microonde da incasso, 60 x 45 cm, Nero CM936GCB1

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Potenza massima: 900 W; 5 Livelli di potenza del microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con Inverter
- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus, ricette e consigli
- touchControl
- Volume cavità: 45 l
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- RoastingSensor Plus
- humidClean
- Pulizia ecoClean Plus per parete posteriore: parete posteriore

Altre caratteristiche

- Temperatura porta max. 40°C
- Riscaldamento rapido
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Porta a ribalta, Porta con sistema di chiusura ammortizzata softClose, softMove: lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove
- Cavità del forno: smaltata color antracite

Griglie / Guide

- Guide telescopiche ad un livello

Accessori

- Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda universale smaltata profonda

Etichetta energetica

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW

iQ700, Forno compatto
combinato con microonde da
incasso, 60 x 45 cm, Nero
CM936GCB1

Disegni quotati

Dimensioni in mm

(A) 455, 405, 442, 407, 594, 548, ≤ 45

(B) ≥ 550 , ≥ 35 , 450^{+2} , ≥ 35 , 60, 560^{+8}

(C)

A: 19,5 mm
B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm
C: Aerazione nello zoccolo $\geq 200\text{ cm}^2$

Montaggio di due apparecchi sovrapposti
Ricambio dell'aria

A: Ingresso aria $\geq 200\text{ cm}^2$

560^{+8} , 180, min. 460, min. 550, min. 20, 19,5, 405, 455, max. 45, 594, 548, 407, 442

Spazio per l'allacciamento dell'apparecchio 320 x 115


Dimensioni in mm

19,5, 13, 548, 455, max. 347,5, 7,5

Dimensioni in mm

Disegni quotati

Montaggio con un piano di cottura.

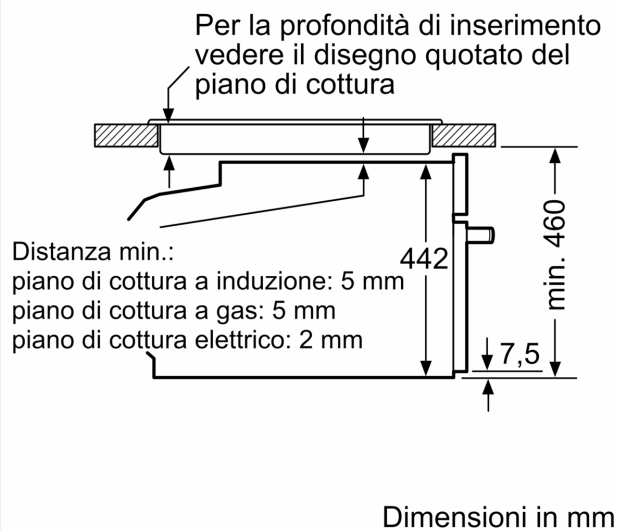

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm