

iQ700, built-in fridge, 177.5 x 56 cm, cerniera piatta soft closing KI81FHOD0



Accessori integrati
3 x Portauova
Accessori opzionali
KSGGZM00 :

- ✓ Per controllare e gestire il frigorifero, dovunque siate - Home Connect.
- ✓ openAssist: La porta del tuo frigorifero si apre a comando.
- ✓ hyperFresh Premium 0°C: Per conservare i tuoi alimenti freschi.
- ✓ freshSense: Sensori termici per minimizzare le oscillazioni della temperatura interna e mantenere gli alimenti freschi più a lungo.
- ✓ SoftClosing : la porta si chiude automaticamente quando viene raggiunto un angolo di 20° o minore

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a):	120 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati:	0 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	289 l
Emissioni di rumore aereo:	36 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	C
Categoria:	Da incasso
Porta con cornice esterna:	No
Altezza:	1772 mm
Larghezza:	558 mm
Profondità:	545 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	1775.0 x 560 x 550 mm
Peso:	72.0 kg
Dati nominali collegamento elettrico:	90 W
Corrente:	10 A
Cerniera :	A destra reversibile
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	230.0 cm
Numero di compressori:	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	1
Ventilatore interno comparto frigorifero:	no
Porta/e reversibile/i:	sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	6
Ripiani per le bottiglie:	sì
Codice EAN:	4242003911594
Marchio:	Siemens
Nome prodotto / codice commerciale:	KI81FHOD0
Tipo:	Frigorifero
Sistema No Frost:	No
Tipo di installazione:	A scomparsa totale
Accessori inclusi:	3 x Portauova



4 242003 911594

iQ700, built-in fridge, 177.5 x 56 cm, cerniera piatta soft closing KI81FHOD0

Caratteristiche

- Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili
- Porta con cerniera piatta

Caratteristiche principali

- Controllo elettronico della temperatura tramite display
- freshSense - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale acustico per porta aperta
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Apertura porta/e a destra, reversibili
- Volume Netto totale: 289 l

VANO FRIGORIFERO

- 7 ripiani in vetro infrangibile (6 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile-varioShelf, 1 scorrevole easyAccess
- 5 balconcini, di cui 1 chiuso
- Luce LED ad intensità crescente
- nel frigorifero
- Funzione raffreddamento "Super"
- Portabottiglie

Altre Caratteristiche

- Classe climatica: SN-T

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica
- : D
- Volume Netto Frigorifero: 289 l
- Consumo annuale
- : 120 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 36 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : C
- Classe di rumorosità: C

iQ700, built-in fridge, 177.5 x 56 cm, cerniera piatta soft closing KI81FHOD0

Disegni quotati

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

A: Peso

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Dimensioni in mm

Uscita dell'aria min. 200 cm²

max. 2200

min. 560

560 consigliato min. 550


1772⁺⁸

Aerazione nello zoccolo min. 200 cm²

Dimensioni in mm


3 /

Disegni quotati

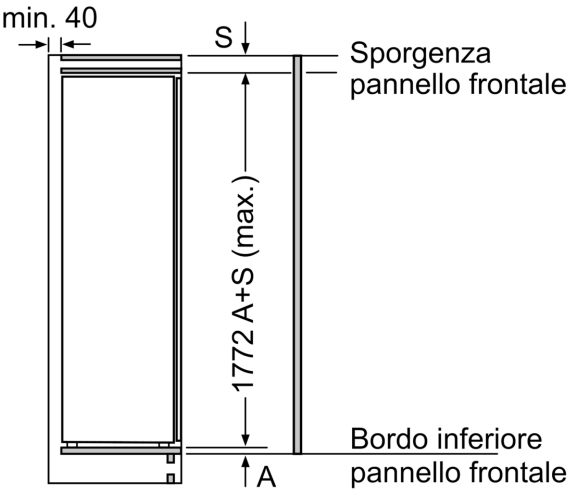

Dimensioni in mm


peso massimo consentito dei frontali del mobile



Le ante del mobile montate che superano il peso consentito possono causare danni e anomalie di funzionamento alla cerniera.

T: altezza anta del mobile inclusa cerniera in mm:	cerniera non ammortizzata, anta in kg:	cerniera ammortizzata, anta in kg:
1500-1750	22	22

Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.