

iQ300, built-in freezer, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta
GI81NVEE0



Accessori integrati
1 x Vaschetta per il ghiaccio
Accessori opzionali
KS0BZS00 :

Freezer con controllo elettronico della temperatura

- ✓ noFrost: sistema di sbrinamento automatico per non dover mai più sbrinare il tuo congelatore.
- ✓ varioZone: Cassetti e ripiani flessibili per riorganizzare lo spazio nel tuo congelatore come preferisci.
- ✓ Intelligent Inverter Compressor: Temperatura sotto controllo e prestazioni efficienti.
- ✓ Controllo elettronico della temperatura
- ✓ Made in Germany: Design all'avanguardia, caratteristiche innovative e autentica qualità.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica:E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 235 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati: 212 l
Emissioni di rumore aereo:35 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo:B
Display temperatura del congelatore:digitale
Illuminazione:no
Tipo: Congelatore verticale
Categoria:Da incasso
Porta con cornice esterna: No
Sistema No Frost: Frigorifero e congelatore
Altezza: 1772 mm
Larghezza: 558 mm
Profondità: 545 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ... 1840 x 610 x 640 mm
Peso:64.1 kg
Peso lordo: 68.8 kg
Corrente: 10 A
Frequenza:50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:230.0 cm
Cerniera :A sinistra reversibile
Segnalazione guasti / Malfunzionamenti: ... Allarme ottico e acustico
Serratura: no
Numero di cassetti/cestelli: 5
Vani congelatore con sportello:2
Codice EAN:4242003941690
Marchio: Siemens
Nome prodotto / codice commerciale:GI81NVEE0
Tipo: Congelatore verticale
Accessori inclusi: 1 x Vaschetta per il ghiaccio



iQ300, built-in freezer, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta GI81NVEE0

Caratteristiche

- Congelatori verticali da incasso > 90 cm No Frost

Caratteristiche principali

- Controllo elettronico della temperatura tramite display
- Allarme acustico, Allarme ottico per aumento della temperatura
- freshSense - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a sinistra, reversibili
- Volume Netto totale: 212 l

VANO CONGELATORE****

- No Frost
- 5 cassetti trasparenti
- 2 scomparti a ribalta
- Ripiani in vetro infrangibile removibili per creare una zona unica extra spazio
- Funzione automatica Super Freezing /Tasto Super Freezing con spegnimento automatico

Altre Caratteristiche

- Classe climatica: SN-T
- Capacità di congelamento 24h: 13.8 kg
- Tempo di risalita della temperatura: 8 h

ACCESSORI

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume Netto Congelatore: 212 l
- Consumo annuale
- : 235 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 35 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B

iQ300, built-in freezer, 177.2 x
55.8 cm, cerniera piatta
GI81NVEE0

Disegni quotati

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1, B2, A1, A2

545, 558, 1772, 1749, 1743

Dimensioni in m

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

A: Peso
B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg
C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg
D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Uscita dell'aria min. 200 cm²

min. 560, 560 consigliato min. 550, 1772⁺⁸, max. 2200

Aerazione nello zoccolo min. 200 cm²


Dimensioni in m

Disegni quotati

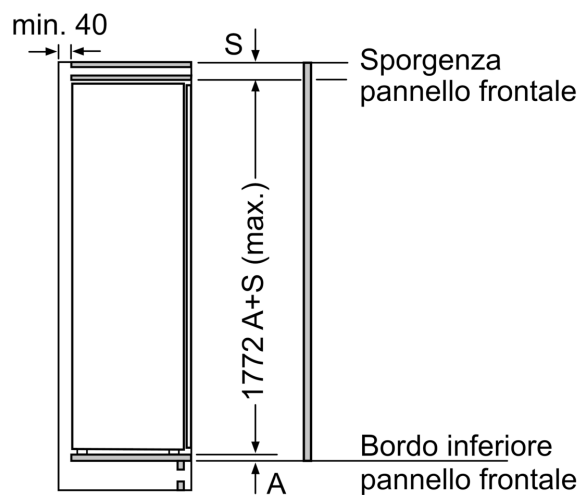

Dimensioni in mm


peso massimo consentito dei frontali del mobile



Le ante del mobile montate che superano il peso consentito possono causare danni e anomalie di funzionamento alla cerniera.

T: altezza anta del mobile inclusa cerniera in mm:	cerniera non ammortizzata, anta in kg:	cerniera ammortizzata, anta in kg:
1500-1750	22	22

Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.