

Serie 4, Congelatore monoporta da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta GIN81VEE0



Accessori integrati

1 x Vaschetta per il ghiaccio

Accessori opzionali

KSZB0S00 :

Congelatore da incasso con tecnologia no frost per non sbrinare mai più e allarme in caso di aumento della temperatura.

- **No Frost:** per non sbrinare mai più il tuo congelatore.
- **Freezer Vario Zone:** ripiani e cassette possono essere rimossi per conservare cibi di grandi dimensioni
- **Big Box per cibi di grandi dimensioni**
- **Ti segnala se la porta non è chiusa correttamente o se si verifica un altro errore.**
- **Prodotti di qualità, sottoposti a controlli per una affidabilità che dura nel tempo.**

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica:E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 235 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati:212 l
Emissioni di rumore aereo:35 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo:B
Display temperatura del congelatore: digitale
Illuminazione: no
Categoria prodotto:congelatore verticale
Tipologia costruttiva del prodotto:Da incasso
Porta con cornice esterna:No
Sistema No Frost:Frigorifero e congelatore
Altezza: 1772 mm
Larghezza: 558 mm
Profondità del prodotto: 545 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840 x 610 x 640 mm
Peso netto: 63.9 kg
Peso lordo: 68.6 kg
Corrente: 10 A
Frequenza: 50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:230.0 cm
Cerniera : A sinistra reversibile
Segnalazione guasti / Malfunzionamenti: Allarme ottico e acustico
Serratura:no
Numero di cassette/cestelli: 5
Vani congelatore con sportello: 2
Codice EAN:4242005422081
Marchio: Bosch
Nome prodotto / codice commerciale: GIN81VEE0
Categoria prodotto:congelatore verticale
Accessori inclusi: 1 x Vaschetta per il ghiaccio



4 242005 422081

**Serie 4, Congelatore monoporta da
incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera
piatta
GIN81VEE0**

**Congelatore da incasso con tecnologia no
frost per non sbrinare mai più e allarme in
caso di aumento della temperatura.**

- Congelatori verticali da incasso > 90 cm NoFrost

Caratteristiche principali

- Controllo elettronico della temperatura tramite display
- Allarme acustico, Allarme ottico per aumento della temperatura
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a sinistra, reversibili
- Volume Netto totale: 212 l

VANO CONGELATORE****

- NoFrost
- 5 cassetti trasparenti
- 2 scomparti a ribalta
- Ripiani in vetro infrangibile
- Funzione congelamento Super

ACCESSORI

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio



Altre Caratteristiche

- Classe climatica: SN-T
- Capacità di congelamento 24h: 13.8 kg
- Tempo di risalita della temperatura: 8 h

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume Netto Congelatore: 212 l
- Consumo annuale
- : 235 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 35 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B

Serie 4, Congelatore monoporta da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta GIN81VEE0

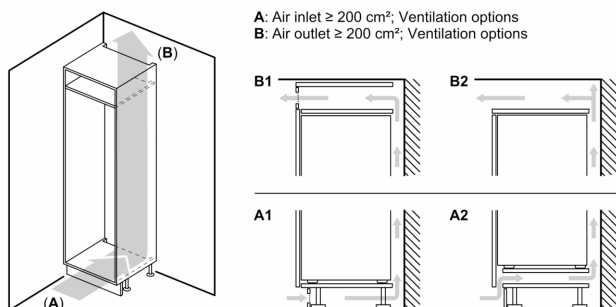

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso


A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg


C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

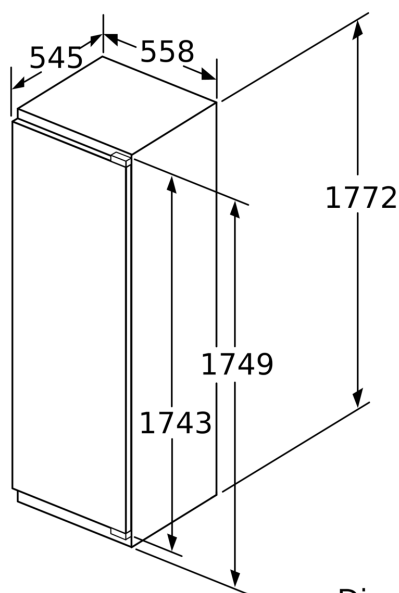

Dimensioni in mm

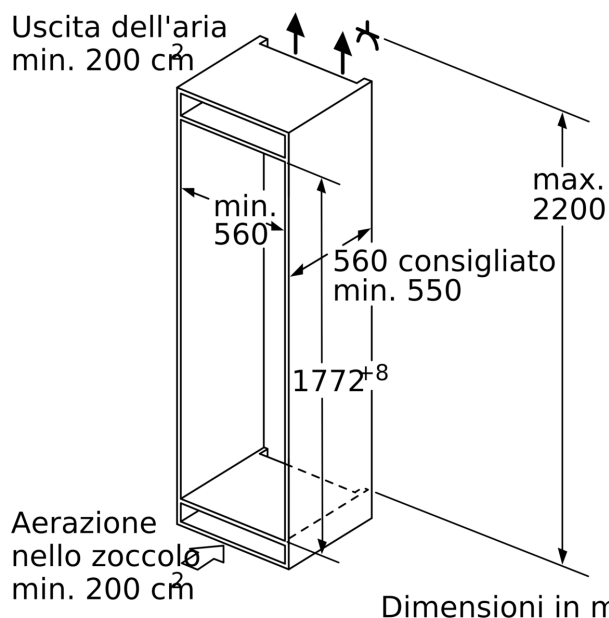


Dimensioni in mm

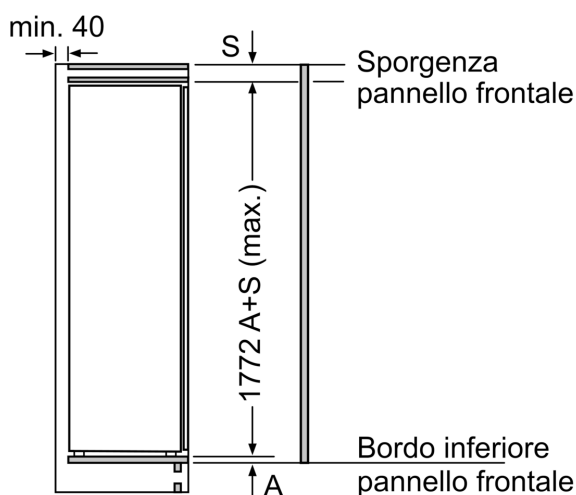

Dimensioni in mm

peso massimo consentito dei frontali del mobile




Le ante del mobile montate che superano il peso consentito possono causare danni e anomalie di funzionamento alla cerniera.

T: altezza anta del mobile inclusa cerniera in mm:	cerniera non ammortizzata, anta in kg:	cerniera ammortizzata, anta in kg:
1500-1750	22	22

Dimensioni in mm

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



	F	R	X
16-19		0-3	2,5
20		0-1	3
		2-3	2,5
21		0-1	3
		2-3	2,5
22		0	4
		1	3,5
		2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.