

## Serie 4, Frigorifero monoporta sottopiano da incasso con congelatore, 82 x 60 cm, cerniera piatta KUL22VFD0



### Accessori integrati

1 x Portauova, 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

### Accessori opzionali

KFZ10AX0 :

KSZGGM00 :

KUZ20SX0 Accessorio lavastoviglie incasso

## Frigorifero sottopiano con cella freezer 4 stelle e allarme porta aperta.

- **Connettività:** grazie alla app Home Connect puoi controllare da remoto il frigorifero attraverso il tuo smartphone o tablet.
- **Eco Airflow:** l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea.
- **Super Cooling :** con questa funzione, il frigorifero raffredda più velocemente l'alimento appena inserito e allo stesso tempo protegge gli altri cibi conservati dagli sbalzi di temperatura.
- **Luce LED:** il contenuto del frigorifero sotto i riflettori.
- **Ti segnala se la porta non è chiusa correttamente o se si verifica un altro errore.**

### Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: ..... D  
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno  
(kWh/a): ..... 119 kWh/annum  
Somma del volume degli scomparti congelati: ..... 17 l  
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: .....93 l  
Emissioni di rumore aereo: .....35 dB(A) re 1 pW  
Classe di emissioni di rumore aereo: .....B  
Tipologia costruttiva del prodotto: .....Da incasso  
Porta con cornice esterna: .....No  
Altezza: ..... 820 mm  
Larghezza: ..... 598 mm  
Profondità del prodotto: ..... 548 mm  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): .820 x 600 x 550 mm  
Peso netto: .....30.8 kg  
Corrente: ..... 10 A  
Cerniera : ..... Reversibile a destra  
Tensione: .....220-240 V  
Frequenza: ..... 50 Hz  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: .....230.0 cm  
Numero di compressori: .....1  
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: .....1  
Ventilatore interno comparto frigorifero: ..... no  
Porta/e reversibile/i: ..... sì  
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: .....2  
Ripiani per le bottiglie: ..... no  
Codice EAN: .....4242005389629  
Marchio: ..... Bosch  
Nome prodotto / codice commerciale: ..... KUL22VFD0  
Categoria prodotto: ..... Frigorifero armadio  
Sistema No Frost: ..... No  
Installazione: ..... Sottopiano  
Accessori inclusi: ..... 1 x Portauova, 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio



4 242005 389629

**Serie 4, Frigorifero monoporta  
sottopiano da incasso con  
congelatore, 82 x 60 cm, cerniera  
piatta  
KUL22VFD0**

**Frigorifero sottopiano con cella freezer 4  
stelle e allarme porta aperta.**

---

- Frigorifero da incasso

**Caratteristiche principali**

- Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Allarme ottico ed acustico porta aperta
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Dimensioni in cm (hxlxp) 82 cm x 59.8 cm x 54.8 cm
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, reversibili
- Volume Netto totale: 110 l

**VANO FRIGORIFERO**

- 2 ripiani in vetro
- Balconcino con ferma-bottiglie
- Scomparto sul fondo del frigorifero: spazio separato per conservare ad esempio bottiglie
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica

**VANO CONGELATORE\*\*\*\***

- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Funzione congelamento Super

**Altre Caratteristiche**

- Classe climatica: SN-T
- Tempo di risalita della temperatura: 9 h
- Capacità di congelamento 24h: 3 kg
- Aerazione nella zona dello zoccolo


**Etichetta energetica**

- Classe di efficienza energetica: D
- Volume Netto Frigorifero: 93 l
- Volume Netto Congelatore: 17 l
- Consumo annuale
- : 119 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 35 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B

**Serie 4, Frigorifero monoporta  
sottopiano da incasso con  
congelatore, 82 x 60 cm, cerniera  
piatta  
KUL22VFD0**

Dimensioni in mm


Consiglio per la distanza per cerniera piatta




| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Dimensioni in mm

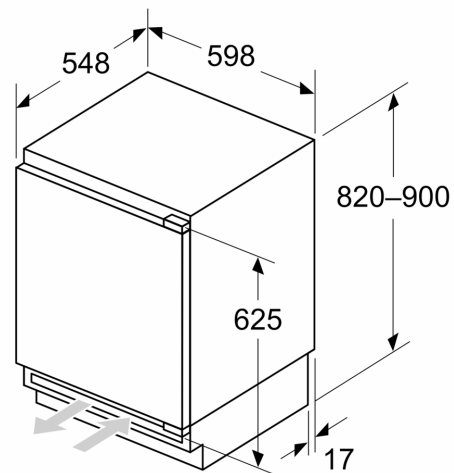

Dimensioni in mm




A: Altezza sottostruttura

B:  $\geq 560$  mm (consigliato)


Spazio per collegamento elettrico  
accanto all'apparecchio sul lato destro  
o sinistro

Dimensioni in mm

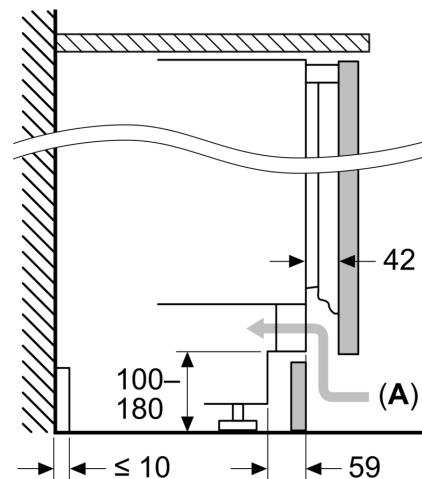

A: Ingresso aria  $\geq 200$  cm<sup>2</sup>

**Peso massimo consentito dei frontali  
dell'unità**

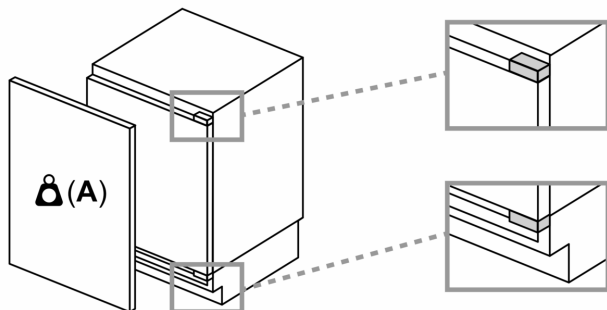

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

**A:** Peso  $\leq 12$  kg