SIEMENS

iQ300, Cappa a parete, 60 cm, Vetro nero
LC67KFN60

A+

- ✓ Motore iQdrive: silenzioso e ad alte prestazioni per un'efficiente eliminazione di odori e vapore.
- ✓ cookConnect: seleziona la potenza e regola l'illuminazione della tua cappa direttamente dal piano cottura.
- ✓ voiceControl: controlla le funzioni della cappa e l'illuminazione con semplici comandi vocali.
- ✓ Home Connect: l'app che rende la tua cappa più smart.
- ✓ LED light: ottima visibilità e atmosfera quando cucini

Accessori opzionali

HEZG9AS00S	Adattatore
LZ10BXK61	ACCESSORIO CAPPA INCASSO
LZ10BXL61	ACCESSORIO CAPPA INCASSO
LZ11KKB16	Filtro antiodore Clean Air Plus (ricam)
LZ11KKI16	Kit Clean Air Plus montaggio a ricircolo
LZ11KKV16	Kit Clean Air Plus ricircolo (no camino)

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia:	Wall-mounted
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	130.0 cm
Altezza del camino:	550-793/550-880 mm
Altezza:	320 mm
Dist.min.dal fornello elettr.:	450 mm
Dist.min.dal fornello gas:	650 mm
Peso:	14.2 kg
Tipo di controllo:	elettronico
Velocità di funzionamento:	3 velocità + 2 intensive
Potenza massima espulsione aria:	431 m³/h
Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo:	687 m³/h
Potenza massima ricircolo aria:	427 m³/h
Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo:	768 m³/h
Massimo flusso d'aria:	431 m³/h
Numero di luci:	2
Rumorosità:	56 dB(A) re 1 pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria:	150 mm
Materiale del filtro grassi:	Alluminio lavabile
Codice EAN:	4242003938416
Dati nominali collegamento elettrico:	140 W
Corrente:	10 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Tipo di spina:	Schuko
Tipo di installazione:	Montaggio a parete
Funzione post-cottura:	10 min

4 242003 938416

SIEMENS

iQ300, Cappa a parete, 60 cm, Vetro nero
LC67KFN60

Caratteristiche

Design:
- DesignCreative in vetro nero
- Installazione a parete
- Pannello principale in Vetro trasparente nero
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Possibilità d'installazione ad espulsione, a ricircolo con camino e a ricircolo senza camino
- Per installazione a ricircolo è necessario il kit Clean Air Plus (acquistabile separatamente come accessorio).

Caratteristiche principali:
- Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
- softLight : la luce si accende e si spegne in maniera graduale
- Regolazione luminosità : intensità della luce regolabile.
- Temperatura: 3500 k
- Intensità della luce: 502 lux
- 2 zone di aspirazione: anteriore e posteriore
- 2 filtri antigrasso.

Comfort:
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Reset automatico dal livello intensivo al livello normale dopo 6M
- Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura

Connettività:
- Home Connect: controlla la tua cappa e seleziona i preferiti via smartphone o tablet
- cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano a induzione
- Intelligent hood automatic: la cappa adatta automaticamente il livello di aspirazione grazie alle informazioni che riceve dal piano cottura tramite Home Connect (è necessario collegare il piano e la cappa nell'app Home Connect)
- Controllo vocale abilitato (solo nei paesi in cui è disponibile questo servizio)
- Performance Profiles: scegli tra profilo standard, profilo performance o profilo silence per incrementare la potenza o ridurre la rumorosità tramite l'app Home Connect
- Illuminazione LED con calore regolabile: ti permette di adattare il calore della luce a seconda della tue necessità tramite l'app Home Connect
- Indicatore di saturazione e funzione reset per il filtro antigrasso ed antiodore diponibili tramite l'app Home Connect
- Le funzionalità di HomeConnect possono essere estese integrando numerose applicazioni di partner

Pulizia:
- Il pannello in vetro resta bloccato una volta aperto per facilitare la pulizia ed avere un migliore accesso ai filtri
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie

Performance installazione ad espulsione:
- Secondo il regolamento EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità espulsione: Livello 1: capacità di aspirazione 223 m3/h; rumorosità 39 db (A) re1pW Livello 2: capacità di aspirazione 319 m3/h; rumorosità 48 db (A) re1pW Livello 3: capacità di aspirazione 431 m3/h; rumorosità 56 db (A) re1pW Livello intensivo: capacità di aspirazione 768 m3/h; rumorosità 68 db (A) re1pW
- Classe di efficienza energetica: A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 31.7 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*

Performance installazione a ricircolo:
- Secondo il regolamento EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità ricircolo con il kit Clean Air plus e con camino (disponibili come accessori acquistabili separatamente): Livello 1: capacità di aspirazione 208 m3/h; rumorosità 47 db (A) re1pW Livello 2: capacità di aspirazione 309 m3/h; rumorosità 54 db (A) re1pW) Livello 3: capacità di aspirazione 429 m3/h; rumorosità 62 db (A) re1pW) Livello intensivo: capacità di aspirazione 724 m3/h; rumorosità 74 db (A) re1pW)
- Secondo il regolamento EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità ricircolo con il kit Clean Air plus senza camino (disponibili come accessori acquistabili separatamente): Livello 1: capacità di aspirazione 210 m3/h ; rumorosità 46 db (A) re1pW Livello 2: capacità di aspirazione 300 m3/h ; rumorosità 54 db (A) re1pW) Livello 3: capacità di aspirazione 427 m3/h ; rumorosità 64 db A) re1pW) Livello intensivo: capacità di aspirazione: 687 m3/h ; rumorosità 76 db (A) re1pW)

Informazioni tecniche:
- Assorbimento elettrico: 140 W

Dimensioni:
- Dimensioni montaggio ad espulsione (HxWxD): 883-1126 x 590 x 433 mm
- Dimensioni montaggio a ricircolo (HxWxD): 883-1213 x 590 x 433 mm
- Dimensioni per installazione a ricircolo senza camino (HxWxD): 360 mm x 590 mm
- x 433 mm
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 150 mm chiuso)
- Cavo collegamento elettrico 1.3 m
- Valvola di non ritorno

SIEMENS

iQ300, Cappa a parete, 60 cm, Vetro nero
LC67KFN60

Disegni quotati

Dimensioni in mm

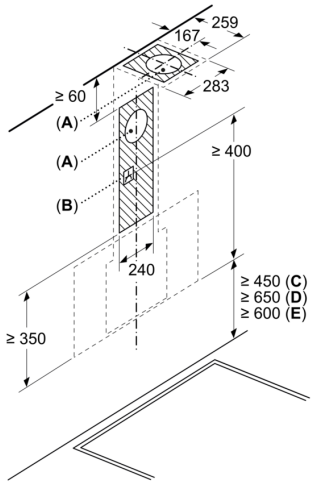

A: Foro d'espulsione
B: Presa
C: Elettrico
D: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
E: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

Dimensioni in mm
Installazione a parete con camino

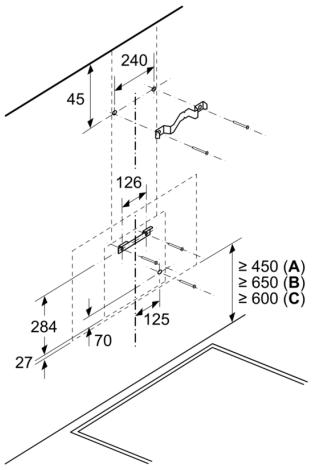

A: Elettrico

B: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
C: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

Dimensioni in mm

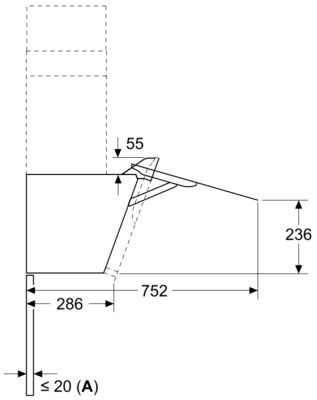

A: Spessore max. della parete posteriore

Dimensioni in mm
Apparecchio in modalità di estrazione dell'aria

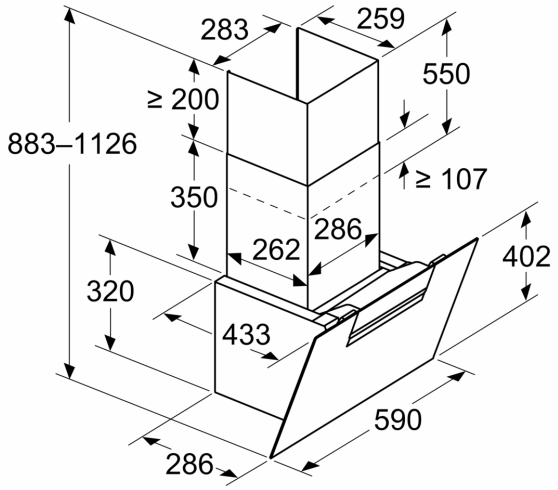

SIEMENS

Disegni quotati

Dimensioni in mm
Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria

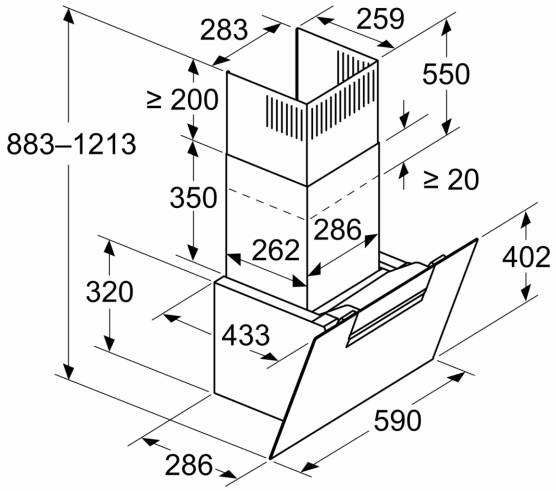

Dimensioni in mm
Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria senza tubo



La presa pu essere applicata lateralmente o sulla parte superiore dell'apparecchio

A: Presa solo all'esterno dell'area contrassegnata