

Serie 4, Cappa a parete, 80 cm, Vetro nero DWK87FN60



A+



La cappa inclinata con motore Eco Silence Drive™ e mart Hood Automatic per una cucina senza odori e rumori.

- **Sistema di controllo della cappa integrata:** regola facilmente le funzioni della cappa dal piano cottura.
- **Home Connect:** la vita è più semplice quando la tua cappa è smart e connessa.
- **EcoSilence Drive™:** il motore per cappe aspiranti che ti garantisce potenza e risparmio energetico.
- **Programma intensivo:** rimuove i forti odori in modo veloce ed efficiente.

DWZ0BX6K1	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
DWZ0BX6L1	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
DWZ1KK1B6	Filtro antiodore Clean Air Plus (ricam)
DWZ1KK1I6	Kit Clean Air Plus montaggio a ricircolo
DWZ1KK1V6	Kit Clean Air Plus ricircolo (no camino)
HEZG9AS00S	Adattatore

Tipologia:	A parete
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	130.0 cm
Altezza del camino:	420-663/457-750 mm
Altezza:	320 mm
Dist.min.dal fornello elettr.:	450 mm
Dist.min.dal fornello gas:	650 mm
Peso netto:	15.5 kg
Tipo di controllo:	elettronico
Velocità di funzionamento:	3 velocità + 2 intensive
Potenza massima (modalità espulsione):	431 m³/h
Massima potenza ricircolo aria con livello intensivo:	687 m³/h
Potenza massima (modalità ricircolo):	427 m³/h
Potenza massima espulsione aria con stadio intensivo:	768 m³/h
Massimo flusso d'aria:	431 m³/h
Numero di luci:	2
Rumorosità:	56 dB(A) re 1 pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria:	150 mm
Materiale del filtro grassi:	Alluminio lavabile
Codice EAN:	4242005403455
Potenza:	140 W
Corrente:	10 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Tipo di spina:	Schuko
Tipo di installazione:	Montaggio a parete
Funzione post-cottura:	10 min



4 242005 403455

Serie 4, Cappa a parete, 80 cm, Vetro nero DWK87FN60

La cappa inclinata con motore Eco Silence Drive™ e smart Hood Automatic per una cucina senza odori e rumori.

- DWK87FN60
- Cappa inclinata a parete nero, 80 cm
- DesignCreative in vetro nero
- Installazione a parete
- Pannello principale in Vetro trasparente nero
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Possibilità d'installazione ad espulsione, a ricircolo con camino e a ricircolo senza camino
- Per installazione a ricircolo è necessario il kit Clean Air Plus (acquistabile separatamente come accessorio).

Caratteristiche principali:

- Motore EcoSilence Drive senza spazzole altamente efficiente e silenzioso
- Illuminazione Softlight : la luce si accende e si spegne in maniera graduale
- Regolazione luminosità : intensità della luce regolabile.
- Temperatura: 3500 K
- Intensità della luce: 502 lux
- 2 zone di aspirazione: anteriore e posteriore
- 2 filtri antigrasso.
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie

Comfort:

- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Reset automatico dal livello intensivo al livello normale dopo 6M
- Funzionamento automatico post cottura per 10 min

Connettività:

- Home Connect: controlla la tua cappa e seleziona i preferiti via smartphone o tablet
- Controllo piano-cappa: Controllo della cappa attraverso il piano cottura
- Controllo vocale abilitato (solo nei paesi in cui è disponibile questo servizio)
- Performance Profiles: scegli tra profilo standard, profilo performance o profilo silence per incrementare la potenza o ridurre la rumorosità tramite l'app Home Connect
- Smart Hood Automatic: la cappa adatta automaticamente il livello di aspirazione grazie alle informazioni che riceve dal piano cottura tramite Home Connect (è necessario collegare il piano e la cappa nell'app Home Connect)
- Illuminazione LED con calore regolabile: ti permette di adattare il calore della luce a seconda della tua necessità tramite l'app Home Connect
- Funzione intervallo: disponibile tramite app Home Connect
- Le funzionalità di HomeConnect possono essere estese integrando numerose applicazioni di partner
- Mantieni aggiornato il tuo elettrodomestico con le ultime versioni del software (disponibile con prodotti connessi Home Connect).

Pulizia:

- Superfici e materiali lisci facili da pulire

Performance installazione ad espulsione:

- Secondo il regolamento EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità espulsione:
Livello 1: capacità di aspirazione 223 m3/h; rumorosità 39 db (A) re1pW Livello 2: capacità di aspirazione 319 m3/h; rumorosità 48 db (A) re1pW Livello 3: capacità di aspirazione 431 m3/h; rumorosità 56 db (A) re1pW Livello intensivo: capacità di aspirazione 768 m3/h; rumorosità 68 db (A) re1pW
- Classe di efficienza energetica: A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 31.7 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*

Performance installazione a ricircolo:

- Secondo il regolamento EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità ricircolo con il kit Clean Air plus senza camino (disponibili come accessori acquistabili separatamente): Livello 1: capacità di aspirazione 210 m3/h ; rumorosità 46 db (A) re1pW Livello 2: capacità di aspirazione 300 m3/h ; rumorosità 54 db (A) re1pW Livello 3: capacità di aspirazione 427 m3/h ; rumorosità 64 db (A) re1pW Livello intensivo: capacità di aspirazione: 687 m3/h ; rumorosità 76 db (A) re1pW
- Secondo il regolamento EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità ricircolo con il kit Clean Air plus e con camino (disponibili come accessori acquistabili separatamente): Livello 1: capacità di aspirazione 208 m3/h; rumorosità 47 db (A) re1pW Livello 2: capacità di aspirazione 309 m3/h; rumorosità 54 db (A) re1pW Livello 3: capacità di aspirazione 429 m3/h; rumorosità 62 db (A) re1pW Livello intensivo: capacità di aspirazione 724 m3/h; rumorosità 74 db (A) re1pW

Informazioni tecniche:

- Dati sul consumo:
- Assorbimento elettrico: 140 W
- Voltaggio: 220 - 240 V
- Sostenibilità:
- Made in Germany: prodotto in un sito di produzione a CO2 neutrale
- Imballaggio ecologico
- La tecnologia di soffiaggio più efficiente disponibile sul mercato

Dimensioni:

- Dimensioni montaggio ad espulsione (HxWxD): 753-996 x 790 x 433 mm
- Dimensioni montaggio a ricircolo (HxWxD): 790-1083 x 790 x 433 mm
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 150 mm chiuso)
- Cavo collegamento elettrico 1.3 m
- Valvola di non ritorno

Design:


- 2 pezzo, LED, 3W, con colore modificabile in base alla temperatura
- Cappa completamente automatica
- Indicatore di saturazione e funzione reset per il filtro antigrasso ed antidore disponibili tramite l'app Home Connect
- Il pannello in vetro resta bloccato una volta aperto per facilitare la pulizia ed avere un migliore accesso ai filtri
- Smart Hood Automatic per migliori risultati con il minimo consumo di energia




test

**Serie 4, Cappa a parete, 80 cm, Vetro
nero
DWK87FN60**


Dimensioni in mm
**Apparecchio in modalità di estrazione
dell'aria**

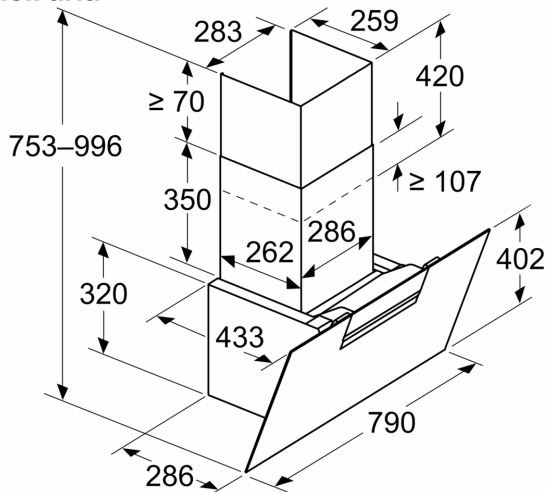

Dimensioni in mm
Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria

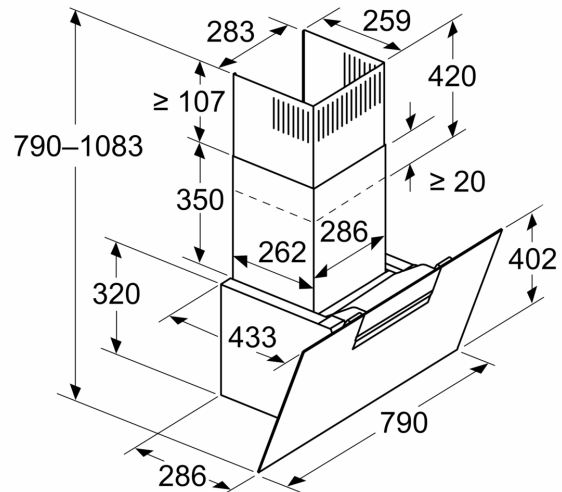


Dimensioni in mm
**Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria
senza tubo**



La presa pu essere applicata lateralmente o
sulla parte superiore dell'apparecchio


A: Presa solo all'esterno dell'area
contrassegnata

Dimensioni in mm

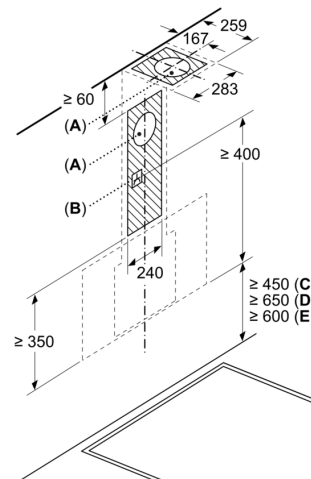

A: Foro d'espulsione
B: Presa
C: Elettrico
D: Gas: dal bordo superiore del supporto
pentola
E: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

Dimensioni in mm
Installazione a parete con camino

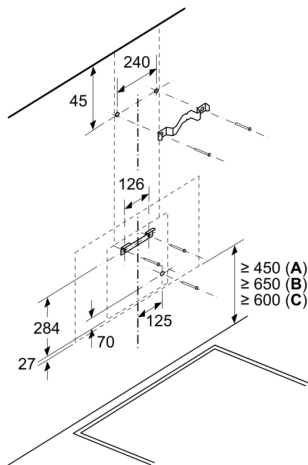


A: Elettrico

B: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola

C: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

Dimensioni in mm

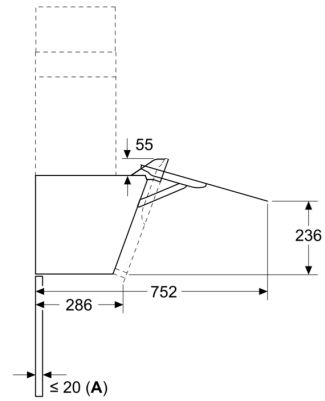

A: Spessore max. della parete posteriore