

Versione	Isola - 90 cm - Nero - 800 m3/h
Design	Falmec Lab
Collezione	No-Drop
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Materiali / Finiture	Acciaio verniciato nero
Tecnologia	Tecnologia anticondensa No-Drop System
Caratteristiche	Collettore raccolta liquidi svuotabile
Controllo	Pulsantiera elettronica
Modalità	Aspirante/Filtrante
Illuminazione	Luce LED Strip LED - 3000K
Filtri	Filtro anticondensa no-drop in tecnopolimero Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)
Dimensioni	90 cm
Distanza minima piano Elettrico	52 cm
Distanza minima piano Gas	63 cm



Immagine indicativa del prodotto. Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO


Consumo massimo	280 W
Voltaggio/Frequenza	220-240V 50-60Hz

MOTORE

Motore	800 m³/h
Portata massima	680 m³/h I.E.C.61591
Livello sonoro massimo	62 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energetica	B

PESI E VOLUMI

Peso lordo	41.2 kg
Peso netto	34.8 kg
Volume	0.38 m3
Dimensioni imballo	L 1035 x H 502 x P 740 mm



Falmec_Plane_No_Drop_isola

ACCESSORI OPZIONALI

Codice	Descrizione
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile


ACCESSORI OPZIONALI


Codice	Descrizione
KACL.557#N	Prolunga H1200 Isola - Nero
KACL.866	Convogliatore per versioni filtranti (Isola)

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A) re1pW I.E.C. 60704-2-13	49	56	62	68
Portata	280	370	480	680
Pressione massima (Pa)	390	420	480	500
Potenza motore (W)	132	153	175	215
Uscita aria	150	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE

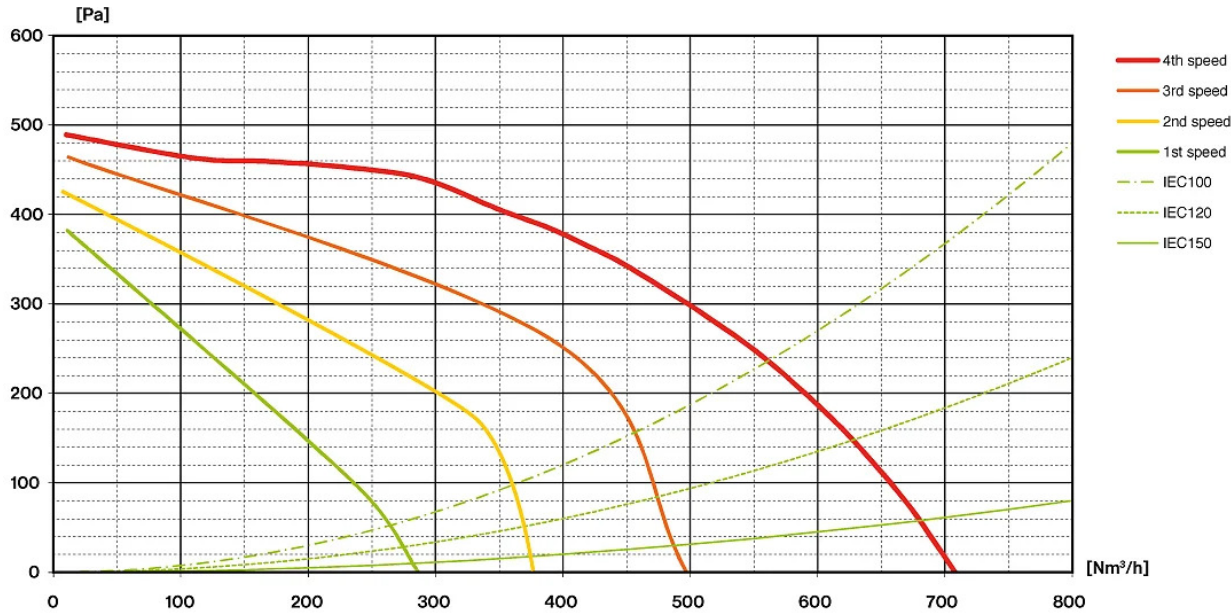

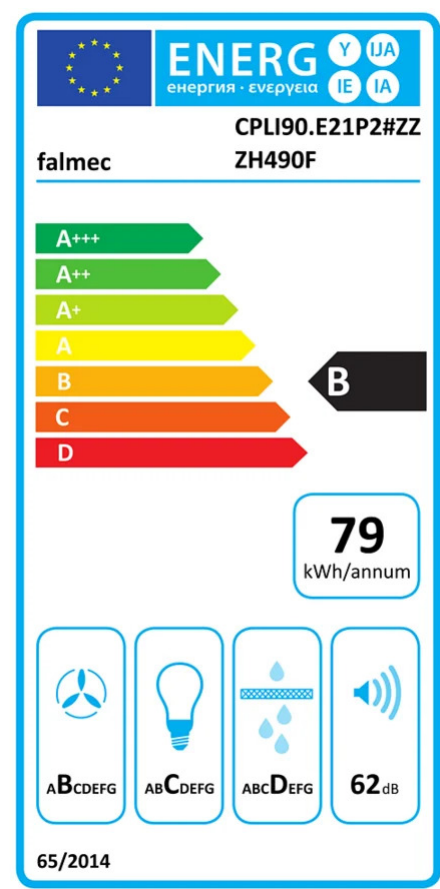

PF		
S	Falmecc Lab	
M	Isola - 90 cm - Nero - 800 m3/h	
AEC	B	m³ /h
EEC		
FDE		
FDEC		
LE		
LEC		
GFE		
GFEC		
Qmin		
Qboost		
SPEmin		
SPEmax		
SPEboost		
PO	680	
PS	49	dBa
	62	dBa
PI		
Qboost	680	m³ /h
WL	23	W
Emiddle	388	lux
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 4 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.