

Versione	Parete - 90 cm - Nero - 800 m3/h
Design	Falmec Lab
Collezione	No-Drop

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali / Finiture	Acciaio verniciato nero
Tecnologia	Tecnologia anticondensa No-Drop System
Caratteristiche	Collettore raccolta liquidi svuotabile
Controllo	Pulsantiera elettronica
Modalità	Aspirante/Filtrante
Illuminazione	Luce LED Strip LED - 3000K
Filtri	Filtro anticondensa no-drop in tecnopolimero Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)
Distanza massima piano Elettrico	52 cm
Distanza massima piano Gas	63 cm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO

Consumo massimo	280 W
Voltaggio/Frequenza	220-240V 50-60Hz

MOTORE


Motore	800 m³/h
Portata massima	680 m³/h I.E.C.61591
Livello sonoro massimo	62 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energetica	B

PESI E VOLUMI

Peso lordo	30.2 kg
Peso netto	24.9 kg
Volume	0.29 m3
Dimensioni imballo	L 995 x H 492 x P 595 mm



Immagine indicativa del prodotto. Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata



Falmec_Plane_No_Drop_parete

ACCESSORI OPZIONALI

Codice	Descrizione
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile


ACCESSORI OPZIONALI


Codice	Descrizione
KACL.1032#NF	Prolunga H700 Parete - Nero
KACL.1033#NF	Prolunga H960 Parete - Nero
KACL.865	Convogliatore per versioni filtranti (Parete)

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A) re1pW I.E.C. 60704-2-13	49	56	62	68
Portata	280	370	480	680
Pressione massima (Pa)	390	420	480	500
Potenza motore (W)	132	153	175	215
Uscita aria	150	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE

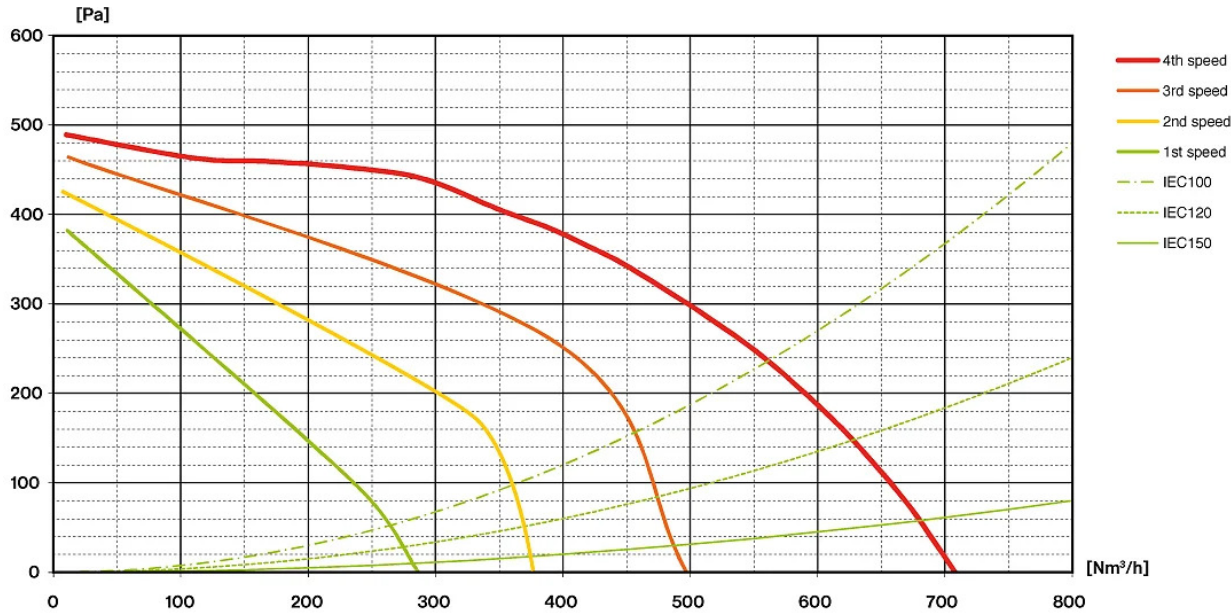

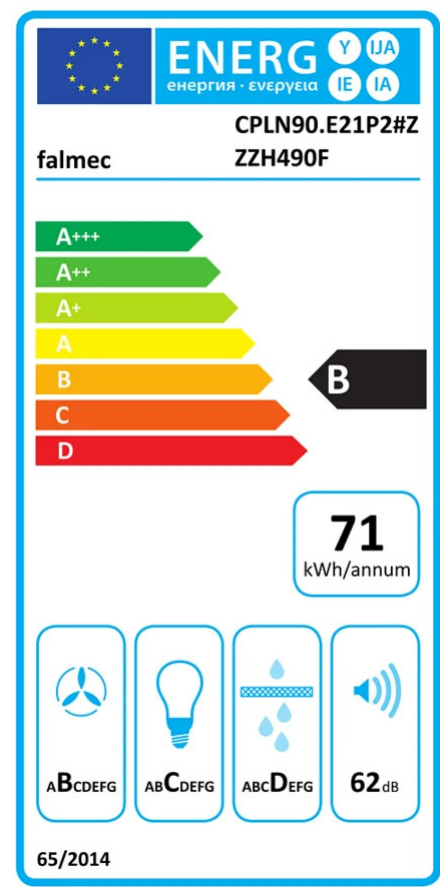

PF			
S	Falmecc Lab		
M	Parete - 90 cm - Nero - 800 m3/h		
AEC	B	m³ /h	
EEC			
FDE			
FDEC			
LE			
LEC			
GFE			
GFEC			
Qmin			
Qboost			
SPEmin			680
SPEmax			49
SPEboost	62		
PO			
PS			
PI			
Qboost	680	m³ /h	
WL	12	W	
Emiddle	192	lux	
Lwa-SPEmax	62	dBa	

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 4 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.