

Versione	Isola - 175 cm - Nero - 800 m3/h
Design	Falmec Lab
Collezione	Design
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Materiali / Finiture	Nero opaco
Materiali / Finiture	Vetro fumé temperato
Caratteristiche	Aspirazione perimetrale Area attrezzata porta mestoli
Controllo	Pulsantiera elettronica Telecomando (opzionale) Dialogue system
Modalità	Aspirante/Filtrante
Illuminazione	Luce dimmerabile Luce dinamica (2700K - 5600K) Strip LED 4x10 W - 2700 K / 5600 K
Filtri	Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)
Dimensioni	175 cm
Distanza minima piano Elettrico	52 cm
Distanza minima piano Gas	63 cm
Note	Disponibilità Filtro Carbon.Zeo KACL.1039 per cappe prodotte da Sett. 2024



Immagine indicativa del prodotto. Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO


Consumo massimo	280 W
Voltaggio/Frequenza	220-240V 50-60Hz
Spina	Shuko

MOTORE

Motore	800 m³/h
Portata massima	641 m³/h I.E.C.61591
Livello sonoro massimo	62 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energetica	B

PESI E VOLUMI

Peso lordo	78.9 kg
Peso netto	67 kg
Volume	0.71 m3
Dimensioni imballo	L 1905 x H 517 x P 725 mm

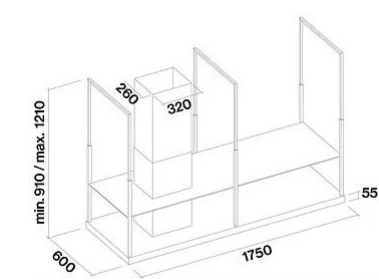


ACCESSORI OPZIONALI


Codice	Descrizione
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile
KACL.557#N	Prolunga H1200 Isola - Nero
KACL.1027#HF	Kit traliccio H1250 - Nero
KACL.866	Convogliatore per versioni filtranti (Isola)
105080053	Telecomando

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A) re1pW I.E.C. 60704-2-13	49	56	62	68
Portata	280	370	480	680
Pressione massima (Pa)	390	420	480	500
Potenza motore (W)	132	153	175	215
Uscita aria	150	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE

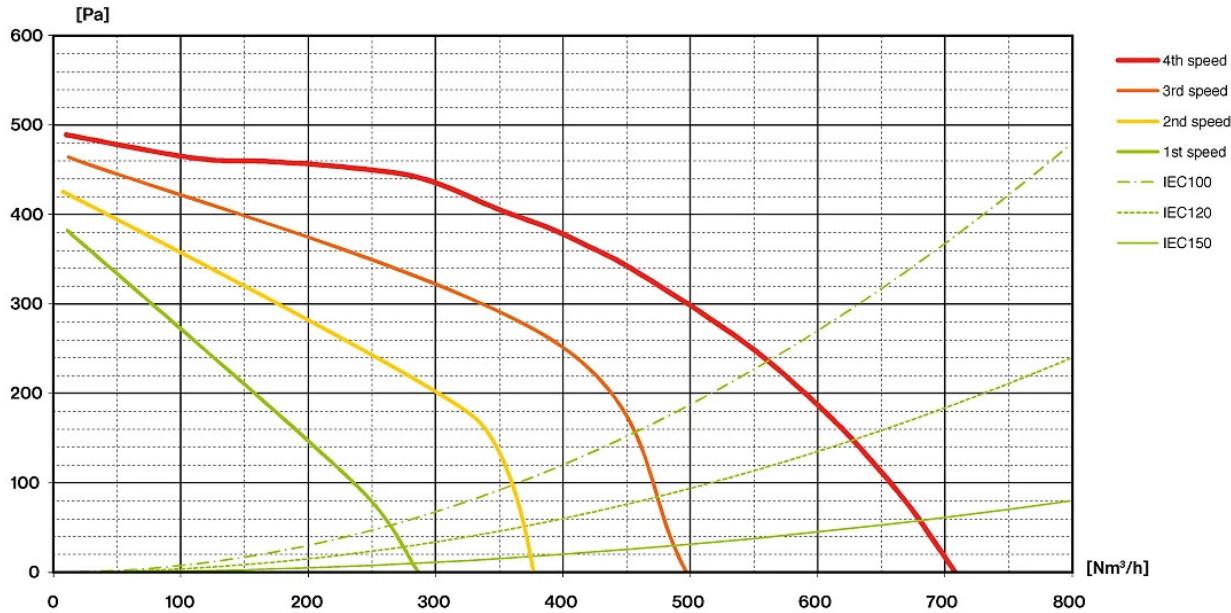

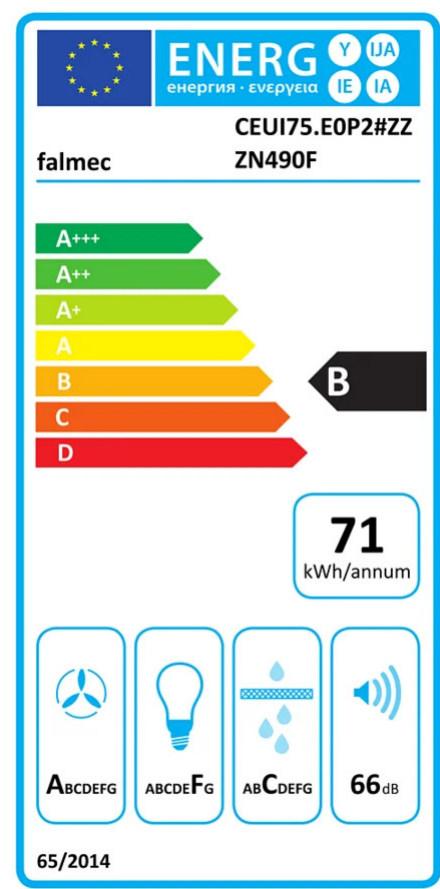

PF		
S	Falmecc Lab	
M	Isola - 175 cm - Nero - 800 m3/h	
AEC	71.2	kWh/a
EEC	B	
FDE	29.2	
FDEC	A	
LE	7.3	
LEC	F	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	313	m ³ /h
Qmax	573	m ³ /h
Qboost	641	m ³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	69	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	0	
EEL	65	
Qbep	366	m ³ /h
Pbep	373	Pa
Qboost	641	m ³ /h
Wbep	130	W
WL	39	W
Emiddle	285	lux
Lwa-SPEmax	66	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 Metodo di calcolo: EN 61591:2020 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.