

Versione	Plus - Parete - 60 cm - Inox - 600 m3/h
Design	Falmec Lab
Collezione	Design

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali / Finiture	Acciaio inox, finitura scotch brite
Controllo	Pulsantiera elettronica Telecomando (opzionale) Dialogue system
Modalità	Aspirante/Filtrante
Illuminazione	Luce dimmerabile Luce dinamica (2700K - 5600K) LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtri	Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro carbone (opzionale)
Dimensioni	60 cm
Distanza minima piano Elettrico	52 cm
Distanza minima piano Gas	63 cm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO

Consumo massimo	230 W
Voltaggio/Frequenza	220-240V 50-60Hz

MOTORE


Motore	600 m³/h
Portata massima	580 m³/h I.E.C.61591
Livello sonoro massimo	56 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energetica	B

PESI E VOLUMI

Peso lordo	15.4 kg
Peso netto	12 kg
Volume	0.19 m³
Dimensioni imballo	L 710 x H 452 x P 595 mm



Immagine indicativa del prodotto. Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata



ACCESSORI OPZIONALI

Codice	Descrizione
103050107	Filtro carbone rettangolare - Tipo 3


ACCESSORI OPZIONALI

Codice	Descrizione
KACL.864	Convogliatore per versioni filtranti (Parete)
105080053	Telecomando

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocità motore	1	2	3
Rumorosità dB(A) re1pW I.E.C. 60704-2-13	47	56	65
Portata	240	350	580
Pressione massima (Pa)	250	400	480
Potenza motore (W)	130	160	200
Uscita aria	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE

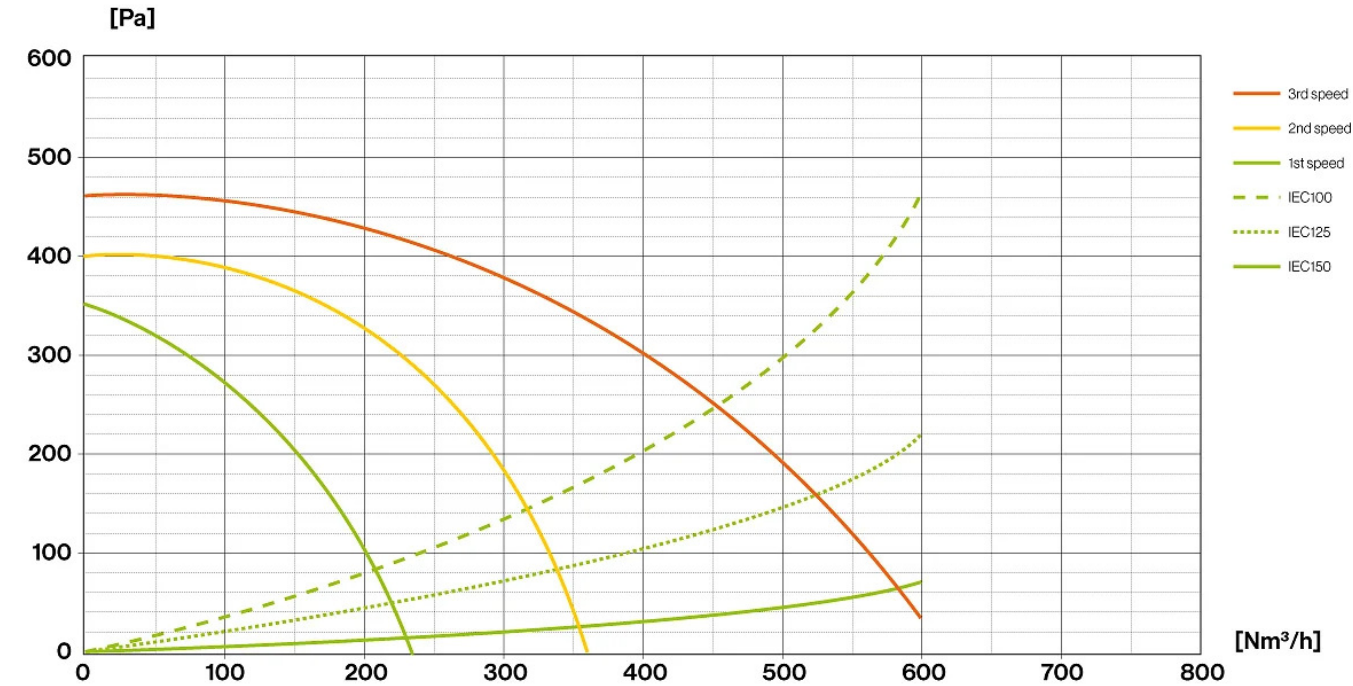



ENERG

Y IJA
IE IA

CMUN60.E10P2#

ZZZ3460F

falmecc

CMUN60.E10P2#

ZZZ3460F

A+++

A++

A+

A

B


C

D

B

67

kWh/annum

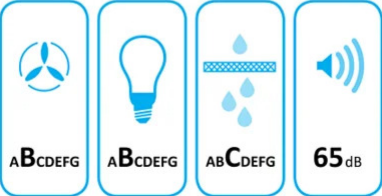

AB CDEFG

AB CDEFG

AB CDEFG

65dB

65/2014

PF		
S	Falmecc Lab	
M	Plus - Parete - 60 cm - Inox - 600 m3/h	
AEC	67.4	kWh/a
EEC	B	
FDE	23.2	
FDEC	B	
LE	27.9	
LEC	B	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	240	m³ /h
Qmax	580	m³ /h
Qboost	580	m³ /h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	56	dBa
SPEboost		
PO		
PS	0	W
PI		
F	1	
EEL	68	
Qbep	360	m³ /h
Pbep	337	Pa
Qboost	580	m³ /h
Wbep	145	W
WL	5.3	W
Emiddle	148	lux
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 Metodo di calcolo: EN 61591:2020 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.