

PLANE PLUS

Versione
Plus - Parete - 120 cm - Inox -
800 m3/h

Designer

Collezione
Design


Codice Ean
8034122367088

CARATTERISTICHE
GENERICHE

Aspirazione perimetrale
Pulsantiera elettronica
Filtro antigrasso metallico,
asportabile e lavabile
Filtro Carbon.Zeo combinato,
rigenerabile (opzionale)
Telecomando (opzionale)
Luce led dimmerabile
Luce dinamica (2700K - 5600K)
Dialogue system

ACCESSORI OPZIONALI
DISPONIBILI

KACL.1032#IF
Prolunga H700 Parete - Inox
KACL.1033#IF
Prolunga H960 Parete - Inox
KACL.865
Convogliatore per versioni
filtranti (Parete)
KACL.961
Filtro Carbone e Zeolite
105080053
Telecomando



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di installazione
Parete
Dimensioni
120 cm
Finitura
Acciaio inox (AISI 304) finitura
scotch brite
Motore
800 m³/h
Tipo di controllo
Pulsantiera elettronica
Velocita' di funzionamento
3 + boost
Illuminazione
Strip Led - 2700 K / 5600 K
Distanza minima
Piano cottura gas: 60 cm
Piano cottura elettrico: 52 cm



Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

IMBALLO:PESI E VOLUMI

Peso lordo
33.6 kg
Peso netto
27.1 kg
Volume
0.35 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
1310 mm
Altezza
450 mm
Profondita'
595 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO
E CONSUMO

Consumo massimo
280 W
Tensione
220-240V
Frequenza
50-60Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE

Portata massima
641 m³/h
I.E.C. 61591
Rumorosita' massima
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pressione massima (Pa)
500 Pa
Potenza massima motore
245 W
CLASSE ENERGETICA
A

PLANE PLUS

Versione
Plus - Parete - 120 cm - Inox -
800 m3/h

Designer


Collezione
Design

Codice Ean
8034122367088

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	51	61	66	69
Portata (m3/h) I.E.C.61591	313	468	573	641
Pressione massima (Pa)	390	420	480	500
Potenza motore (W)	145	175	215	245
Uscita Aria	150	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE

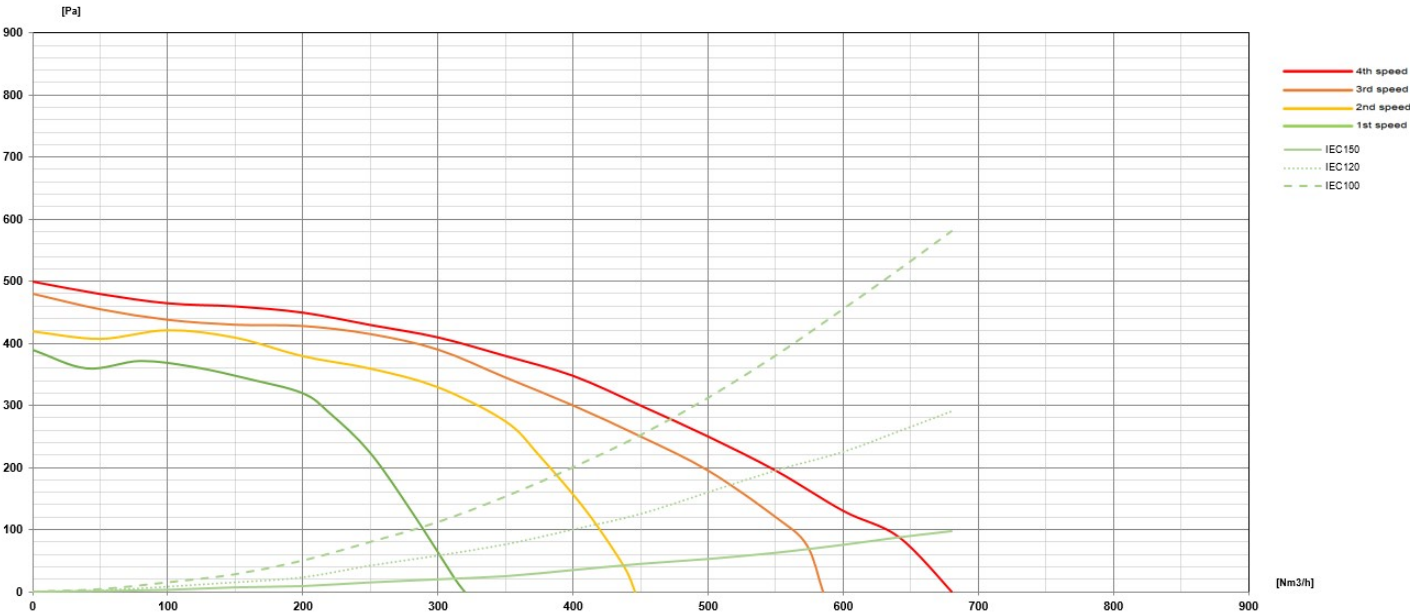

PLANE PLUS


Versione
Plus - Parete - 120 cm - Inox -
800 m3/h

Designer

Collezione
Design

Codice Ean
8034122367088

ETICHETTA ENERGETICA

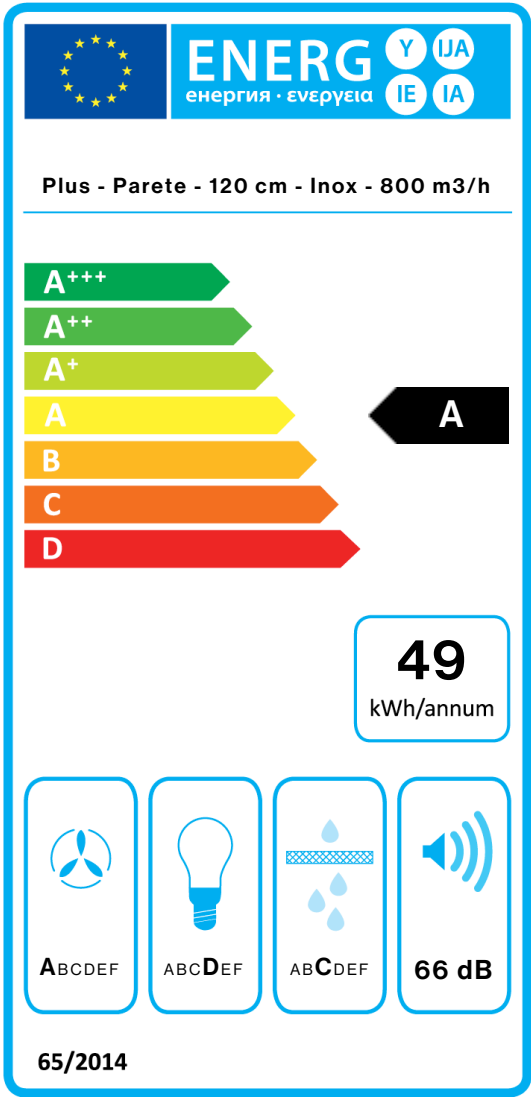

PF		
S	Falmec Spa	
M	Plus - Parete - 120 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	48,5	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,2	
FDEC	A	
LE	14,2	
LEC	D	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	313,0	m³/h
Qmax	573,0	m³/h
Qboost	641,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	66	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	53,2	
Qbep	366,0	m³/h
Pbep	373	Pa
Qboost	641,0	m³/h
Wbep	130,0	W
WL	8,00	W
Emiddle	114	lux
Lwa-SPEmax	66	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEl_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza

migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.