

Versione Worktop - 90 cm - Nero - 800 m³/h

Collezione Design

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali / Finiture Vetro fumé temperato

Materiali / Finiture Alluminio finitura nero opaco

Caratteristiche Sistema sali/scendi con regolazione dell'altezza
Cestello filtri anti-grasso e anti-odore con vassoio raccolta liquidi
Sistema di regolazione della posizione motore per ottimizzare lo spazio nel mobile

Controllo Pulsantiera touch
Telecomando (opzionale)
Dialogue system

Modalità Filtrante/Aspirante

Illuminazione Luce dinamica (2700K - 5600K)
Strip LED 7 W - 2700 K / 5600 K

Filtri Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)

Motore Motore Brushless

Dimensioni 90 cm



Immagine indicativa del prodotto. Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO

Consumo massimo 180 W

Voltaggio/Frequenza 220-240V 50-60Hz

MOTORE

Motore Motore Brushless 800 m³/h

Portata massima 669 m³/h I.E.C.61591

Livello sonoro massimo 64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13

Classe energetica A++




PESI E VOLUMI


Peso lordo 0 kg

Peso netto 42 kg

Volume 0 m³

Dimensioni imballo L 0 x H 2 x P 0 mm

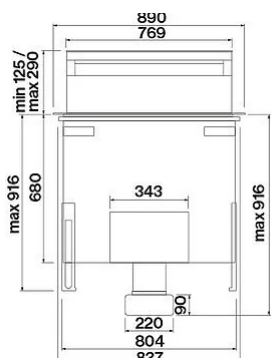

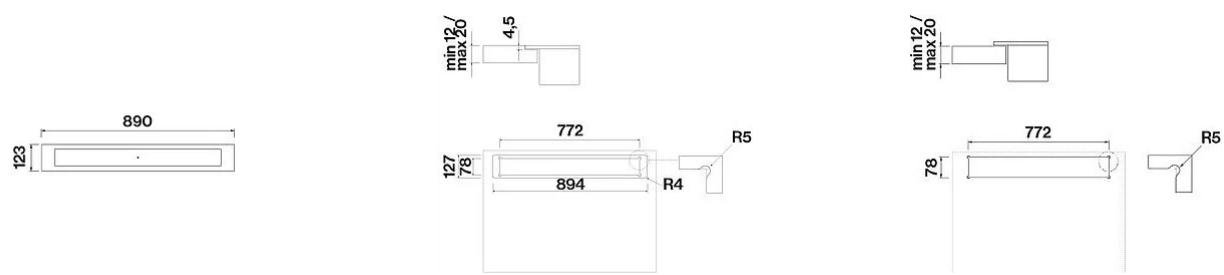

ACCESSORI OPZIONALI

Codice	Descrizione
KACL.1042	Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (2x)
105080053	Telecomando

PORTATA / PRESSIONE

PF		
S		
M	Worktop - 90 cm - Nero - 800 m3/h	
AEC	28.1	kWh/a
EEC	A++	
FDE	40.3	
FDEC	A	
LE	0.3	
LEC	G	
GFE	87	
GFEC	B	
Qmin	495	m³ /h
Qmax	605	m³ /h
Qboost	669	m³ /h
SPEmin	44	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	65	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	0	
EEL	33	
Qbep	414	m³ /h
Pbep	413	Pa
Qboost	669	m³ /h
Wbep	119	W
WL	9	W
Emiddle	3	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 Metodo di calcolo: EN 61591:2020 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.