

Versione	Worktop - 90 cm - Pannello superiore personalizzabile - 800 m ³ /h
Collezione	Design
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Materiali / Finiture	Vetro fumé temperato
Materiali / Finiture	Alluminio finitura nero opaco
Materiali / Finiture	Pannello superiore personalizzabile
Caratteristiche	Sistema sali/scendi con regolazione dell'altezza Autospegnimento con timer Cestello filtri anti-grasso e anti-odore con vassoio raccolta liquidi Sistema di regolazione della posizione motore per ottimizzare lo spazio nel mobile
Controllo	Pulsantiera touch Telecomando (opzionale) Dialogue system
Modalità	Filtrante/Aspirante
Illuminazione	Luce dinamica (2700K - 5600K) Strip LED 7 W - 2700 K / 5600 K
Filtri	Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)
Motore	Motore Brushless
Dimensioni	90 cm



Immagine indicativa del prodotto. Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO








Consumo massimo	180 W
Voltaggio/Frequenza	220-240V 50-60Hz

MOTORE

Motore	Motore Brushless 800 m ³ /h
Portata massima	669 m ³ /h I.E.C.61591
Livello sonoro massimo	64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energetica	A++

PESI E VOLUMI

Peso lordo	46 kg
Peso netto	41 kg
Volume	0 m ³
Dimensioni imballo	L 1070 x H 402 x P 870 mm

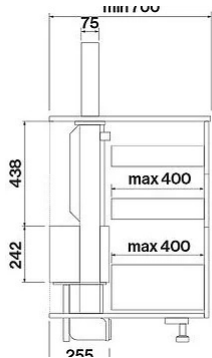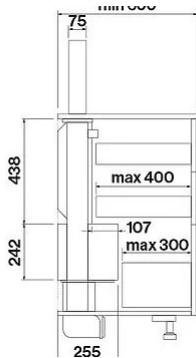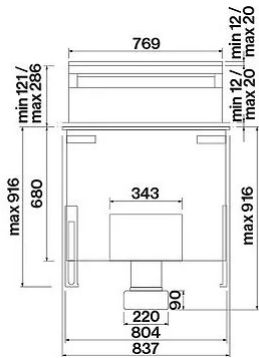

Sezione foro - sensore di attivazione

ACCESSORI OPZIONALI

Codice	Descrizione
KACL.1042	Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (2x)
105080053	Telecomando

PORTATA / PRESSIONE

PF		
S		
M	Worktop - 90 cm - Pannello superiore personalizzabile - 800 m3/h	
AEC	28.1	kWh/a
EEC	A++	
FDE	40.3	
FDEC	A	
LE	0.3	
LEC	G	
GFE	87	
GFEC	B	
Qmin	495	m³ /h
Qmax	605	m³ /h
Qboost	669	m³ /h
SPEmin	44	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	65	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	0	
EEL	33	
Qbep	414	m³ /h
Pbep	413	Pa
Qboost	669	m³ /h
Wbep	119	W
WL	9	W
Emiddle	3	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 Metodo di calcolo: EN 61591:2020 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.