

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Versione</b>   | Comfort - Incasso - 75 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Design</b>     | Falmec Lab                                               |
| <b>Collezione</b> | No-Drop                                                  |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiali / Finiture</b> | Scotch brite stainless steel (AISI 430)                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tecnologia</b>           | Sistema anticondensa brevettato No-Drop                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Caratteristiche</b>      | <p>Pannelli fonoassorbenti laterali per la riduzione del rumore</p> <p>Camera d'aspirazione ampliata</p> <p>Veletta in vetro temperato ruotabile con controllo integrato</p> <p>Alette di protezione per il bordo del pensile</p> <p>Collettore raccolta liquidi svuotabile</p> |
| <b>Controllo</b>            | Pulsantiera touch                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Modalità</b>             | Aspirante/Filtrante                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Illuminazione</b>        | <p>Luce dinamica (2700K - 5600K)</p> <p>Luce dimmerabile</p> <p>Strip LED 4,6 W - 2700 K / 5600 K</p>                                                                                                                                                                           |
| <b>Filtri</b>               | <p>Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile</p> <p>Filtro anticondensa no-drop in tecnopolimero</p> <p>Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)</p>                                                                                                      |



Immagine indicativa del prodotto. Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

## FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO



|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Consumo massimo</b>     | 280 W            |
| <b>Voltaggio/Frequenza</b> | 220-240V 50-60Hz |

## MOTORE

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Motore</b>                 | 800 m <sup>3</sup> /h             |
| <b>Portata massima</b>        | 680 m <sup>3</sup> /h I.E.C.61591 |
| <b>Livello sonoro massimo</b> | 63 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13  |
| <b>Classe energetica</b>      | A                                 |

## PESI E VOLUMI


|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Peso lordo</b>         | 15.3 kg                  |
| <b>Peso netto</b>         | 11.9 kg                  |
| <b>Volume</b>             | 0.19 m <sup>3</sup>      |
| <b>Dimensioni imballo</b> | L 995 x H 412 x P 465 mm |



**ACCESSORI OPZIONALI**

| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i>                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| KACL.1039     | Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile                                      |
| KACL.1059     | Deflettore per uscita aria (Ø150)                                             |
| KACL.1069     | Ø150x600 - Tubo insonorizzato (Virgola Touch Comfort/Virgola No-Drop Comfort) |
| KCVJN.01#3    | Camino h 120 mm - Inox                                                        |
| KCVJN.00#3    | Camino telescopico h 185 + h 185 mm - Inox                                    |

PORTATA / PRESSIONE

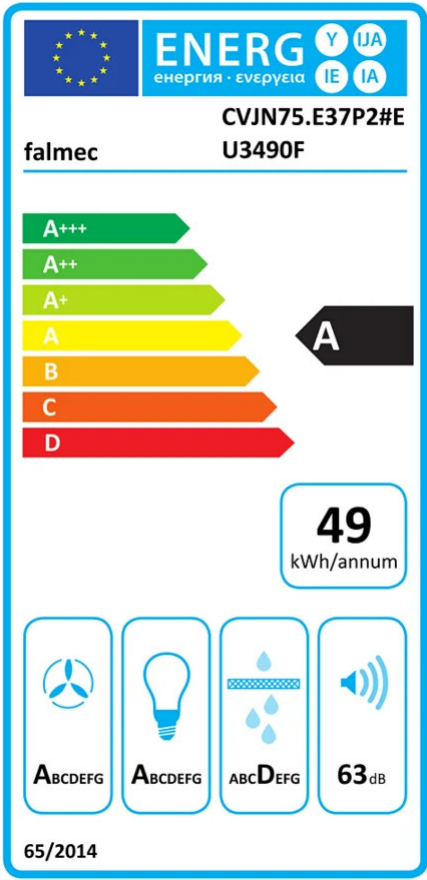

| PF         |                                             |       |
|------------|---------------------------------------------|-------|
| S          | Falmec Lab                                  |       |
| M          | Comfort - Incasso - 75 cm - Inox - 800 m3/h |       |
| AEC        | 49                                          | kWh/a |
| EEC        | A                                           |       |
| FDE        | 30.5                                        |       |
| FDEC       | A                                           |       |
| LE         | 29.4                                        |       |
| LEC        | A                                           |       |
| GFE        | 70                                          |       |
| GFEC       | D                                           |       |
| Qmin       | 305                                         | m³ /h |
| Qmax       | 553                                         | m³ /h |
| Qboost     | 680                                         | m³ /h |
| SPEmin     | 51                                          | dBa   |
| SPEmax     | 63                                          | dBa   |
| SPEboost   | 67                                          | dBa   |
| PO         |                                             |       |
| PS         | 0                                           | W     |
| PI         |                                             |       |
| F          | 0                                           |       |
| EEL        | 52                                          |       |
| Qbep       | 374                                         | m³ /h |
| Pbep       | 408                                         | Pa    |
| Qboost     | 680                                         | m³ /h |
| Wbep       | 139                                         | W     |
| WL         | 4.6                                         | W     |
| Emiddle    | 135                                         | lux   |
| Lwa-SPEmax | 63                                          | dBa   |

PF\_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S\_Nome fornitore / M\_Identificazione progetto / AEC\_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC\_Classe di efficienza energetica / FDE\_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC\_Classe di efficienza fluidodinamica / LE\_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC\_Classe di efficienza luminosa / GFE\_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC\_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin\_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax\_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost\_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO\_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps\_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI\_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 Metodo di calcolo: EN 61591:2020 F\_Fattore di incremento nel tempo / EEL\_Indice di efficienza energetica / Qbep\_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep\_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost\_Flusso d'aria massimo / Wbep\_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL\_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle\_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax\_Livello di pressione sonora alla potenza massima.