

Versione	Evo - Incasso - 70 cm - Inox - 600 m3/h
Design	Falmec Lab
Collezione	Design

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali / Finiture	Acciaio inox, finitura scotch brite
Controllo	Pulsantiera elettronica
Modalità	Aspirante/Filtrante
Illuminazione	Luce dimmerabile
	Luce dinamica (2700K - 5600K)
	LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtri	Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
	Filtro carbone (opzionale)
Dimensioni	70 cm
Distanza minima piano Elettrico	52 cm
Distanza minima piano Gas	62 cm
Note	Pulsantiera elettronica da Febbraio 2025



Immagine indicativa del prodotto. Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO


Consumo massimo	230 W
Voltaggio/Frequenza	220-240V 50-60Hz

MOTORE

Motore	600 m³/h
Portata massima	580 m³/h I.E.C.61591
Livello sonoro massimo	65 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energetica	B

PESI E VOLUMI

Peso lordo	10.1 kg
Peso netto	7.1 kg
Volume	0.13 m3
Dimensioni imballo	L 875 x H 382 x P 390 mm




ACCESSORI OPZIONALI

Codice	Descrizione
103050091	Filtro carbone rotondo Ø170 mm - Tipo 6

ACCESSORI OPZIONALI

Codice	Descrizione
KACL.1059	Deflettore per uscita aria (Ø150)

PORTATA / PRESSIONE

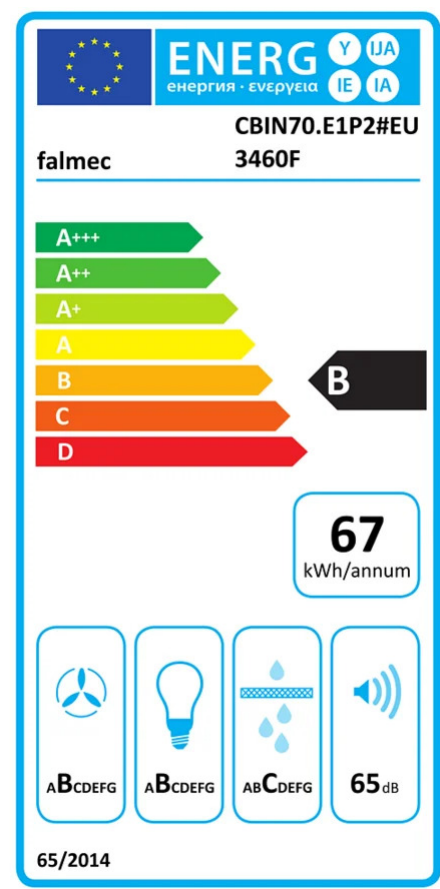

PF		
S	Falmec Lab	
M	Evo - Incasso - 70 cm - Inox - 600 m3/h	
AEC	67.4	kWh/a
EEC	B	
FDE	23.2	
FDEC	B	
LE	27.9	
LEC	B	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	240	m³ /h
Qmax	580	m³ /h
Qboost	580	m³ /h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost		
PO		
PS	0	W
PI		
F	1	
EEL	63	
Qbep	360	m³ /h
Pbep	337	Pa
Qboost	580	m³ /h
Wbep	145	W
WL	5.3	W
Emiddle	148	lux
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 Metodo di calcolo: EN 61591:2020 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.