iQ300, Piano cottura a gas, 60 cm, Vetro temperato, Nero
EN6B6HK40

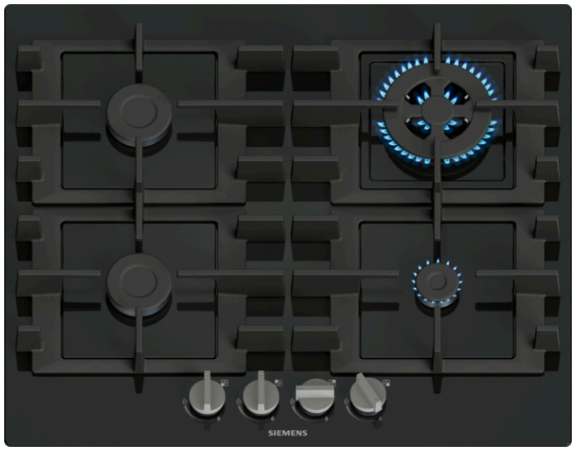

Piano cottura a gas in vetro temperato con griglie semi-continue per una facile pulizia.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : piano di cott. a gas c.interr.
Design : Da incasso
Alimentazione : gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 4
Tipologia comandi : manopola a ponticello
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 45 x 560-562 x 480-492 mm
Larghezza del prodotto : 590 mm
Dimensioni (AxLxP) : 57.4x590x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 141 x 651 x 578 mm
Peso netto : 16,2 kg
Peso lordo : 17,2 kg
Indicatore di calore residuo : Nessuno
Posizione pannello di controllo : Piano frontale
Materiale principale della superficie : Vetro temperato
Colore della superficie : Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 100,0 cm
Knob Material : plastica
Sealed Burners : no
Potenza zona cottura : 1.75 kW
Potenza 3° zona cottura : 1.75 kW
Potenza 5° zona cottura : 3.3 kW
Potenza : 1 W
Dati nominali collegamento gas : 7800 W
Corrente : 3 A
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50; 60 Hz
Alimentazione : gas
Tipo di gas : Metano 20 mbar
Tipo di gas alternativo : Gas liquido G30,31 28-30/37mbar
Tipo di spina : Senza spina (connessione elettrica a cura di un elettricista)
Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : x x
: 5.55 x 22.75 x 25.62
: 36,000 lbs
: 38,000 lbs

4 242003 949078

Accessori opzionali

HZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI
HZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HZ32WA00	Termosonda wireless
HZ298114	Anello per pentole picc.dim. (no domino)
HZ298107	Anello per pentole wok
HZ298105	Piastra per cotture lente

iQ300, Piano cottura a gas, 60 cm, Vetro temperato, Nero
EN6B6HK40

Caratteristiche

- EN6B6HK40
- 60 cm

Design
- Superficie in Vetro temperato

Caratteristiche principali
- Comode manopole a ponticello, illuminate: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione elettrica ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.
- Griglie d'appoggio in ghisa.

Bruciatori e potenza
- 4 fuochi
- Zona posteriore destra: Wok da fino a 3.3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Assorbimento: 7.8 kW

Sicurezza
- Termosicurezza gasStop: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mba gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Dimensioni (AxLxP mm): 57.4 x 590 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

Pulizia
- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.
- Griglie d'appoggio in ghisa: leggere ma dotate di grande stabilità grazie alla loro superficie semi-continua.

iQ300, Piano cottura a gas, 60 cm, Vetro temperato, Nero
EN6B6HK40
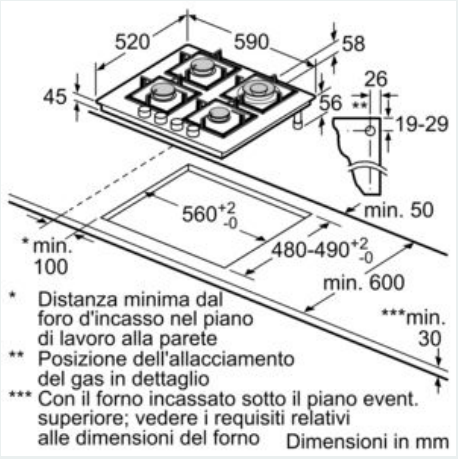
Disegni quotati