iQ700, 30 cm, Vetroceramica, Nero
ER3A6BI40

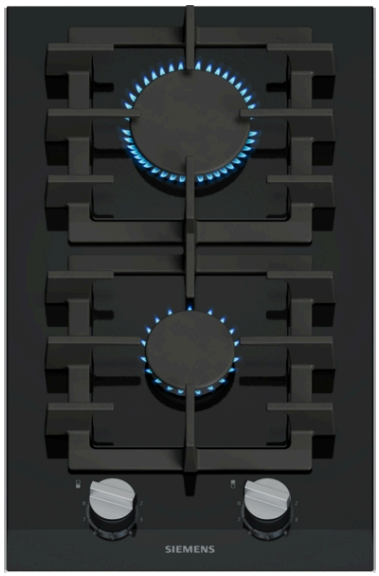

Piano cottura a gas domino in vetroceramica con tecnologia stepFlame per un controllo preciso della fiamma, manopole magnetiche removibili e griglie lavabili in lavastoviglie.

Accessori opzionali

HZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI
HZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HZ32WA00	Termosonda wireless
HZ298114	Anello per pentole picc.dim. (no domino)
HZ298105	Piastra per cotture lente

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : Vario/Domino piano a gas inter
Design : Da incasso
Alimentazione : gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 2
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 45 x 270-272 x 490-502 mm
Larghezza del prodotto : 302 mm
Dimensioni (AxLxP) : 49x302x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 163 x 361 x 578 mm
Peso netto : 7,6 kg
Peso lordo : 8,4 kg
Indicatore di calore residuo : Nessuno
Posizione pannello di controllo : Piano frontale
Materiale principale della superficie : Vetroceramica
Colore della superficie : Alu, brushed, Nero
Colore della cornice : Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 100,0 cm
Knob Material : Full metal
Sealed Burners : no
Potenza : 1 W
Dati nominali collegamento gas : 4750 W
Corrente : 3 A
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50; 60 Hz
Alimentazione : gas
Tipo di gas : Metano 20 mbar
Tipo di gas alternativo : Gas liquido G30,31 28-30/37mbar
Tipo di spina : Senza spina (connessione elettrica a cura di un elettricista)
Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : x x
: 6.41 x 22.75 x 14.21
: 17,000 lbs
: 18,000 lbs

4 242003 963098

iQ700, 30 cm, Vetroceramica, Nero
ER3A6BI40

Caratteristiche

- ER3A6BI40
- Piano cottura a gas, indipendente

Bruciatori e potenza
- 2 fuochi
- Zona centrale: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore centrale: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).

Design
- Finitura topClass con profili laterali inox
- Superficie in vetroceramica, Nero
- Griglie d'appoggio in ghisa.

Caratteristiche principali
- stepFlame Technology: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Comode manopole a ponticello, illuminate: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione elettrica ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.
- Assorbimento: 4.75 kW

Pulizia
- Manopole removibili magnetiche per una pulizia più semplice.
- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.
- Griglie d'appoggio in ghisa: leggere ma dotate di grande stabilità grazie alla loro superficie semi-continua.

Sicurezza
- Termosicurezza gasStop: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)
- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mba gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Dimensioni (AxLxP mm): 49 x 302 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

iQ700, 30 cm, Vetroceramica, Nero
ER3A6BI40

Disegni quotati