


**iQ700, Piano cottura a gas, 90 cm,
Vetro temperato, Nero
ER9A6SH40**

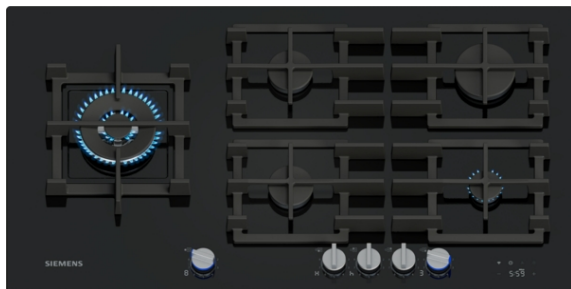

Piano cottura a gas in vetro temperato con tecnologia stepFlame per un controllo preciso della fiamma, controllo piano-cappa, manopole magnetiche removibili e griglie semi-continue per una facile pulizia.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : piano di cott. a gas c.interr.

Design : Da incasso

Alimentazione : gas

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 5

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 45 x 850-852 x 490-502 mm

Larghezza del prodotto : 915 mm

Dimensioni (AxLxP) : 54x915x520 mm

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 165 x 1116 x 659 mm

Peso netto : 0,0 kg

Peso lordo : 0,0 kg

Indicatore di calore residuo : Separato

Posizione pannello di controllo : Piano frontale

Materiale principale della superficie : Vetro temperato

Colore della superficie : Nero

Colore della cornice : Nero

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 100,0 cm

Knob Material : Full metal

Sealed Burners : no

Potenza 2° zona cottura : 5 kW

Potenza 4° zona cottura : 1.75 kW

Potenza 5° zona cottura : 3 kW

Potenza : 2 W

Dati nominali collegamento gas : 13700 W

Corrente : 3 A

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 50; 60 Hz

Alimentazione : gas

Tipo di gas : Metano 20 mbar

Tipo di gas alternativo : Gas liquido G30,31 28-30/37mbar

Tipo di spina : Senza spina (connessione elettrica a cura di un elettricista)

Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : x x

: 6.49 x 25.94 x 43.93

: 0,000 lbs

: 0,000 lbs

Accessori opzionali

HZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI
HZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HZ32WA00	Termosonda wireless
HZ298114	Anello per pentole picc.dim. (no domino)
HZ298107	Anello per pentole wok
HZ298105	Piastra per cotture lente



4 242003 948408

iQ700, Piano cottura a gas, 90 cm, Vetro temperato, Nero ER9A6SH40

Caratteristiche

- ER9A6SH40
- Piano cottura a gas, indipendente

Bruciatori e potenza

- 5 fuochi
- Zona centrale: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore centrale: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona sinistra: Wok da fino a 5 kW (in base al tipo di gas).

Design

- dualControl: controllo separato delle due corone, tanta potenza a disposizione.
- Superficie in Vetro temperato, Nero
- Senza cornice: installazione in appoggio o a filo top.
- Griglie d'appoggio in ghisa.

Caratteristiche principali

- stepFlame Technology: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Display digitale: indica il livello di potenza selezionato ed il calore residuo. Visualizzazione costante di potenza selezionata e calore residuo.
- Comode manopole a ponticello, illuminate: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione elettrica ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico: l'allarme suona alla fine del tempo impostato (ad esempio per la cottura della pasta).
- Assorbimento: 13.7 kW

Pulizia

- Manopole removibili magnetiche per una pulizia più semplice.
- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.
- Griglie d'appoggio in ghisa: leggere ma dotate di grande stabilità grazie alla loro superficie semi-continua.

Sicurezza

- Termosicurezza gasStop: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.
- Indicatore di calore residuo: per ogni zona, indica se il bruciatore e le griglie di supporto sono ancora caldi.

Connettività

- cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano ad induzione. La cappa si attiva automaticamente durante la cottura, grazie alla connessione WiFi tra il piano cottura e la cappa.
- Intelligent hood automatic: la cappa adatta automaticamente la velocità della sua ventola grazie alle informazioni sulla cottura fornite dal piano (con cappa abbinata e account Home Connect collegato).

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mbar gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Dimensioni (AxLxP mm): 54 x 915 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

**iQ700, Piano cottura a gas, 90 cm,
Vetro temperato, Nero
ER9A6SH40**

Disegni quotati

