

EWTdf 2353

Cantina temperata da incasso

Vinidor



EWTdf 2353

Cantina temperata da incasso
Vinidor

↑
122
↓



Accessori

988247001	Filtro ai carboni attivi FreshAir
909439700	Etichettatura a clip
909621200	Limite apertura sportello
840902201	Detergente per acciaio
840903001	Detergente per acciaio
988128901	Filtro ai carboni attivi FreshAir
990107900	Cornici in profilato (19 mm)
742046500	Griglie di ventilazione


Progettare	Cerniere autoportanti / Pannellabile
Classe di efficienza energetica	
Consumo in (365 giorni/24h)	151 / 0,413 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l	48 ¹
Volume totale	159 l ²
Rumorosità (potenza sonora)	32 dB(A)
Classe climatica	SN-ST (+10 °C a +38 °C)
Porta	Porta in vetro isolante con cornice per il montaggio dell'anta
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	122-123,6 / 56-57 / min. 55
Controllo	
Tipo di comando	Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico e acustico
Allarme porta aperta	acustico
Sicurezza bambini	sì
Dotazioni di serie	
Zone di temperatura	2
Intervallo di temperatura	+5 °C a +20 °C
Circuiti regolabili	2
Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
Illuminazione	Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
Materiale griglie di appoggio	Ripiani in legno di faggio
Piani d'appoggio	6
su guide telescopiche	4
Battuta della porta	Incernieratura delle porte reversibile
EAN-Nr.	9005382278932

La panoramica rappresenta un estratto degli accessori più importanti. Tutti gli altri accessori e le dotazioni sono disponibili su home.liebherr.com.

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norme EN 128-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Caratteristiche

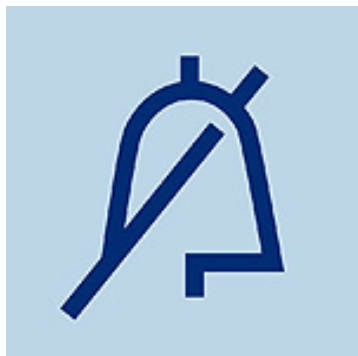

Allarme porta

L'allarme acustico della porta, che si attiva dopo 60 secondi di apertura, consente di proteggere i generi alimentari in modo sicuro.



Sicurezza bambini

La sicurezza bambini può essere programmata in modo tale da impedire lo spegnimento involontario dell'apparecchio. L'attivazione della sicurezza bambini è visualizzata tramite un simbolo nel MagicEye.



Incernieratura porta reversibile

Gli apparecchi sono dotati dal costruttore di incernieratura della porta a destra. Avendo la possibilità di sostituire l'incernieratura della porta, l'apparecchio può essere sempre utilizzato in modo ideale nel settore in cui è collocato.



Cerniere autoportanti

La porta del mobile deve essere fissata allo sportello del frigorifero. Le cerniere del mobile non sono più necessarie.



Serie Vinidor

Le cantine Vinidor con due e/o tre zone temperate per vino, dove in ognuna è possibile regolare la temperatura in modo indipendente e preciso da +5 °C a +20 °C, si possono utilizzare in modi molto flessibili. Così nella cantina con tre zone temperate per vini si possono conservare contemporaneamente vini rossi, bianchi e champagne, ognuno alla temperatura ottimale di degustazione. Queste cantine offrono ottime condizioni climatiche anche quando si desidera conservare i vini a lungo. Grazie alla grandezza differente delle zone temperate per vini e alla regolazione assolutamente flessibile della



Filtro ai carboni attivi per vini

Gli odori diffusi nell'ambiente durante un periodo di immagazzinamento prolungato possono influenzare sensibilmente le proprietà dei vini. Nelle cantine per vini l'immissione di aria fresca tramite i filtri ai carboni attivi FreshAir facilmente sostituibili garantiscono un'ottimale qualità dell'aria.

max. 2100 mm

1220-1225

min. 40

min. 500

560 (min. 550)

560-570

max. 19

559

1218

min. 40

min. 500

90°

min. 200 cm²

7,5

553

572

595

1233

913

383

160

*

max.

92

109

149

94

157

311

282

327

375

394

48

