

iQ700, Piano cottura a induzione,
80 cm, Nero, senza profili
EX851HVC1E



Accessori opzionali

HZ390011 ACCESSORIO PIANO INC-TEGAME, HZ390012 ACCESSORIO PIANO INC-ACCESSORIO VAPORE, HZ390090 Pentola per arrostiti metallica, HZ390210 ACCESSORIO PIANO COTTURA, HZ390220 Pentola antiaderente 19 cm. di diametro, HZ390230 Pentola antiaderente 21 cm. di diametro, HZ390512 ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI, HZ390522 ACCESSORIO PIANO INC-GRILL, HZ9ES100 Accessorio cottura piani, HZ9FE280 ACCESSORIO PIANO, HZ9FF010 :, HZ9FF030 :, HZ9FF040 :, HZ9SE030 ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND), HZ9SE040 SET PENTOLE 4 PEZZI, HZ9SE060 SET PENTOLE 6 PEZZI, HZ9TY010 Pentola Teppan Yaki

Piano cottura FlexInduction intelligente - per una maggiore flessibilità durante la cottura e infinite opportunità collegate a Home Connect.

- ✓ flexInduction: zona di cottura intelligente che si adatta alle tue pentole.
- ✓ touchSlider: Regola la potenza con un semplice tocco.
- ✓ Home Connect: Un piano cottura intelligente.
- ✓ fryingSensor Pro: Sensore per cucinare alla temperatura perfetta e senza bruciature.
- ✓ Zone Flexi intelligenti: Regolazione automatica delle zone cottura per la massima flessibilità.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: zona di cottura vetroceramica
Categoria: Da incasso
Alimentazione: Elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 5
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 51 x 750-750 x 490-500 mm
Larghezza: 802 mm
Dimensioni (AxLxP): 51 x 802 x 522 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 130 x 950 x 600 mm
Peso: 13.5 kg
Peso lordo: 17.2 kg
Indicatore di calore residuo: Separato
Posizione pannello di controllo: Frontale
Principale materiale della superficie: Vetroceramica
Colore della superficie: Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0 cm
Codice EAN: 4242003935620
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz



iQ700, Piano cottura a induzione, 80 cm, Nero, senza profili EX851HVC1E

Caratteristiche

- 80 cm: spazio per 5 pentole o padelle

Flessibilità delle zone cottura

- Flex Zone: per utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione
- Zona frontale sinistra: 180 mm, 2 kW (potenza max 3.1 kW)
- Zona posteriore sinistra: 145 mm, 1.6 kW (potenza max 2.2 kW)
- Zona centrale: 240 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore destra: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona anteriore destra: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)

Caratteristiche principali

- Multitouch+: selezione diretta della potenza attraverso i pulsanti touch.
- Tasto Preferiti: accedi direttamente alle tue funzioni preferite con un tasto (disponibile con prodotti connessi Home Connect)
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- Count-down timer: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato
- Contaminuti indipendente con segnale acustico: un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Volume regolabile a seconda delle preferenze.

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- Le zone di cottura Flexi si uniscono o separano in maniera automatica in base alla forma e alla dimensione della pentola utilizzata.
- flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Selezione automatica della zona: quando viene acceso, il piano seleziona automaticamente la zona cottura sulla quale viene poggiata la pentola
- quando spostati una stoviglia, le impostazioni si regolano automaticamente e la zona cottura si adatta alle dimensioni della stoviglia
- Funzione quickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.

Cottura assistita

- 11 frying levels: mai più piatti bruciati grazie alla regolazione automatica della temperatura.
- Dish assistant: attraverso la app Home Connect è possibile individuare velocemente le giuste impostazioni di cottura per molte ricette diverse.

Connettività

- Remote Monitoring and Control: controlla il piano da remoto e approfitta delle ricette e delle funzioni supplementari disponibili nella app Home Connect.

- cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano ad induzione: grazie alla connessione WiFi, la cappa (se predisposta) si accenderà automaticamente.
- Intelligent hood automatic: la cappa adatta automaticamente la velocità di aspirazione grazie ai dati di cottura comunicati dal piano cottura tramite Home Connect.
- via MyButton: entra nell'universo intelligente del tuo piano cottura (è necessario un servizio di un partner).
- Mantieni aggiornato il tuo elettrodomestico con le ultime versioni del software (disponibile con prodotti connessi Home Connect).

Design

- Profilo smussato

Sicurezza

- Spie di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione pausa: blocca il processo di cottura quando ti fa più comodo
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Autospegnimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

Dimensioni

- Misure apparecchio (AxLxP mm): 51 x 802 x 522
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm
- Assorbimento max: 7400 W
- Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico a partire da 1kW.

iQ700, Piano cottura a induzione,
80 cm, Nero, senza profili
EX851HVC1E

Disegni quotati

Dimensioni in mm

A: Profondità d'incasso

Dimensioni in mm

A: Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete

B: La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del fasciata del forno deve essere 30 mm

Vedere i requisiti di spazio per il forno


Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensioni in mm


① Deve essere prevista una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm

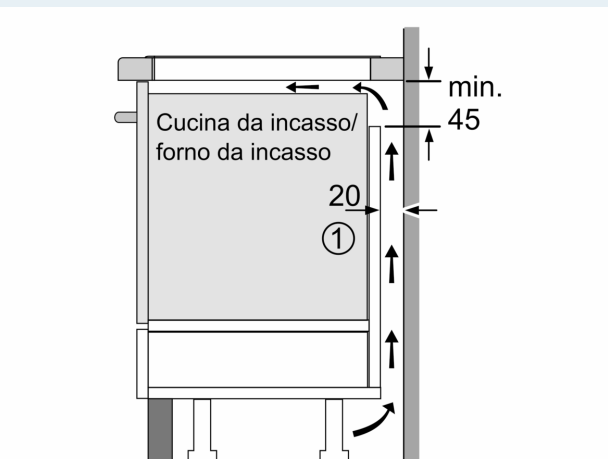

①
Deve essere prevista
una fessura di aerazione

Dimensioni in mm

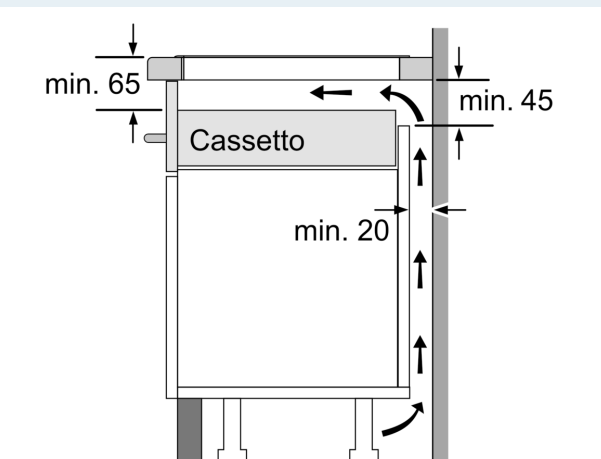

Dimensioni in mm