

iQ500, built-in fridge, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing KI81RSDC0



- ✓ softClosing: la porta del frigorifero si chiude in modo delicato e sicuro.
- ✓ bottleRack: conserva le tue bottiglie in modo sicuro e a portata di mano.
- ✓ superCooling: raffreddamento veloce per i cibi freschi.
- ✓ Made in Germany: Design all'avanguardia, caratteristiche innovative e autentica qualità.
- ✓ hyperFresh <0°C>: più spazio e più freschezza.

Caratteristiche

Dati tecnici

|                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Classe di efficienza energetica <sup>1</sup> :                                   | C                    |
| Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) <sup>2</sup> : | 73 kWh/annum         |
| Somma del volume degli scomparti di congelazione:                                | 0 l                  |
| Somma del volume degli scomparti refrigerazione:                                 | 310 l                |
| Emissioni di rumore aereo:                                                       | 34 dB(A) re 1pW      |
| Classe di emissioni di rumore aereo:                                             | B                    |
| Design:                                                                          | Da incasso           |
| Porta con cornice esterna:                                                       | No                   |
| Altezza:                                                                         | 1772 mm              |
| Larghezza:                                                                       | 558 mm               |
| Profondità:                                                                      | 548 mm               |
| Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):                                 | 1775x560x550 mm      |
| Peso netto:                                                                      | 64.1 kg              |
| Corrente:                                                                        | 10 A                 |
| Cerniera:                                                                        | A destra reversibile |
| Tensione:                                                                        | 220-240 V            |
| Frequenza:                                                                       | 50 Hz                |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:                                   | 230 cm               |
| Numero di compressori:                                                           | 1                    |
| Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:                                | 1                    |
| Ventilatore interno comparto frigorifero:                                        | sì                   |
| Porta/e reversibile/i:                                                           | sì                   |
| Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:                                    | 5                    |
| Ripiani per le bottiglie:                                                        | sì                   |
| Codice EAN:                                                                      | 4242003981160        |
| Marchio:                                                                         | Siemens              |
| Nome prodotto / codice commerciale:                                              | KI81RSDC0            |
| Prodotto:                                                                        | Frigorifero          |
| Sistema No Frost:                                                                | Non disponibile      |
| Tipo di installazione:                                                           | A scomparsa totale   |



4 242003 981160

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G  
<sup>2</sup> Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

## iQ500, built-in fridge, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing KI81RSDC0

### Caratteristiche

- Porta con cerniera piatta

#### Caratteristiche principali

- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Volume Netto totale: 310 l

#### VANO FRIGORIFERO

- Illuminazione interna a LED
- nel frigorifero
- Funzione raffreddamento Super
- Portabottiglie

#### Altre Caratteristiche


- Classe climatica: SN-ST

#### Etichetta energetica



- Classe di efficienza energetica: C
- Volume Netto Frigorifero: 310 l
- Consumo annuale
- : 73 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 34 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B



iQ500, built-in fridge, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing KI81RSDC0

Disegni quotati





A: Air inlet  $\geq 200\text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200\text{ cm}^2$ ; Ventilation options





Dimensioni in mm

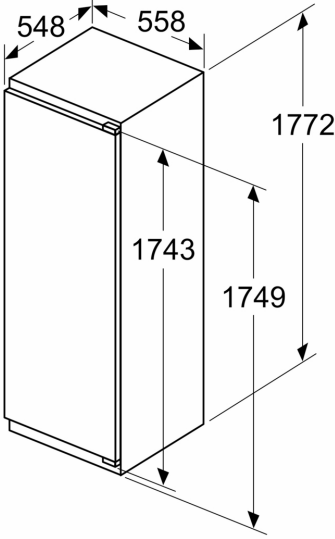

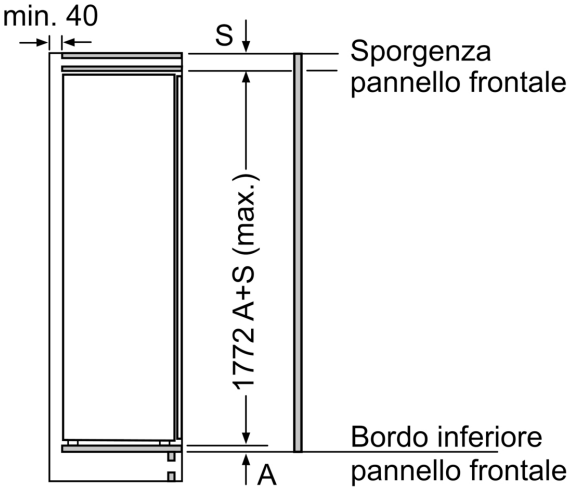

min. 40

S

Sporgenza pannello frontale

1772 A+S (max.)

Bordo inferiore pannello frontale

A

Dimensioni in mm

**Peso massimo consentito dei frontali dell'unità**

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

**A:** Peso

**A:** Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm

**B:** Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg


**C:** Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

**D:** Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti


| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |           |
| 720-1400  | 19 | 19 | B+5 / C+5 |
| A1        | 15 | 19 |           |
| A2        | 15 | 19 |           |

3 /

Disegni quotati

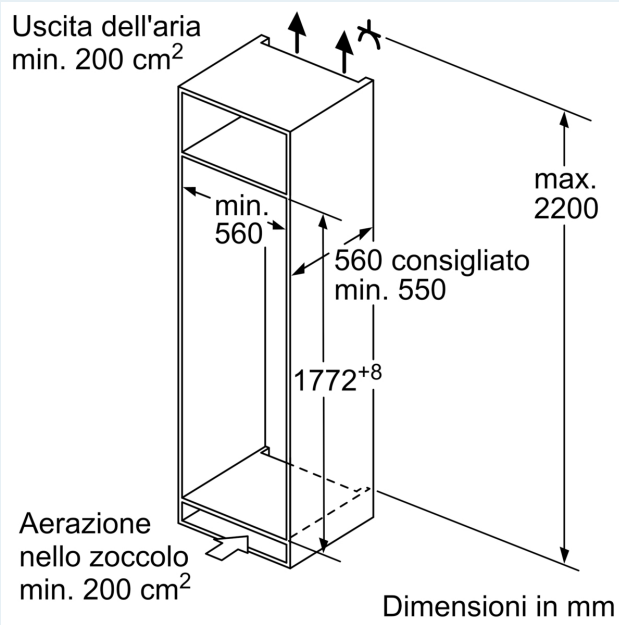

Dimensioni in mm  
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.