

iQ500, Frigorifero combinato da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing KI86NSDD0



Accessori opzionali

KSGGZM00 :

Frigorifero da incasso con hyperFresh <0°> per conservare frutta e verdura freschi più a lungo, luci LED nel frigorifero e nel congelatore per una perfetta visibilità all'interno dei due scomparti.

- ✓ noFrost: sistema di sbrinamento automatico per non dover mai più sbrinare il tuo congelatore.
- ✓ hyperFresh <0°C>: Più spazio e più freschezza.
- ✓ autoAirflow: il raffreddamento uniforme mantiene il cibo fresco più a lungo.
- ✓ Made in Germany: Design all'avanguardia, caratteristiche innovative e autentica qualità.
- ✓ flexShelf: Il ripiano divisibile che scorre per ottimizzare lo spazio.

Caratteristiche

Dati tecnici	
Classe di efficienza energetica:	D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a):	186 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati:	76 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	184 l
Emissioni di rumore aereo:	35 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Categoria:	Da incasso
Porta con cornice esterna:	sì, come accessorio
Altezza:	1772 mm
Larghezza:	558 mm
Profondità:	548 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	1775.0 x 560 x 550 mm
Peso:	58.2 kg
Corrente:	10 A
Cerniera :	A destra reversibile
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	230.0 cm
Numero di compressori:	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	2
Ventilatore interno comparto frigorifero:	no
Porta/e reversibile/i:	sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	2
Ripiani per le bottiglie:	sì
Sistema No Frost:	Congelatore
Tipo di installazione:	A scomparsa totale



iQ500, Frigorifero combinato da incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing KI86NSDD0

Caratteristiche

- Frigorifero combinato da incasso
- Porta con cerniera piatta

Caratteristiche principali

- Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Apertura porta/e a destra, reversibili
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Volume Netto totale: 260 l

VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 1 cassetto hyperFresh <0°C> per conservare carne e pesce freschi più a lungo
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- 1 ripiano divisibile
- Illuminazione interna a LED
- nel frigorifero
- Funzione raffreddamento "Super"

VANO CONGELATORE****

- noFrost
- 3 cassette trasparenti
- freezerLight
- Funzione congelamento Super

ACCESSORI

- Portabottiglie
- 1 portauova, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Altre Caratteristiche

- Capacità di congelamento 24h: 8 kg
- Tempo di risalita della temperatura: 11 h
- Classe climatica: SN-ST

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: D
- Volume Netto Frigorifero: 184 l
- Volume Netto Congelatore: 76 l
- Consumo annuale
- : 186 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 35 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B

iQ500, Frigorifero combinato da
incasso, 177.2 x 55.8 cm, cerniera
piatta soft closing
KI86NSDD0

Disegni quotati

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

Dimensioni in mm

548 558 1772 1016 697 703 731

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Uscita dell'aria
min. 200 cm^2

min. 560 560 consigliato min. 550 1772⁺⁸ max. 2200

Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm^2

Dimensioni in m


Disegni quotati

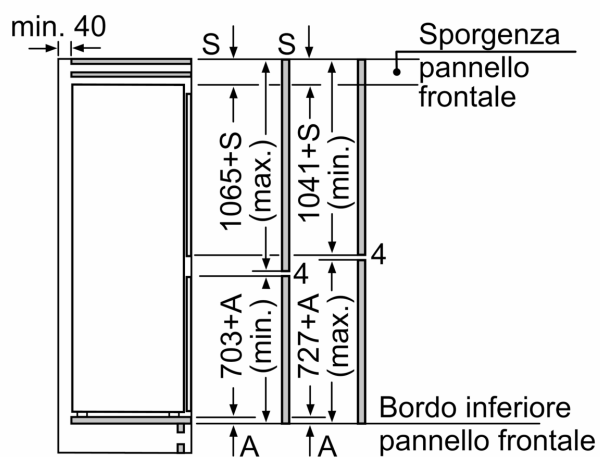

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.