

iQ500, Frigorifero monoporta
sottopiano da incasso con
congelatore, 82 x 60 cm, cerniera
piatta soft closing
KU22LADD0



Accessori integrati	
1 x Portauova, 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio	
Accessori opzionali	
KF10ZAX0 :	
KSZGGM00 :	
KU20ZSX0	Accessorio lavastoviglie incasso

Frigorifero sottopiano con cella freezer 4 stelle, chiller e allarme porta aperta.

- ✓ autoAirflow: il raffreddamento uniforme mantiene il cibo fresco più a lungo.
- ✓ SoftClosing : la porta si chiude automaticamente quando viene raggiunto un angolo di 20° o minore
- ✓ Illuminazione LED: Luce uniforme all'interno del frigorifero per un'ampia visibilità su tutti i ripiani.
- ✓ superCooling: Funzione per ridurre la temperatura e raffreddare rapidamente i cibi freschi.
- ✓ Ripiani safetyGlass resistenti e facili da pulire

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a):	119 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati:	17 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	93 l
Emissioni di rumore aereo:	35 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Categoria:	Da incasso
Porta con cornice esterna:	No
Altezza:	820 mm
Larghezza:	598 mm
Profondità:	548 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	820 x 600 x 550 mm
Peso:	30.7 kg
Corrente:	10 A
Cerniera :	A sinistra reversibile
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	230.0 cm
Numero di compressori:	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	1
Ventilatore interno comparto frigorifero:	no
Porta/e reversibile/i:	sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	1
Ripiani per le bottiglie:	sì
Codice EAN:	4242003933701
Marchio:	Siemens
Nome prodotto / codice commerciale:	KU22LADD0
Tipo:	Frigorifero
Sistema No Frost:	No
Tipo di installazione:	Sottopiano
Accessori inclusi:	1 x Portauova, 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio



iQ500, Frigorifero monoporta sottopiano da incasso con congelatore, 82 x 60 cm, cerniera piatta soft closing KU22LADD0

Caratteristiche

- Frigorifero da incasso
- installazione sottopiano

Caratteristiche principali

- Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Dimensioni in cm (hxlxp) 82 cm x 59.8 cm x 54.8 cm
- Cerniere a sinistra, reversibili
- Porta con cerniera piatta
- Volume Netto totale: 110 l

VANO FRIGORIFERO

- 1 ripiani in vetro
- 3 balconcini
- Luce LED ad intensità crescente
- Scomparto sul fondo del frigorifero: spazio separato per conservare ad esempio bottiglie
- Balconcino con ferma-bottiglie
- Funzione raffreddamento "Super"

VANO CONGELATORE****

- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Funzione congelamento Super

Altre Caratteristiche

- Capacità di congelamento 24h: 3 kg
- Classe climatica: SN-T
- Tempo di risalita della temperatura: 9 h
- Aerazione nella zona dello zoccolo


Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: D
- Volume Netto Frigorifero: 93 l
- Volume Netto Congelatore: 17 l
- Consumo annuale
- : 119 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 35 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B

iQ500, Frigorifero monoporta
sottopiano da incasso con
congelatore, 82 x 60 cm, cerniera
piatta soft closing
KU22LADD0

Disegni quotati


Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Dimensioni in mm

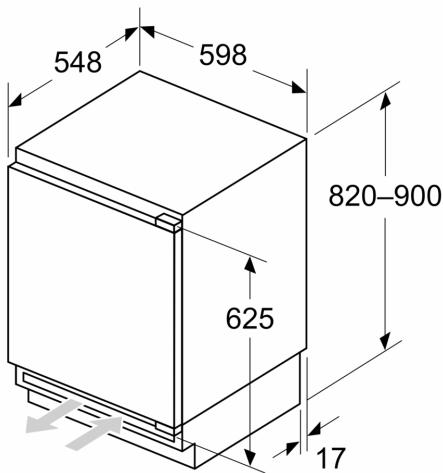


Dimensioni in mm



A: Altezza sottostruttura
B: ≥ 560 mm (consigliato)

Spazio per collegamento elettrico
accanto all'apparecchio sul lato destro
o sinistro


Dimensioni in mm

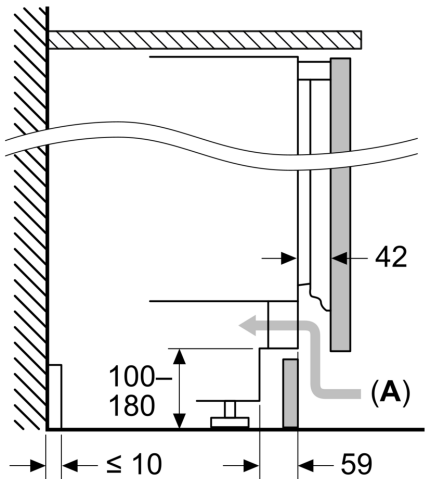

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²

Disegni quotati

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

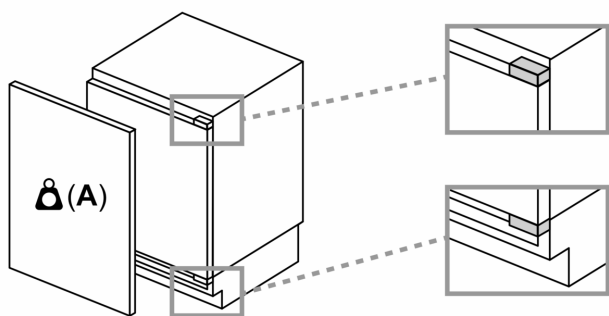

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

A: Peso ≤ 12 kg