

iQ500, Cappa a parete, 60 cm, Nero opaco
LC67BDN60



- ✓ Finitura nero opaca: moderna e impronte meno visibili.
- ✓ touchControl: per una gestione rapida, facile e senza complicazioni.
- ✓ Impostazione intensiva: aumenta l'estrazione e ritorna automaticamente al livello precedente.
- ✓ Motore iQdrive: estrazione potente e silenziosa per un'esperienza di cottura silenziosa ed efficace.
- ✓ Luce LED: illuminazione brillante e chiara con temperatura del colore regolabile.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia : A parete
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 130 cm
Altezza del prodotto senza camino : 60 mm
Peso netto : 12,0 kg
Tipo di controllo : Elettronico
Velocità di funzionamento : 3 velocità + 2 intensive
Potenza massima (modalità espulsione) : 399 m³/h
Massima potenza ricircolo aria con livello intensivo : 677.0 m³/h
Massima potenza ricircolo aria : 410 m³/h
Potenza massima espulsione aria con livello intensivo : 699 m³/h
Numero di luci : 2
Rumorosità : 56 dB(A) re 1pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria : 150 mm
Materiale del filtro grassi : Acciaio lavabile
Filtro odori : no
Funzionamento : Convertibile
Accessori opzionali : LZ11FBB16, LZ11FBI16, LZ11FBK62
Tipo di lampadine utilizzate : LED
Tipo Filtro grassi : multistrato
Indicazione saturazione filtro : No
Potenza : 115 W
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50; 60 Hz
Tipo di spina : Schuko
Tipo di installazione : Montaggio a parete
Materiale del corpo : Bobina in acciaio rivestito
Tipo di spina : Schuko
Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in) : x x
: 27.55 x 22.83 x 28.34
: 27,000 lbs
: 38,000 lbs
Posizionamento del motore : Motore nel tubo di scarico
Deflettore di flusso di non ritorno : no
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 130 cm
Dimensioni del prodotto : 700x600x500 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 700x580x720 mm
Peso netto : 12,0 kg
Peso lordo : 17,4 kg

Accessori opzionali

LZ11FBK62
LZ11FBI16
LZ11FBB16



4 242003 976272

iQ500, Cappa a parete, 60 cm, Nero opaco LC67BDN60

Caratteristiche

Design:

- Nero opaco con pannello in vetro
- Installazione a parete

Caratteristiche principali:

- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
- 2 x LED 3W con colore modificabile in base alla temperatura
- softLight : la luce si accende e si spegne in maniera graduale
- Regolazione luminosità : intensità della luce regolabile.
- Temperatura: 3500 K
- Intensità della luce: 501 lux
- 2 filtri antigrasso.

Comfort:

- Controllo elettronico touch control, retroilluminato
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Reset automatico dal livello intensivo al livello normale dopo 6 min
- Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura

Connettività:

- Home Connect: controlla la tua cappa e seleziona i preferiti via smartphone o tablet
- cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano a induzione
- Intelligent hood automatic: la cappa adatta automaticamente la velocità della ventola grazie al piano cottura che fornisce continuamente i dati di cottura (funziona con tutti gli attuali piani a induzione Serie 6; per gli altri piani Home Connect, la cappa può essere controllata direttamente dal piano, purché sia disponibile un account Home Connect connesso).
- Intelligent hood automatic: la cappa adatta automaticamente la velocità della ventola grazie al continuo invio di dati di cottura da parte del piano cottura (funziona con tutti gli attuali piani cottura a induzione dotati di touchSlider; per gli altri piani cottura Home Connect, la cappa può essere controllata direttamente dal piano cottura, purché sia disponibile un account Home Connect collegato).
- Controllo vocale abilitato (solo nei paesi in cui è disponibile questo servizio)
- Performance Profiles: scegli tra profilo standard, profilo performance o profilo silence per incrementare la potenza o ridurre la rumorosità tramite l'app Home Connect
- Illuminazione LED con calore regolabile: ti permette di adattare il calore della luce a seconda della tua necessità tramite l'app Home Connect
- Funzione intervallo: disponibile tramite app Home Connect
- Indicatore di saturazione e funzione reset per il filtro antigrasso ed antidore disponibili tramite l'app Home Connect
- Le funzionalità di HomeConnect possono essere estese integrando numerose applicazioni di partner
- Mantieni aggiornato il tuo elettrodomestico con le ultime versioni del software (disponibile con prodotti connessi Home Connect).

Pulizia:

- Superfici e materiali lisci facili da pulire
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie

Modalità estrazione

- Secondo il regolamento EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità espulsione: Livello 1: capacità di estrazione 242 m3/h; rumorosità 43 db (A) re1pW Livello 2: capacità di estrazione 335 m3/h; rumorosità 51 db (A) re1pW Livello 3: capacità di estrazione 399 m3/h; rumorosità 56 db (A) re1pW Livello intensivo: capacità di estrazione 699 m3/h; rumorosità 68 db (A) re1pW
- Classe di efficienza energetica: A++ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 24.5 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

Modalità ricircolo

- Per il funzionamento in modalità ricircolo è necessario il kit di ricircolo Long-life Clean Air (accessorio).
- Il filtro Long-life Clean Air per odori assorbe odori intensi, come quello di pesce, oltre al polline. La sua durata può essere estesa fino a quattro volte rigenerando il filtro nel forno (per 3 ore a 100°C).
- Secondo il regolamento EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità ricircolo con il kit Long-life Clean Air (disponibile separatamente):
- Livello 1: capacità di estrazione 239 m3/h; rumorosità 50 db(A) re1pW
- Livello 2: capacità di estrazione 334 m3/h; rumorosità 59 db(A) re1pW
- Livello 3: capacità di estrazione 410 m3/h; rumorosità 64 db(A) re1pW
- Livello intensivo 1: capacità di estrazione 677 m3/h; rumorosità 73 db (A) re1pW

Informazioni tecniche:

- Assorbimento elettrico: 115 W
- Voltaggio: 220 - 240 V
- Imballaggio ecologico
- La tecnologia di soffiaggio più efficiente disponibile sul mercato
- Disponibile il filtro Long-life Clean Air per odori rigenerabile fino a quattro volte.
- Sforzo di montaggio ridotto grazie al semplice metodo di installazione.


Dimensioni:

- Dimensioni montaggio ad espulsione (HxWxD): 635-895 x 598 x 500 mm
- Dimensioni montaggio a ricircolo (HxWxD): 803-1080 x 598 x 500 mm
- Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria Ø 150 mm
- Cavo collegamento elettrico 1.3 m


iQ500, Cappa a parete, 60 cm, Nero opaco LC67BDN60

Disegni quotati


Dimensioni in mm
Apparecchio in modalità di estrazione dell'aria

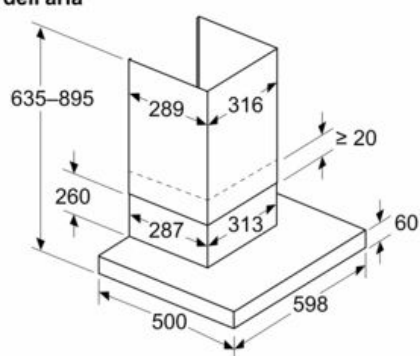

Dimensioni in mm
Installazione a parete con camino

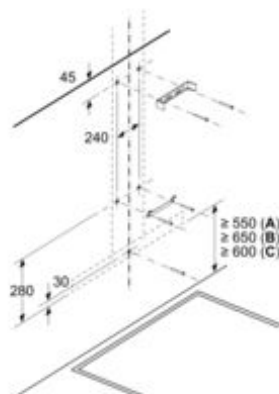


Dimensioni in mm
Prospettiva ricircolo



Modalità di ricircolo con kit di ricircolo (il kit di ricircolo è disponibile solo come accessorio separato)

Dimensioni in mm

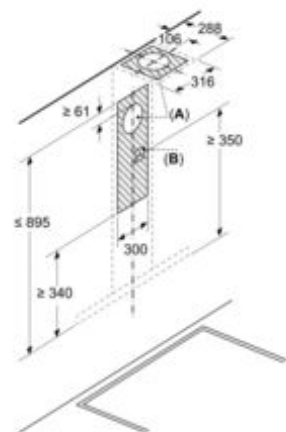

A: Scarico d'aria

B: Collegamento elettrico

Dimensioni in mm
Profondità dal pannello a parete

