

iQ500, Cappa a parete, 90 cm,
Nero opaco
LC97BDN60



Accessori opzionali

LZ11FBB16	Ricambio filtro Clean Air rigenerabile
LZ11FBI16	Kit install. Clean Air rigenerabile
LZ11FBK62	Estensione canale 1000mm

- ✓ Finitura nero opaca: moderna e impronte meno visibili.
- ✓ touchControl: per una gestione rapida, facile e senza complicazioni.
- ✓ Impostazione intensiva: aumenta l'estrazione e ritorna automaticamente al livello precedente.
- ✓ Motore iQdrive: silenzioso e ad alte prestazioni per un'efficiente eliminazione di odori e vapore.
- ✓ Luce LED: ottima visibilità e atmosfera quando cucini.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia:	A parete
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	130 cm
Altezza:	60 mm
Dist.min.dal fornello elettr.:	550 mm
Dist.min.dal fornello gas:	650 mm
Peso netto:	13.9 kg
Tipo di controllo:	Elettronico
Velocità di funzionamento:	3 velocità + 2 intensive
Potenza massima (modalità espulsione):	399 m³/h
Massima potenza ricircolo aria con livello intensivo:	677.0 m³/h
Massima potenza ricircolo aria:	410 m³/h
Potenza massima espulsione aria con livello intensivo:	699 m³/h
Massimo flusso d'aria:	399 m³/h
Numero di luci:	2
Rumorosità:	56 dB(A) re 1pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria:	150 / 120 mm
Materiale del filtro grassi:	Acciaio lavabile
Codice EAN:	4242003976326
Dati nominali collegamento elettrico:	115 W
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Tipo di spina:	Schuko
Tipo di installazione:	Montaggio a parete



iQ500, Cappa a parete, 90 cm, Nero opaco LC97BDN60

Caratteristiche

Design:

- Nero opaco con pannello in vetro
- Installazione a parete

Caratteristiche principali:

- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
- 2 x LED 3W con colore modificabile in base alla temperatura
- softLight : la luce si accende e si spegne in maniera graduale
- Regolazione luminosità : intensità della luce regolabile.
- Temperatura: 3500 K
- Intensità della luce: 461 lux
- 3 filtri antigrasso.

Comfort:

- Controllo elettronico touch control, retroilluminato
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Reset automatico dal livello intensivo al livello normale dopo 6 min
- Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura

Connettività:

- Home Connect: controlla la tua cappa e seleziona i preferiti via smartphone o tablet
- cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano a induzione
- Intelligent hood automatic: la cappa adatta automaticamente la velocità della ventola grazie al continuo invio di dati di cottura da parte del piano cottura (funziona con tutti gli attuali piani cottura a induzione dotati di touchSlider; per gli altri piani cottura Home Connect, la cappa può essere controllata direttamente dal piano cottura, purché sia disponibile un account Home Connect collegato).
- Controllo vocale abilitato (solo nei paesi in cui è disponibile questo servizio)
- Illuminazione LED con calore regolabile: ti permette di adattare il calore della luce a seconda della tua necessità tramite l'app Home Connect
- Funzione intervallo: disponibile tramite app Home Connect
- Le funzionalità di HomeConnect possono essere estese integrando numerose applicazioni di partner

Pulizia:

- Superfici e materiali lisci facili da pulire
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie

Modalità estrazione

- Secondo il regolamento EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità espulsione:
Livello 1: capacità di estrazione 242 m³/h; rumorosità 43 db (A) re1pW
Livello 2: capacità di estrazione 335 m³/h; rumorosità 51 db (A) re1pW
Livello 3: capacità di estrazione 399 m³/h; rumorosità 56 db (A) re1pW
Livello intensivo: capacità di estrazione 699 m³/h; rumorosità 68 db (A) re1pW
- Classe di efficienza energetica: A++ (in una scala di classi di

efficienza energetica da A+++ a D)

- Consumo annuo di energia (kWh): 24.5 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

Modalità ricircolo

- Per il funzionamento in modalità ricircolo è necessario il kit di ricircolo Long-life Clean Air (accessorio).
- Il filtro Long-life Clean Air per odori assorbe odori intensi, come quello di pesce, oltre al polline. La sua durata può essere estesa fino a quattro volte rigenerando il filtro nel forno (per 3 ore a 100°C).
- Secondo il regolamento EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità ricircolo con il kit Long-life Clean Air (disponibile separatamente):
Livello 1: capacità di estrazione 239 m³/h; rumorosità 50 db(A) re1pW
Livello 2: capacità di estrazione 334 m³/h; rumorosità 59 db(A) re1pW
Livello 3: capacità di estrazione 410 m³/h; rumorosità 64 db(A) re1pW
Livello intensivo 1: capacità di estrazione 677 m³/h; rumorosità 73 db (A) re1pW

Informazioni tecniche:





- Assorbimento elettrico: 115 W
- Voltaggio: 220 - 240 V
- Imballaggio ecologico
- Disponibile il filtro Long-life Clean Air per odori rigenerabile fino a quattro volte.

Dimensioni:

- Sforzo di montaggio ridotto grazie al semplice metodo di installazione.
- Dimensioni montaggio ad espulsione (HxWxD): 635-895 x 898 x 500 mm
- Dimensioni montaggio a ricircolo (HxWxD): 803-1080 x 898 x 500 mm
- Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria Ø 150 mm
- Cavo collegamento elettrico 1.3 m

iQ500, Cappa a parete, 90 cm, Nero opaco LC97BDN60

Disegni quotati

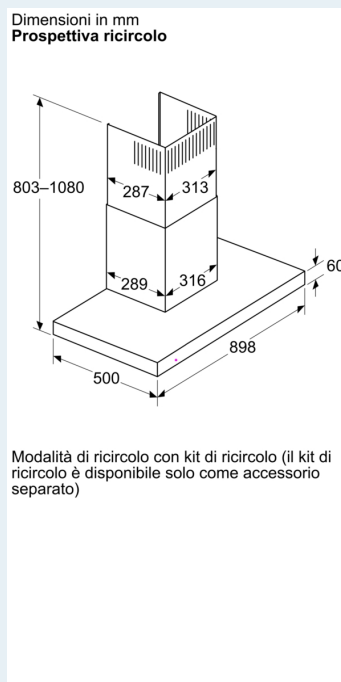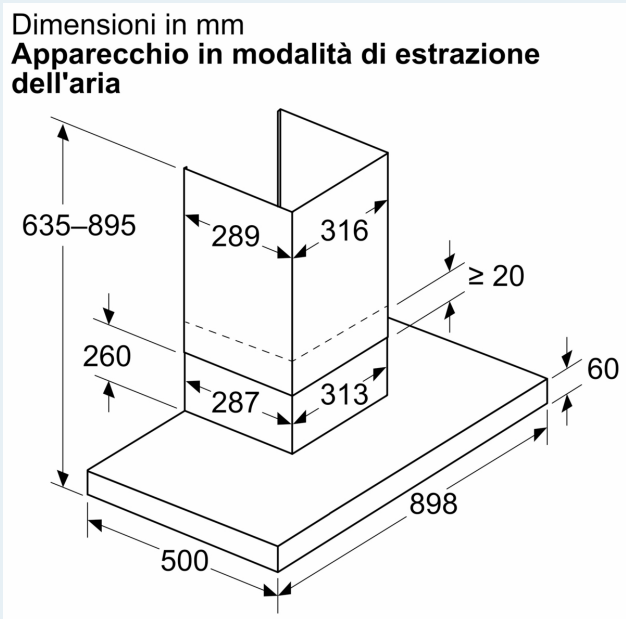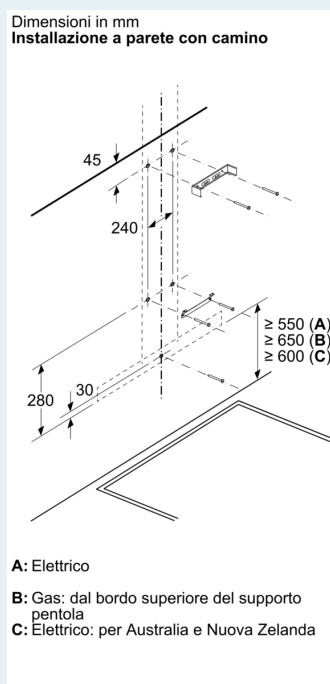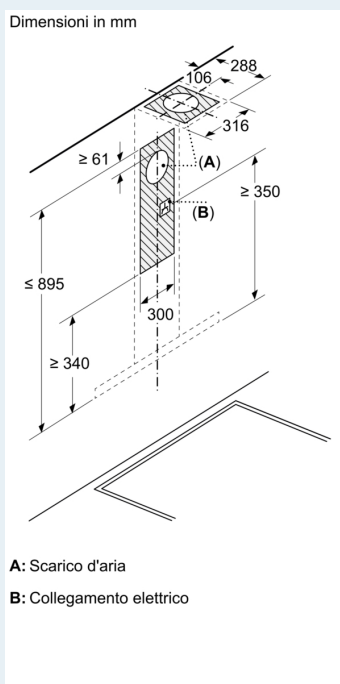


Disegni quotati

Dimensioni in mm

Profondità dal pannello a parete

Ø 150

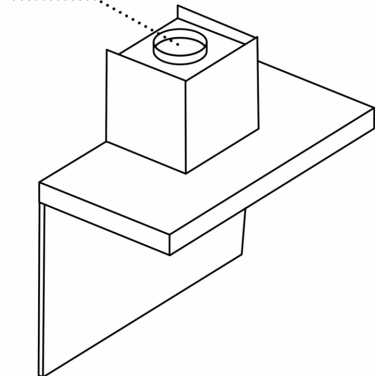

≤ 20