

iQ500, Cappa con design integrato nel pensile, 60 cm, nero
LJ67BAM60

B

Cappa con design a filo completamente integrata nel pensile per il massimo utilizzo dello spazio.

✓ LED light: ottima visibilità e atmosfera quando cucini

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia : Built-in/Built-under
Certificati di omologazione : CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 130 cm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 340mm x 560.0mm x 300mm mm
Altezza del prodotto senza camino : 60 mm
Dist.min.dal fornello elettr. : 430 mm
Dist.min.dal fornello gas : 650 mm
Peso netto : 11,9 kg
Tipo di controllo : elettronico
Massima potenza espulsione aria : 460 m³/h
Massima potenza ricircolo aria con con stadio intensivo : 652 m³/h
Massima potenza ricircolo aria : 451 m³/h
Massima potenza espulsione aria con stadio intensivo : 749 m³/h
Numero di luci : 2
Rumorosità : 63 dB(A) re 1 pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria : 120 / 150 mm
Codice EAN : 4242003897034
Dati nominali collegamento elettrico : 256 W
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50 Hz
Tipo di spina : Schuko
Tipo di installazione : Da incasso



Accessori opzionali

LZ16IB14	Accessorio filtri cappe
LZ16IBB14	Accessorio filtri cappe
LZ11IXC16	ACCESSORIO CAPPa INCASSO
LZ11IXB16	ACCESSORIO CAPPa INCASSO
LZ11ITD11	ACCESSORIO CAPPa INCASSO
LZ11IBN61	Accessorio installazione cappe
LZ11IBK61	Accessorio installazione cappe

iQ500, Cappa con design integrato nel pensile, 60 cm, nero

LJ67BAM60

Caratteristiche

- Larghezza 60 cm
- Per installazione in pensili larghezza 60 cm
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Installazione a filo per un'integrazione lineare nel pensile della cucina.
- Pannello frontale in vetro con comando Touch Control per una soluzione ergonomica e un'ottimale cattura dei fumi.

Sistema di controllo

- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Stadio intensivo con ripristino automatico
- Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti

Caratteristiche Principali

- 2 x 2 W LED
- softLight
- Colore temperatura: 3500 K
- Intensità della luce: 451 lux
- Motore a condensatore
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie

Prestazioni

- Capacità espulsione aria: 460 m³/h con funzionamento normale, max. 749 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria:
 - Max. posizione normale: 63 dB(A) re 1 pW.
 - Intensivo: 73 dB(A) re 1 pW.
- Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale: 50/63 dB (A) re 1 pW*
- Con il kit a ricircolo Clean Air Plus (disponibile come accessorio) i tuoi apparecchi raggiungono:
 - Velocità di estrazione in modalità di ricircolo: Max. uso normale: 451 m³ / h
 - Intensivo: 652 m³ / h
- Livello di rumore in modalità ricircolo: Max. uso normale: 67 dB (A) re 1 pW
- Intensivo: 74 dB (A) re 1 pW
-

Dettagli per l'installazione

- Dimensioni (HxWxD): 340 x 597 x 298 mm
- Dimensioni incasso (AxLxP): 340 x 560 x 300 mm
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Valvola di non ritorno
- Cavo collegamento elettrico 1.3 m

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica: B (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 62.7 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: B*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*
- Assorbimento elettrico: 256 W


*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

iQ500, Cappa con design integrato nel
pensile, 60 cm, nero
LJ67BAM60


Disegni quotati

Dimensioni in mm

Vista frontale

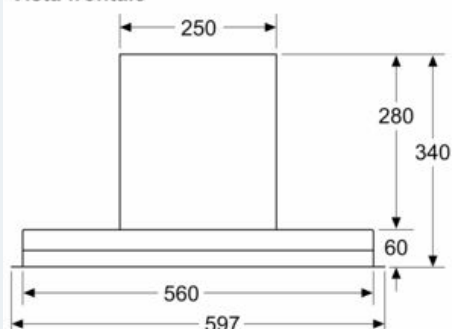

Dimensioni in mm

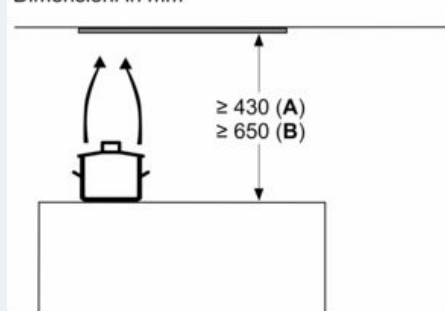


Dal bordo superiore del supporto pentole

A: Min. 430 elettr.

B: Min. 650 gas

Dimensioni in mm


Esempio di montaggio

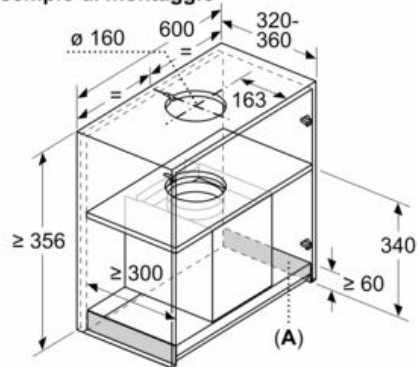


A: Area delle cerniere

Dimensioni in mm

Vista laterale

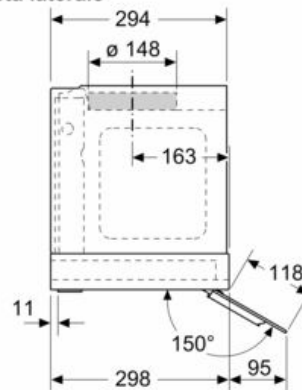

Dimensioni in mm

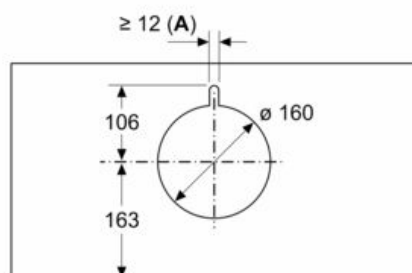

A: Passaggio del cavo