

iQ500, Cappa con design integrato nel pensile, 90 cm, nero
LJ97BAM60



Cappa con design a filo completamente integrata nel pensile per il massimo utilizzo dello spazio.

✓ LED light: ottima visibilità e atmosfera quando cucini

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia : Built-in/Built-under
Certificati di omologazione : CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 130 cm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 340mm x 860.0mm x 300mm mm
Altezza del prodotto senza camino : 60 mm
Dist.min.dal fornello elettr. : 430 mm
Dist.min.dal fornello gas : 650 mm
Peso netto : 14,0 kg
Tipo di controllo : elettronico
Massima potenza espulsione aria : 460 m³/h
Massima potenza ricircolo aria con con stadio intensivo : 652 m³/h
Massima potenza ricircolo aria : 451 m³/h
Massima potenza espulsione aria con stadio intensivo : 749 m³/h
Numero di luci : 3
Rumorosità : 63 dB(A) re 1 pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria : 120 / 150 mm
Codice EAN : 4242003906378
Dati nominali collegamento elettrico : 259 W
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50 Hz
Tipo di spina : Schuko
Tipo di installazione : Da incasso



Accessori opzionali

LZ16IB14	Accessorio filtri cappe
LZ16IBB14	Accessorio filtri cappe
LZ11IXC16	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ11IXB16	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ11ITD11	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ11IBN61	Accessorio installazione cappe
LZ11IBK61	Accessorio installazione cappe

iQ500, Cappa con design integrato nel pensile, 90 cm, nero LJ97BAM60

Caratteristiche

- Larghezza 90 cm
- H90
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Installazione a filo per un'integrazione lineare nel pensile della cucina.
- Pannello frontale in vetro con comando Touch Control per una soluzione ergonomica e un'ottimale cattura dei fumi.

Sistema di controllo

- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Stadio intensivo con ripristino automatico
- Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti

Caratteristiche Principali

- 3 x 2 W LED
- softLight
- Colore temperatura: 3500 K
- Intensità della luce: 517 lux
- Motore a condensatore
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- cassette w. stainl.steel frame

Prestazioni

- Capacità espulsione aria: 460 m³/h con funzionamento normale, max. 749 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria:
 - Max. posizione normale: 63 dB(A) re 1 pW.
 - Intensivo: 73 dB(A) re 1 pW.
- Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale: 50/63 dB(A) re 1 pW*
- Con il kit a ricircolo Clean Air Plus (disponibile come accessorio) i tuoi apparecchi raggiungono:
 - Velocità di estrazione in modalità di ricircolo: Max. uso normale: 451 m³/h
 - Intensivo: 652 m³/h
 - Livello di rumore in modalità ricircolo: Max. uso normale: 67 dB(A) re 1 pW
 - Intensivo: 74 dB(A) re 1 pW
-

Dettagli per l'installazione

- Dimensioni (HxWxD): 340 x 897 x 298 mm
- Dimensioni incasso (AxLxP): 340 x 860 x 300 mm
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Valvola di non ritorno
- Cavo collegamento elettrico 1.3 m

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica: B (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 64.7 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: B*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*
- Assorbimento elettrico: 259 W

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

iQ500, Cappa con design integrato nel
pensile, 90 cm, nero
LJ97BAM60


Disegni quotati

Dimensioni in mm

Vista frontale



Dimensioni in mm

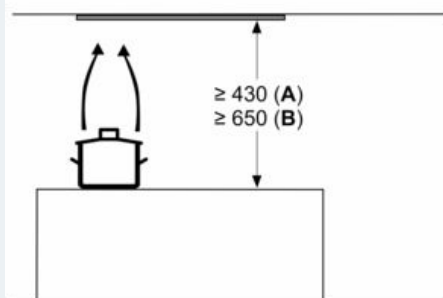


Dal bordo superiore del supporto pentole

A: Min. 430 elettr.

B: Min. 650 gas

Dimensioni in mm


Esempio di montaggio

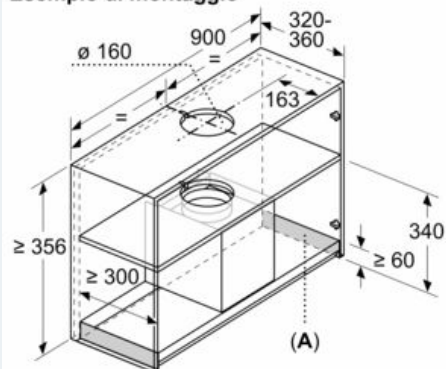


A: Area delle cerniere

Dimensioni in mm

Vista laterale

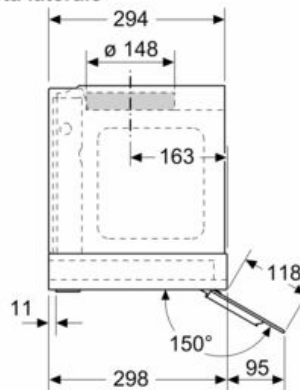

Dimensioni in mm

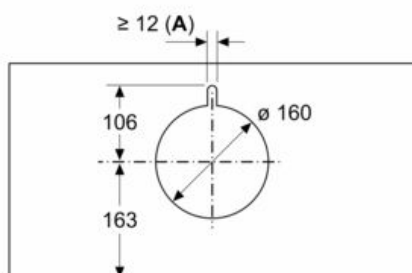

A: Passaggio del cavo