

Serie 4, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 45 cm, Cerniere Sliding SPT4EMX24E



Accessori opzionali

SGZ0BI02	Kit di adattamento e fissaggio Niro
SGZ1010	Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SGZ4CB00	Cestello porta posate
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Set completo spazio 51
SMZ5300	Accessorio lavastoviglie da incasso

Maggiore flessibilità di installazione grazie alle cerniere sliding.

- **Home Connect:** lavastoviglie connesse per una vita più semplice.
- Grazie alle cerniere sliding VarioHinge è possibile installare la lavastoviglie utilizzando uno zoccolo fino a 5 cm di altezza per avere maggiore flessibilità nel design della cucina.
- Igiene convalidata per Eco 50 °C e livelli superiori con i programmi Intensive 70 °C e Machine Care.
- EfficientDry: grazie all'apertura della porta a fine ciclo, il processo di asciugatura risulta più efficace.
- OpenAssist: apertura facile senza maniglia

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica:	 C
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli :	 59 kWh
Numero massimo di coperti:	 10
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo:	8.9 l
Durata del programma:	 3:15 h
Emissioni di rumore aereo:	44 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Tipologia costruttiva del prodotto:	Da incasso
Altezza top removibile:	0 mm
Dimensioni (AxLxP):	815 x 448 x 550 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	815-875 x 450 x 550 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi:	 1150 mm
Piedini regolabili:	Sì - tutti dal davanti
Regolazione massima dei piedini:	 60 mm
Zoccolo regolabile:	 in profondità/in altezza
Peso netto:	32.0 kg
Peso lordo:	33.9 kg
Potenza:	2400 W
Corrente:	 10 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	 50; 60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	175.0 cm
Tipo di spina:	 Schuko
Lunghezza tubo entrata:	 165 cm
Lunghezza tubo uscita:	205 cm
Codice EAN:	4242005429165
Installazione:	Da incasso a scomparsa totale



4 242005 429165

Serie 4, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 45 cm, Cerniere Sliding SPT4EMX24E

Maggiore flessibilità di installazione grazie alle cerniere sliding.

Caratteristiche principali

- Cerniera sliding VarioHinge
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Sistema di apertura della porta OpenAssist
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor

Sistema di controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Machine Care
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

- Terzo cestello VarioDrawer
- Cestelli VarioFlex
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- EcoDosage
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- InfoLight: il punto rosso luminoso proiettato sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione
- Materiale della vasca: acciaio inox

Altre caratteristiche

- Scambiatore di calore e EfficientDry
- Sistema di filtri a tre livelli
- Livello sonoro nel programma Silence: 42 dB(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Protezione vapore inclusa

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale anti-allagamento
- Sicurezza bambini (doppio tocco per aprire la porta)

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica
- : C
- Energia
- / Acqua
- : 59 kWh / 8.9 litri
- Capacità: 10 coperti
- Durata del programma
- : 3:15 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)


³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C


* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/assistenza/garanzie-bosch/garanzie-componenti>

Serie 4, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 45 cm, Cerniere Sliding SPT4EMX24E

Dimensioni in mm

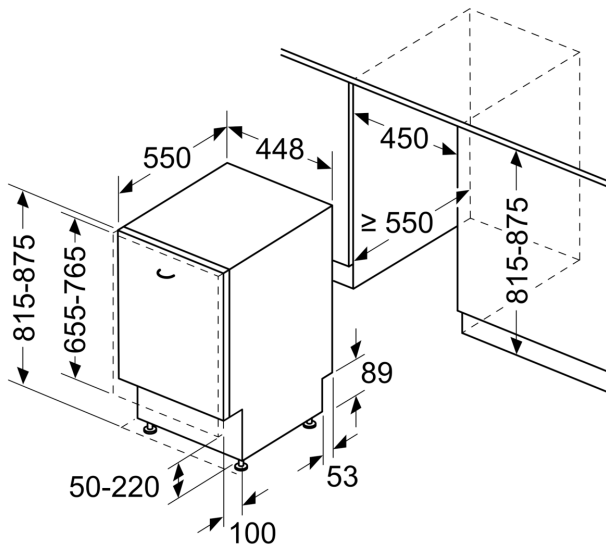

Dimensioni in mm

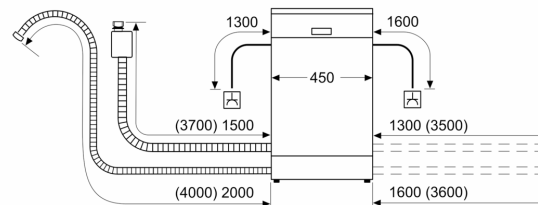

⏏ Presa di corrente
() Valori con prolunga